



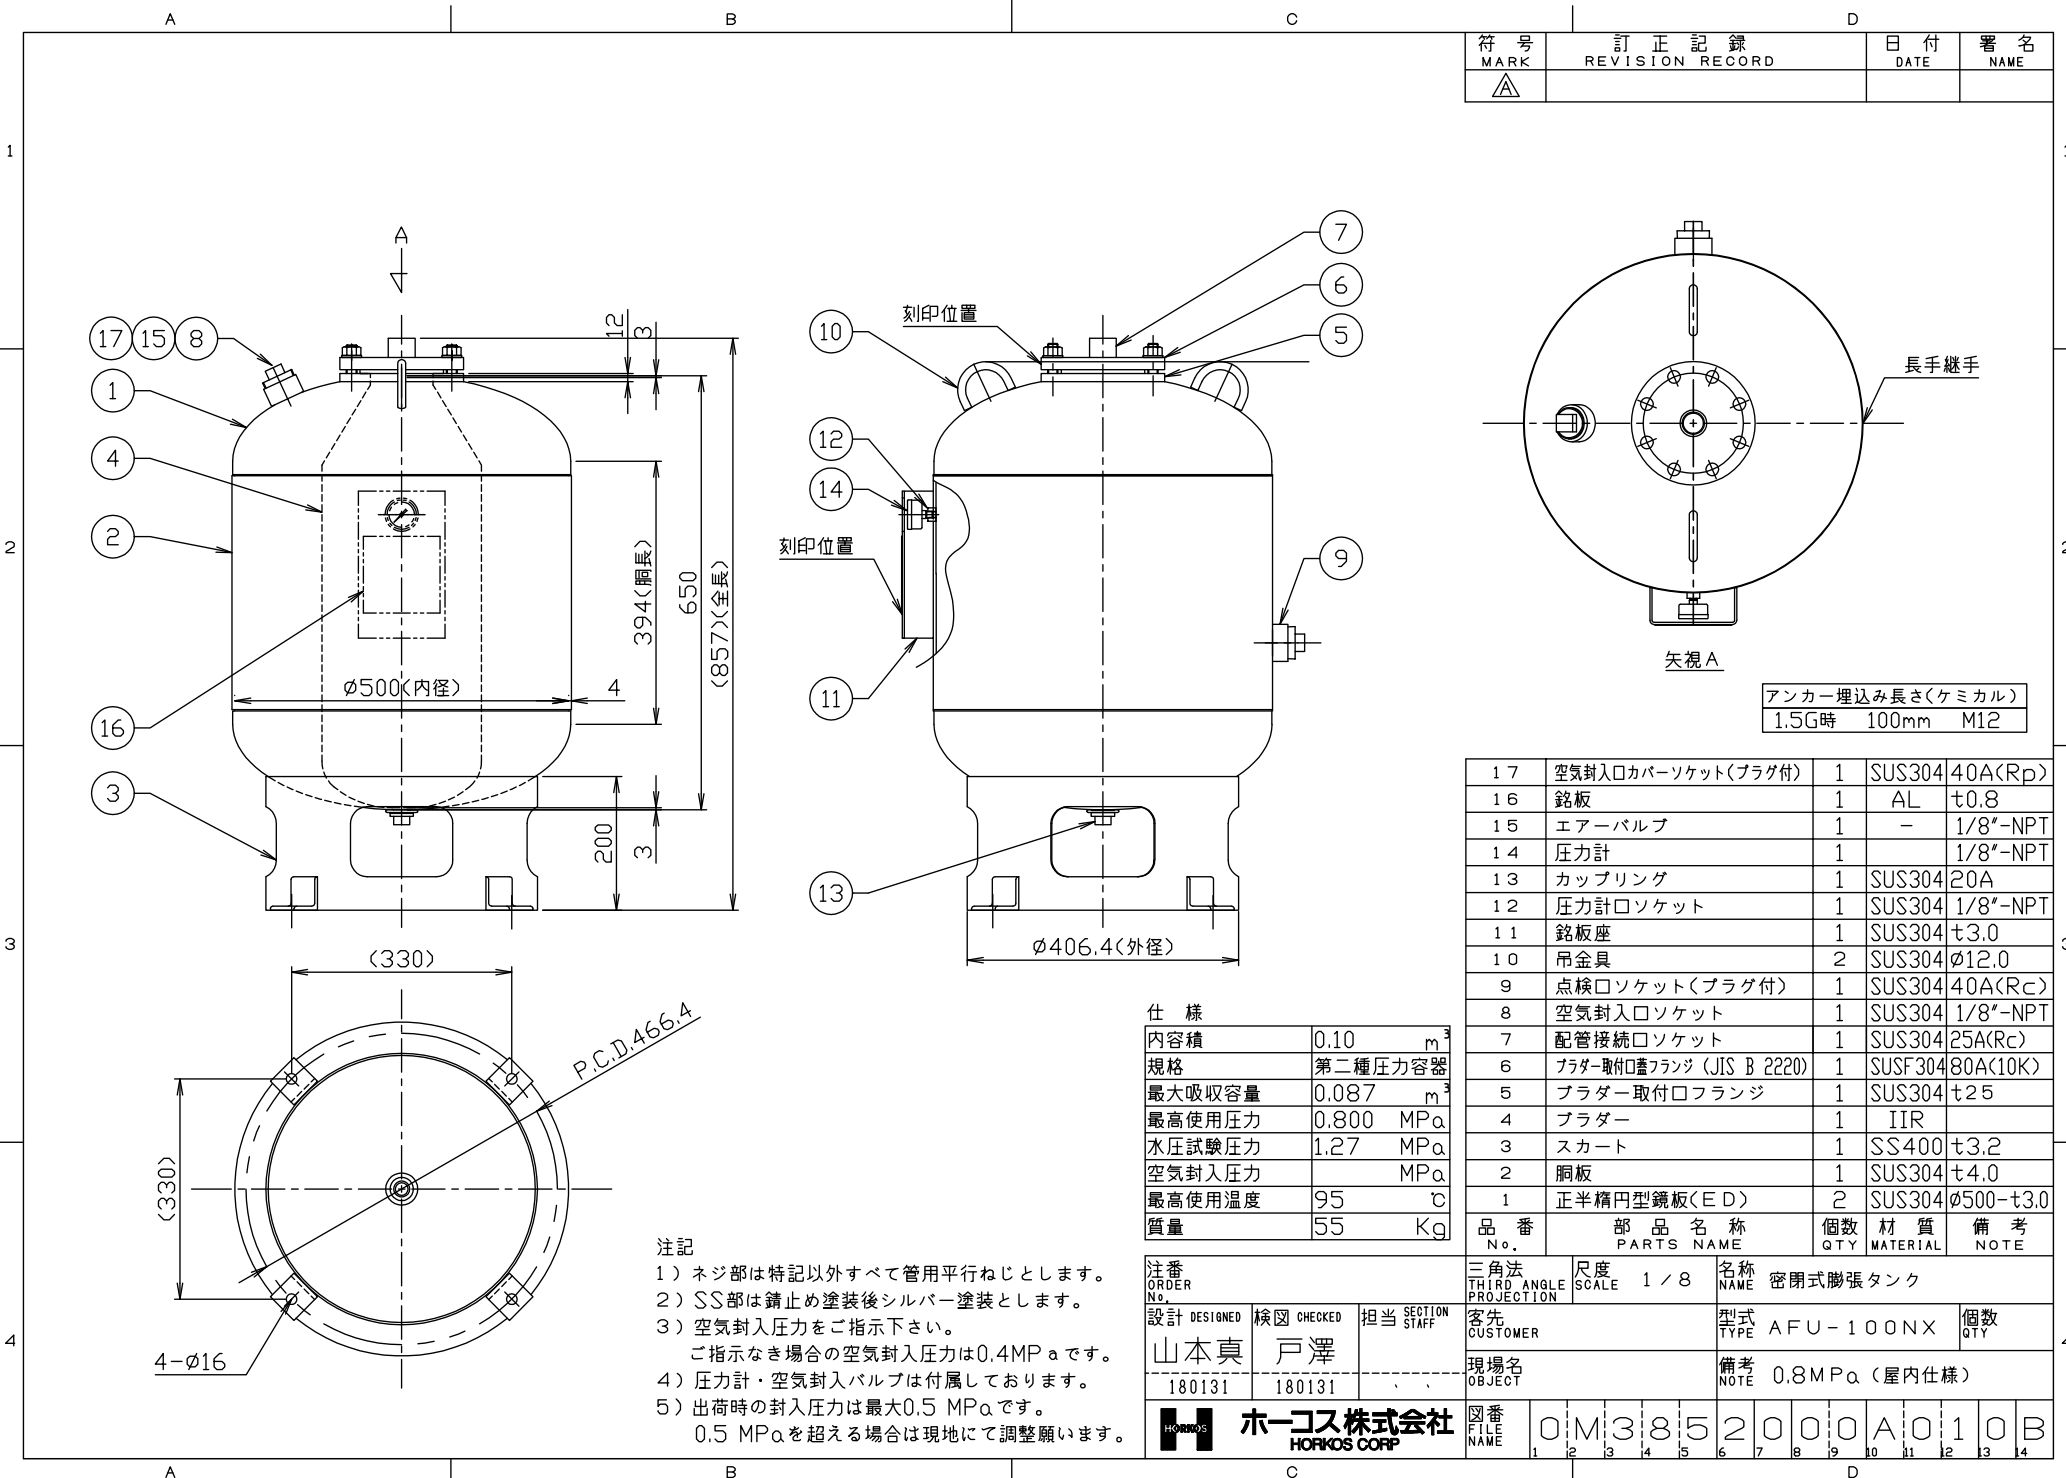

符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

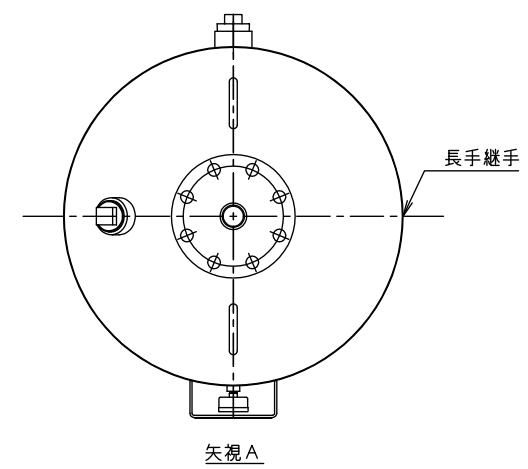

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 100mm M12

17	空気封入口カバソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
16	銘板	1	AL	t0.8
15	エアーバルブ	1	-	1/8"-NPT
14	圧力計	1		1/8"-NPT
13	カップリング	1	SUS304	20A
12	圧力計ロソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SUS304	t3.0
10	吊金具	2	SUS304	φ12.0
9	点検ロソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rc)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続ロソケット	1	SUS304	25A(Rc)
6	ブラダー取付口フランジ (JIS B 2220)	1	SUSF304	80A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SUS304	t25
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t3.2
2	胴板	1	SUS304	t4.0
1	正半精円型鏡板(ED)	2	SUS304	φ500-t3.0

仕 様	
内容積	0.10 m ³
規格	第二種压力容器
最大吸収容量	0.087 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.27 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 °C
質量	55 Kg

注記
1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
2) SS部は錆止め塗装後シルバー塗装とします。
3) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
4) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
5) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。

注 番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺 度 SCALE 1 / 8	名 称 NAME 密閉式膨張タンク												
設計 DESIGNED		検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFU-100NX		個数 QTY								
山本 真		戸 澤				現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)									
180131		180131		、 、													
 ホーコス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0	M	3	8	5	2	0	0	0	A	0	1	0	B
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

ホークス株式会社
HORKOS CORP