
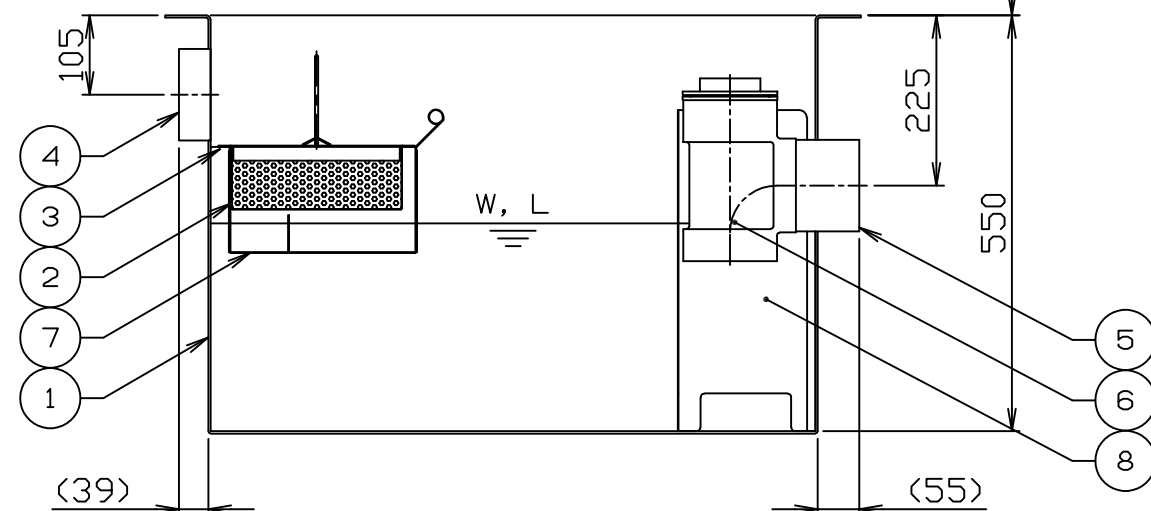
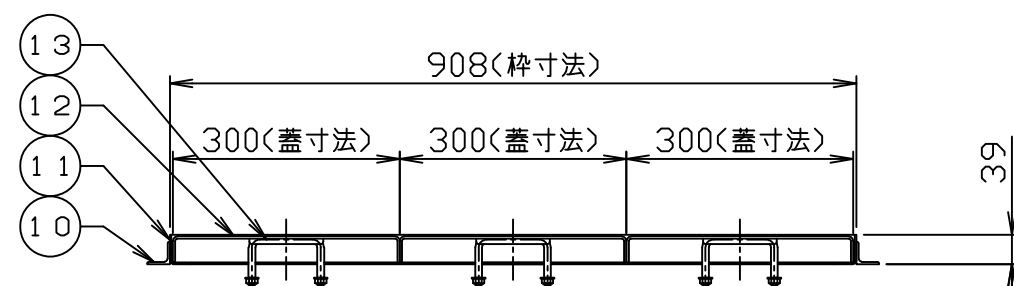
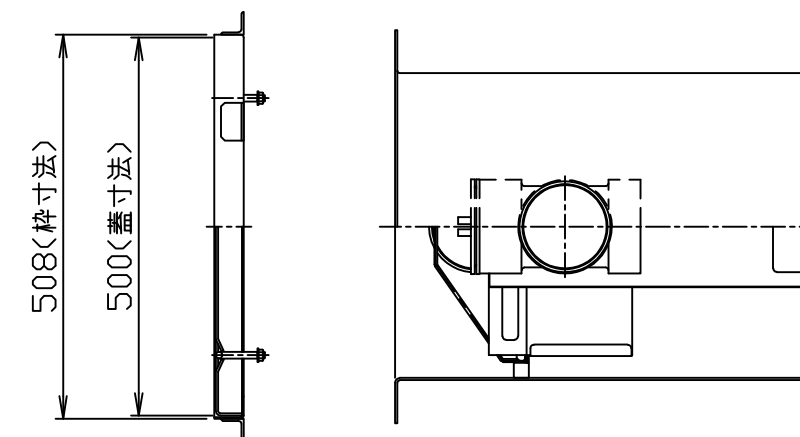


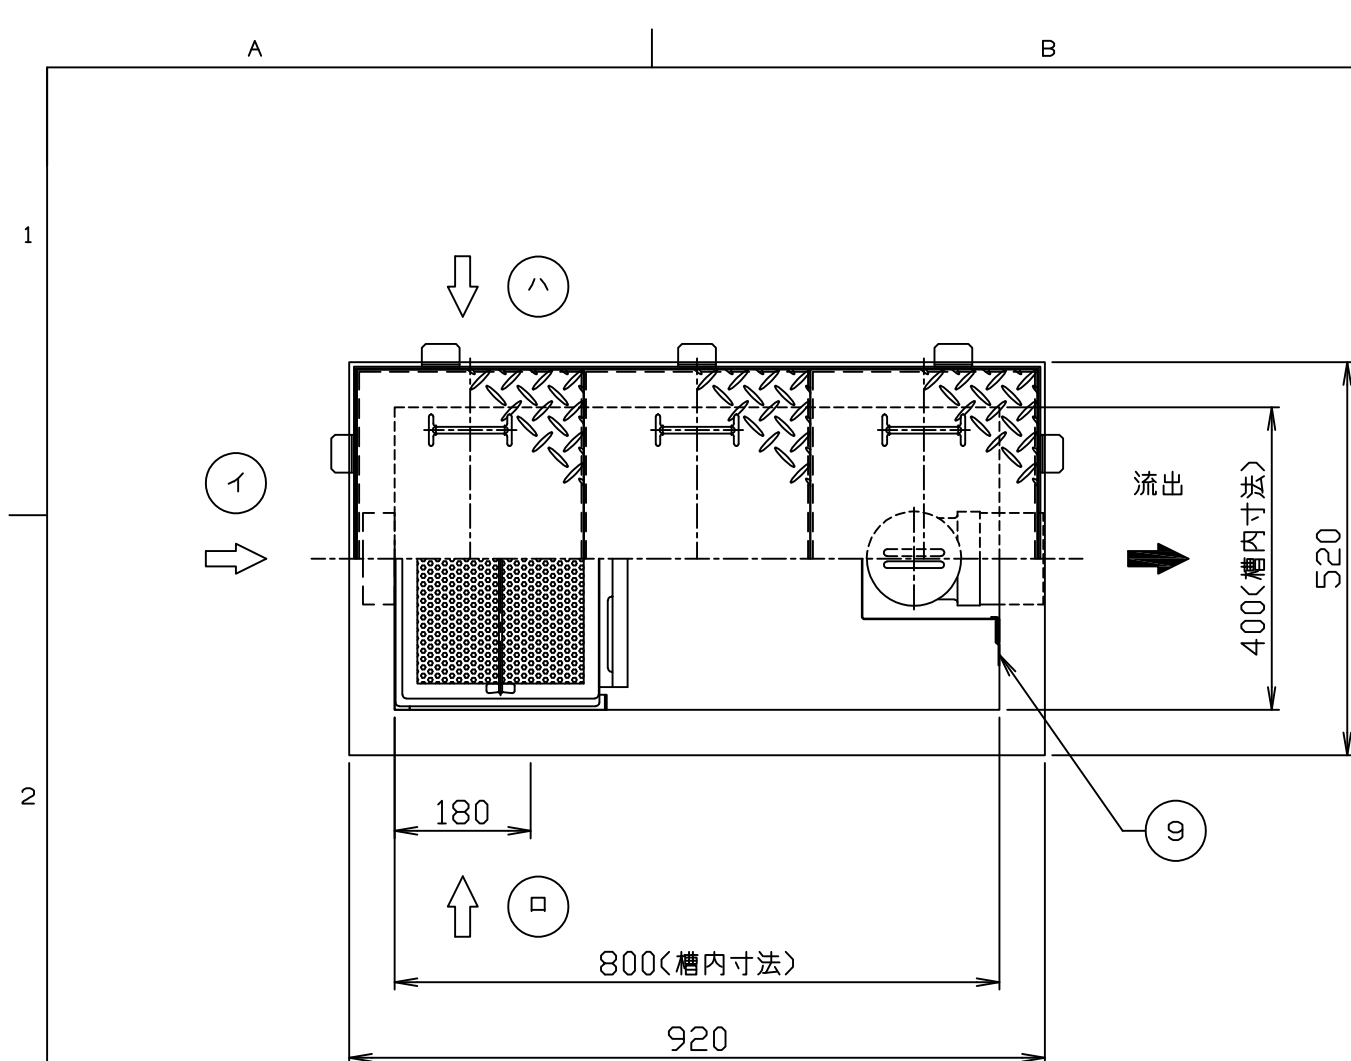

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 330×220×85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14				
13	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
12	マンホール蓋（人荷重用）	3	SUS304	t 3.0
11	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
10	フック	10	SS400	L30x30x3
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板B（可動式）	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	トラップ	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

許容流入流量：120.0 (L / min)
 標準阻集グリース量：39.8 (kg)
 本体質量：52 (kg)
 枠質量：3 (kg)
 蓋質量：15 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注番 ORDER No.		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 1 0		名称 NAME グリース阻集器 (パイプ式)		材料 MATERIAL		備考 NOTE	
設計 DESIGNED 内藤		検図 CHECKED 佐藤太		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER		型式 TYPE HGS-NX120PD		個数 QTY	
2020, 06, 11		2020, 06, 11		---		現場名 OBJECT		備考 NOTE			
 ホークス株式会社 HORKOS CORP.				図番 FILE NAME 01B189		2000		A010		A	