
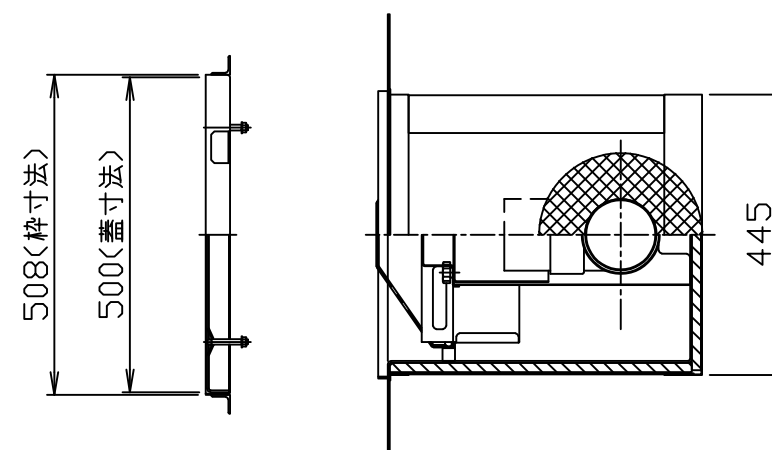
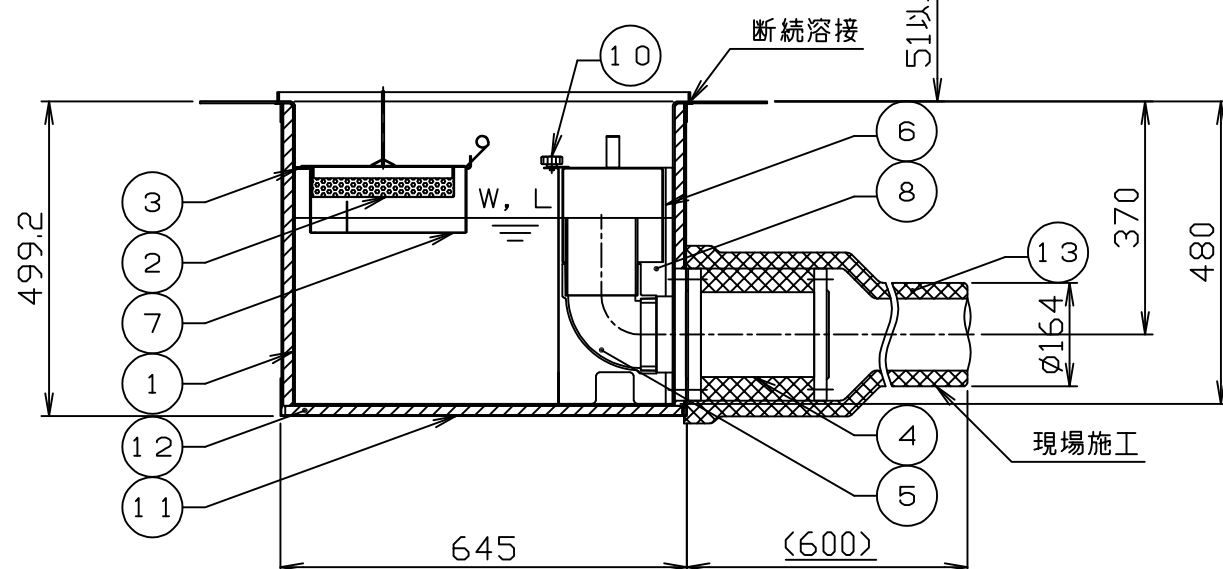
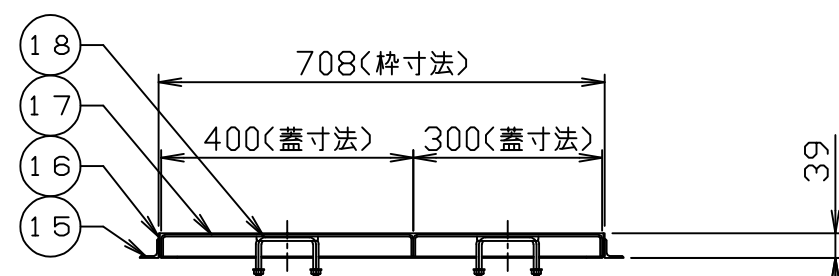


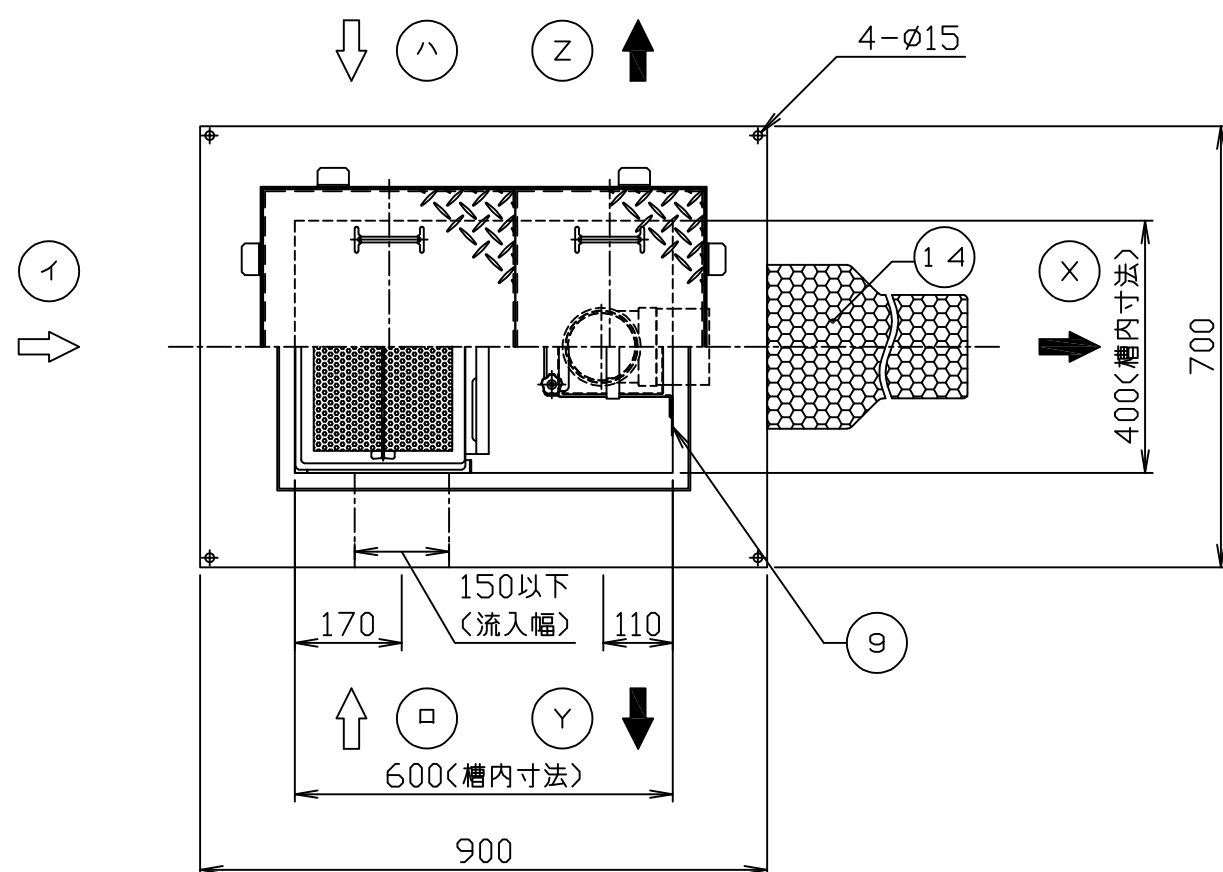

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 330×220×50
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
4. 蓋枠にかかる荷重は躯体で支える事とし、荷重に対して
躯体強度は十分であると仮定しております。

18	マンホール取手	4	蓋と同等	φ9
17	マンホール蓋（人荷重用）	2	SUS304	t 3.0
16	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
15	フック	8	SS400	L30x30x3
14	金網	1	SUS304	
13	配管被覆材	1組	700W-スリット	t 25
12	本体被覆材	1組	ケイ酸カルシウム	t 15
11	ケース	1組	SS400	t 1.2
10	止め金具（ナット＋ノブボルト）	2	SUS＋ナイロン	M6
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板 B（可動式）	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板 A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	封水キャップ	1	SUS304	t 1.5
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口フレキ	1	ゴム	100A(10K)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
-----------	--------------------	-----------	----------------	------------

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 1 2	名称 NAME	遮炎型グリース阻集器（側溝式）
--------------------	----------------------------------	-------------	---------	------------	-----------------

設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE FS3-NX70ER	個数 QTY
秋山	山田				

秋山	山田人	現場名	備考
2020_06_15	2023_03_17	OBJECT	NOTE

[illegible]

許容流入流量：70.0 (L/min)
標準阻集グリース量：23.2 (kg)
本体質量：68 (kg)
枠質量：2 (kg)
蒸質量：12 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

※国土交通大臣認定品
認定番号: PS060FL-0463-2
(防火区画貫通部の1時間遮炎性能)

注番
ORDER
No.

設計 DESIGNED 秋山	検図 CHECKED 山田	担当 SECTION STAFF
-------------------	------------------	---------------------

秋田	山田入	
2020.06.15	2023.03.17	、

2020.00.10 2020.00.17

	ホーコス株式会社 HORKOS CORP
---	--------------------------------

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 1 2	名称 NAME	遮炎型グリース阻集器（側溝式）
----------------------------------	-------------	---------	------------	-----------------

客先 CUSTOMER	型式 TYPE FS3-NX70ER	個数 QTY
----------------	-----------------------	-----------

現場名 OBJECT	備考 NOTE
---------------	------------

FILE NAME	0	F	2	0	4	1	0	0	0	A	0	1	0	B
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14