


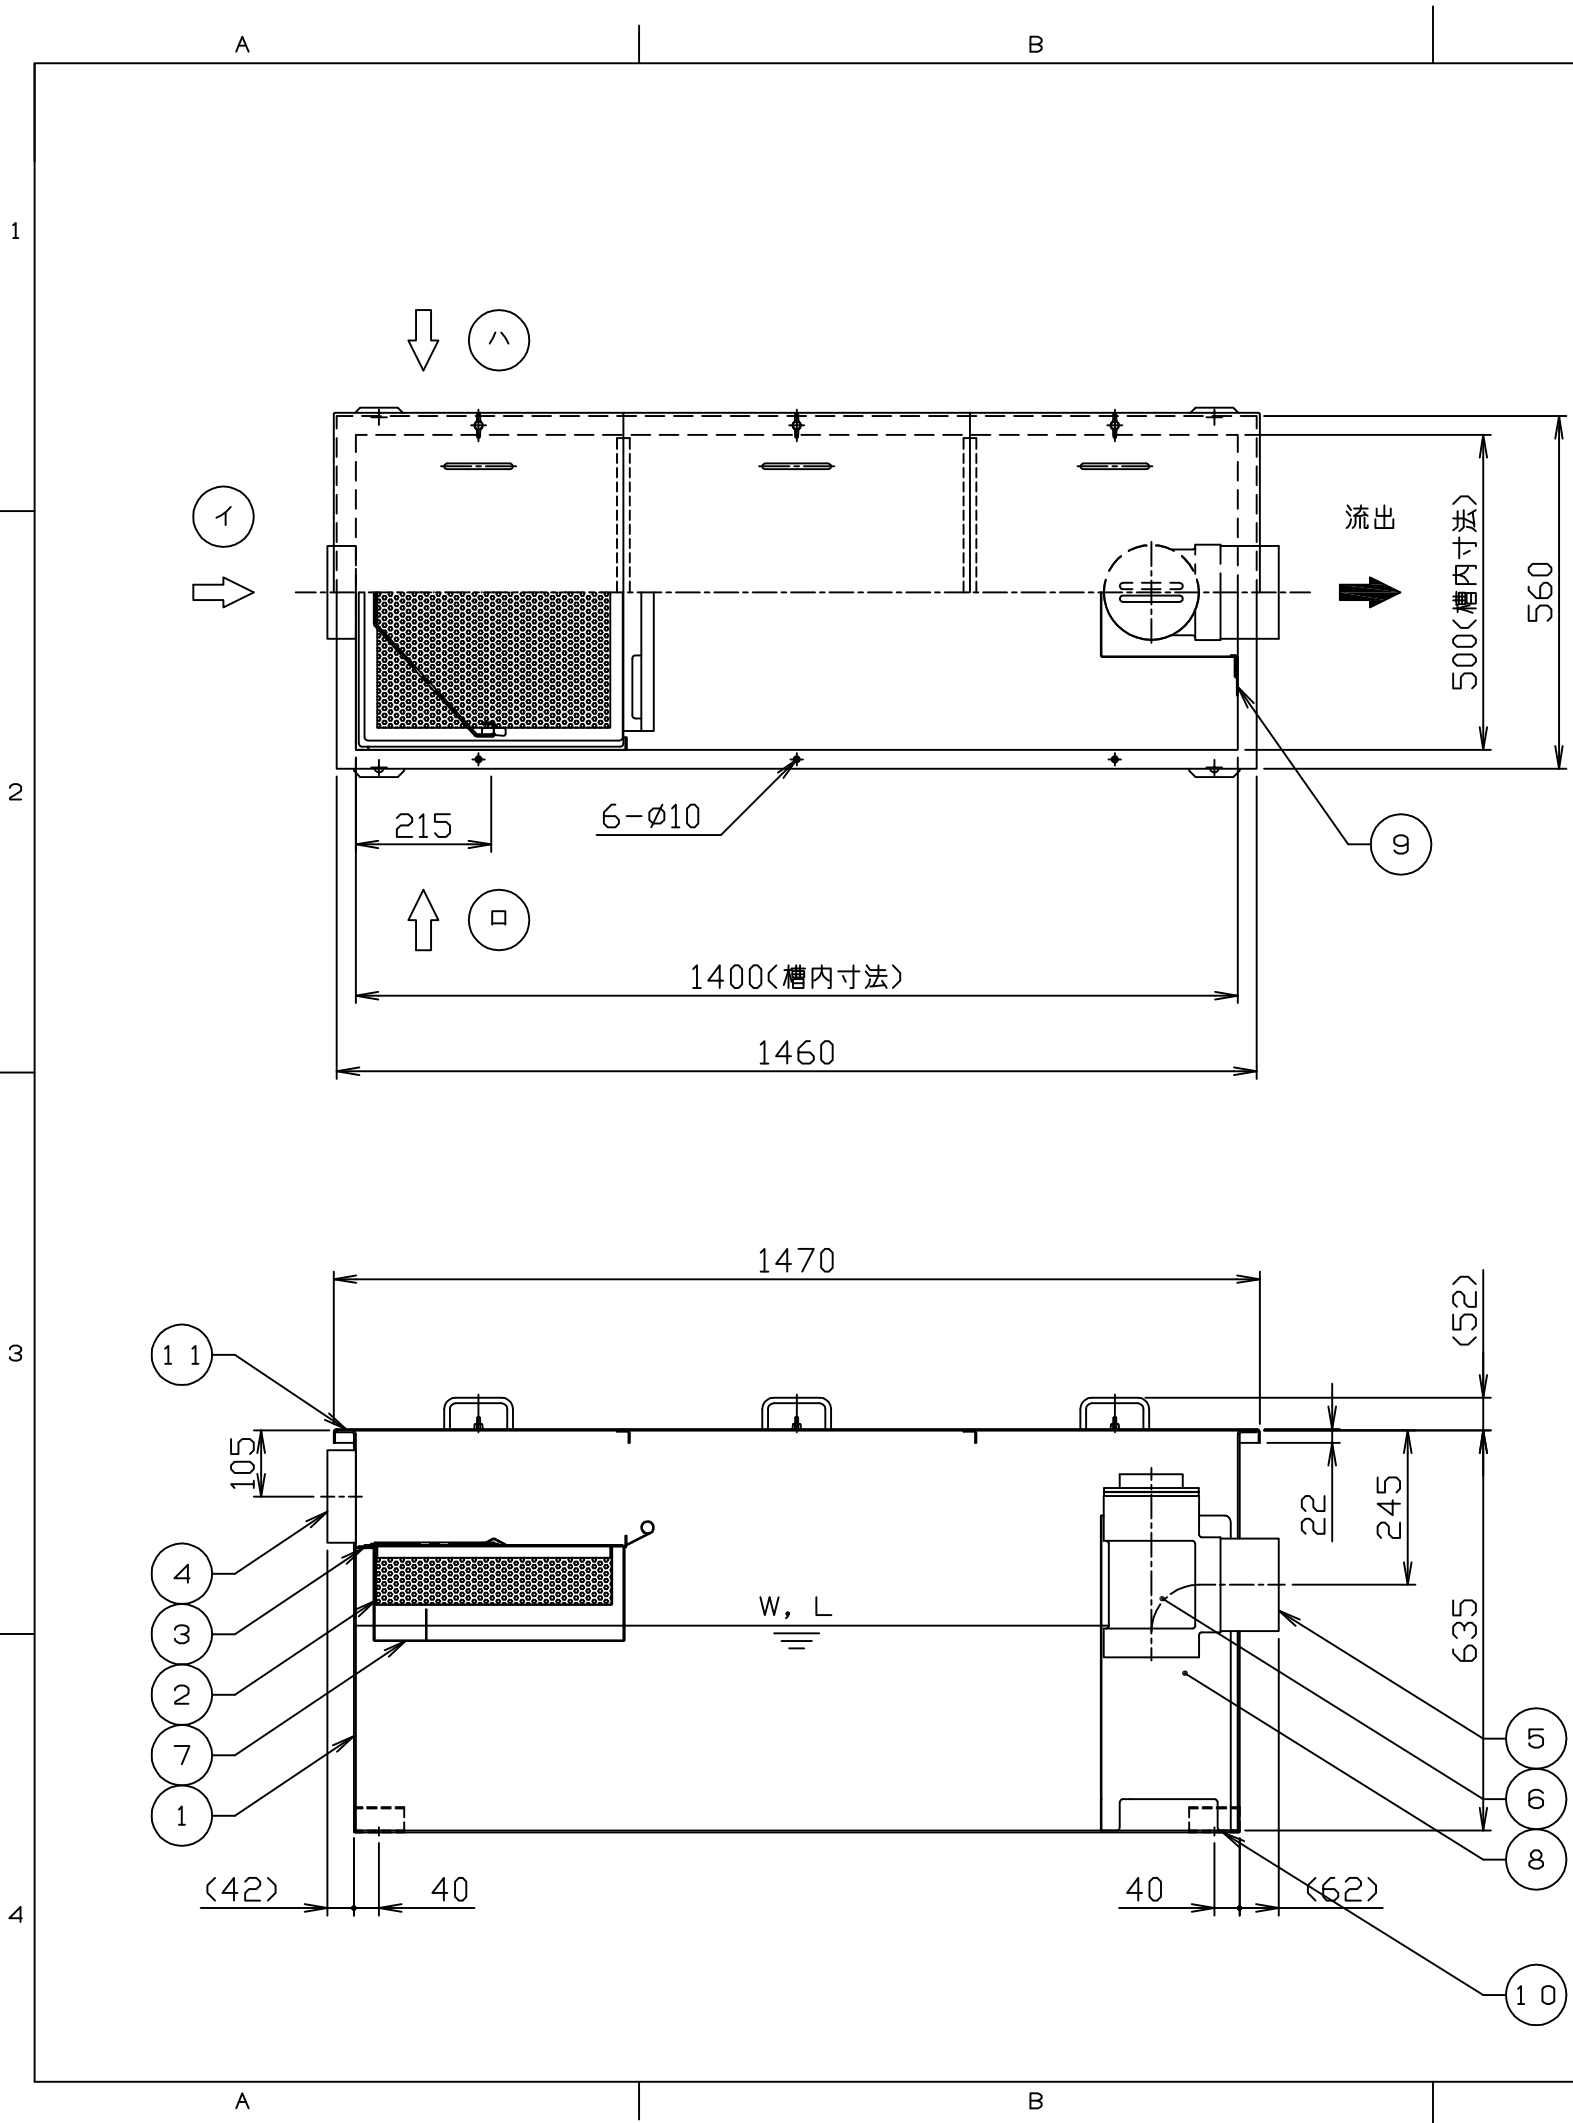

符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×370×95
3. 本体外面は2B仕上げとします。
4. 本体内面溶接部はシルバー塗装仕上げとし、
外面溶接部は酸洗い仕上げとします。

15				
14				
13				
12				
11	蓋	1	SUS304	t2.0
10	本体固定金具	4	SUS304	L40x40x3
9	ガイド	1組	SUS304	t1.5
8	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t1.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ	1	PVC	125
5	流出口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番
ORDER
No.

設計 DESIGNED
秋山

検図 CHECKED
佐藤太

担当 SECTION
STAFF

2020.06.18

三角法
THIRD ANGLE
PROJECTION

尺度
SCALE 1/12

名称
NAME 床置型グリース阻集器 (パイプ式)

型式
TYPE HGS-NX300H

現場名
OBJECT

備考
NOTE

図番
FILE
NAME

01H2516000A0100

許容流入流量: 300.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 99.6 (kg)
本体質量: 92 (kg)
蓋質量: 16 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

ホーコス株式会社
HORKOS CORP

01H2516000A0100