
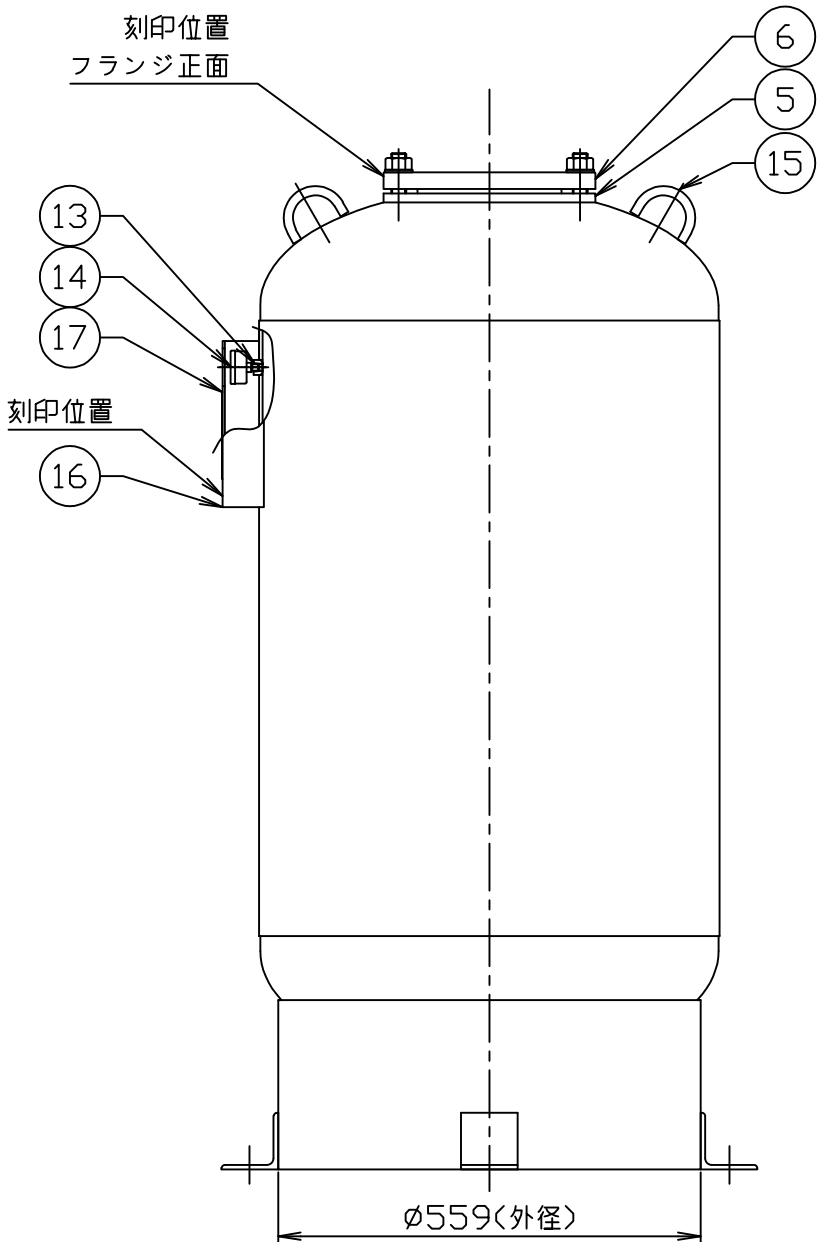


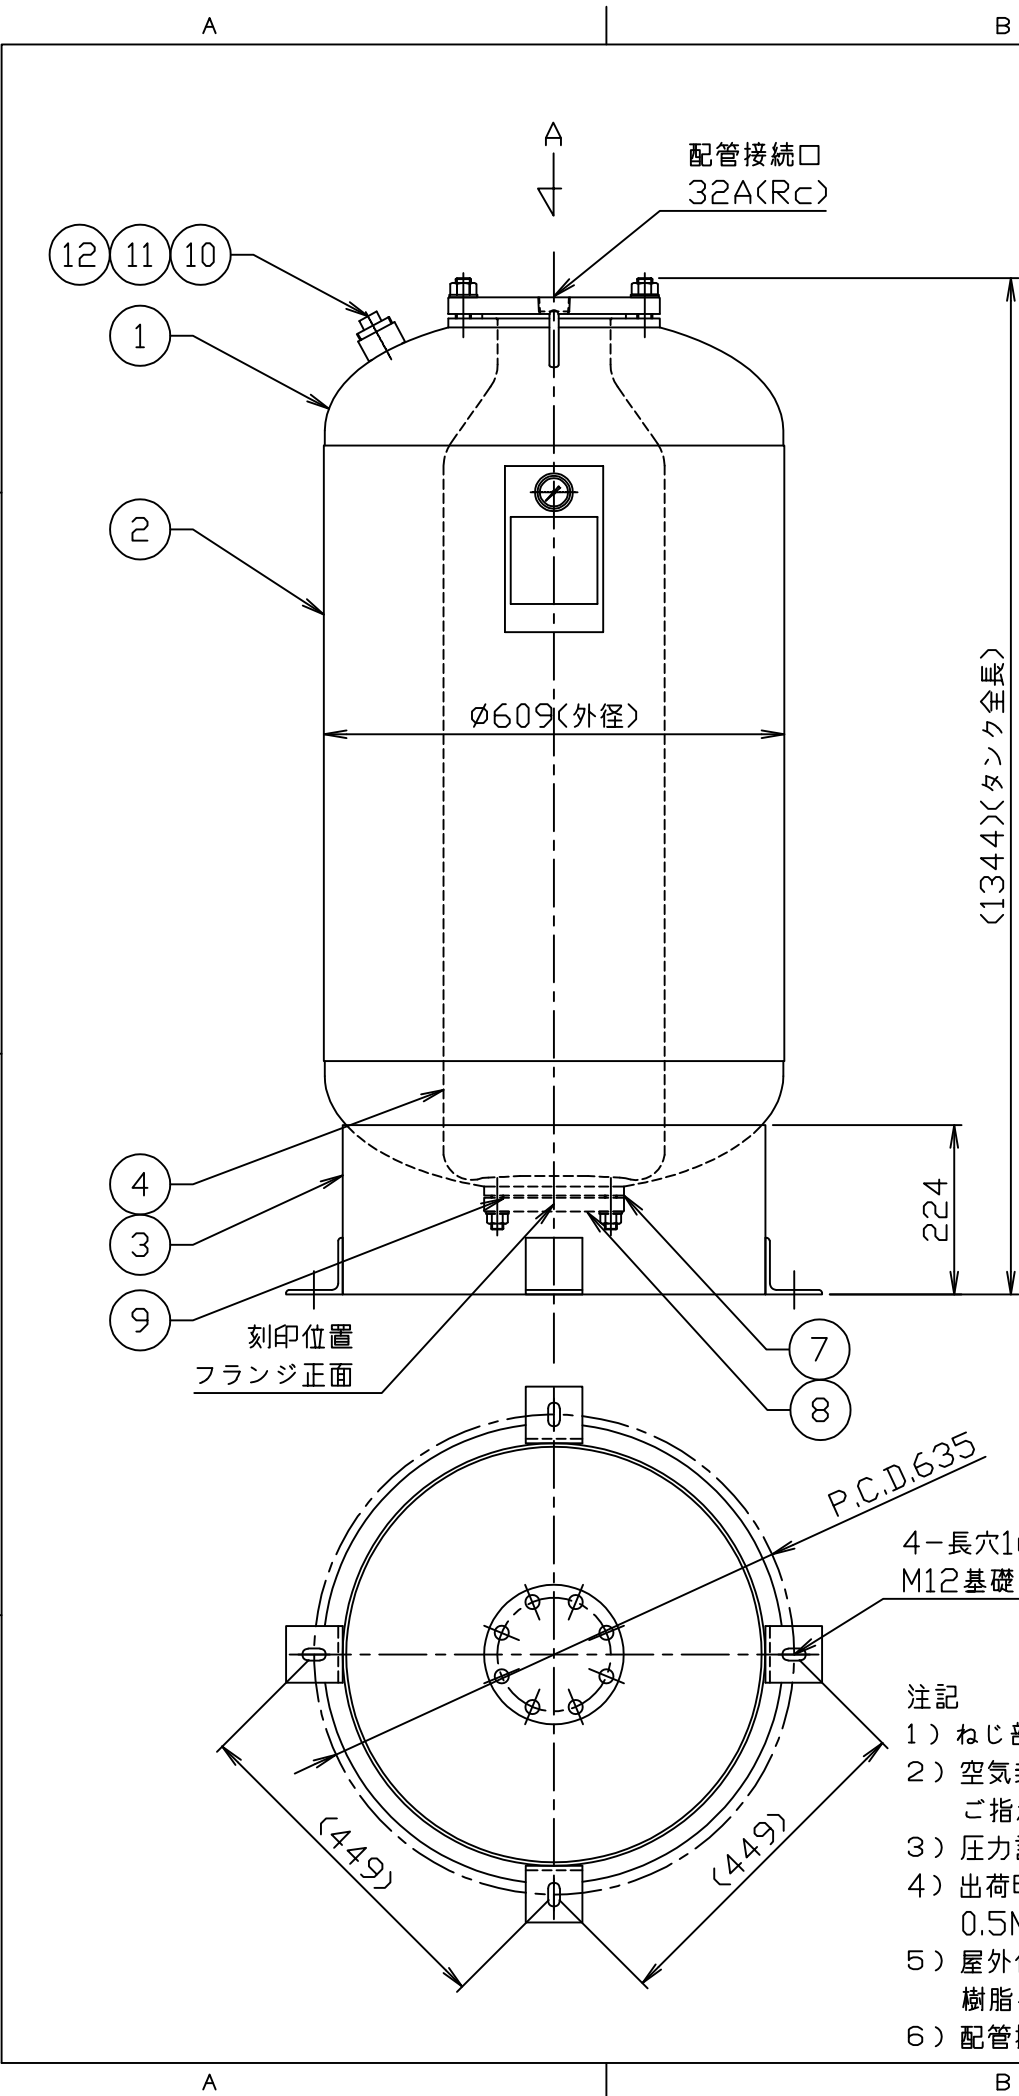

仕 様	
内容積	0.29 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.236 m ³
最高使用圧力	0.600 MPa
水圧試験圧力	0.900 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	120 Kg

- 注記
- 1) ねじ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
- 2) 空気封入圧力をご指示ください。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
- 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
- 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5MPaです。
0.5MPaを超える場合は現地にて調整願います。
- 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは
樹脂キャップとなります。
- 6) 配管接続はSUSにて行ってください。

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

1

2

3

4

矢視 A

長手継手

アンカー埋込み長さ(ケミカル)	
1.5G時	100mm M12

17	銘板	1	AL	t0.8
16	銘板座	1	SS400	t3.2
15	吊金具	2	SS400	φ12
14	圧力計	1		
13	圧力計ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
12	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
11	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
10	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
9	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NO.1995
8	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SS400	80A(10K)
7	点検口フランジ	1	SS400	t25
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	150A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t30
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t4.5
2	胴板	1	SS400	t4.5
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	φ600-t3.2

品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 1 0	名称 NAME 密閉式膨張タンク
	佐藤 敦	山田 大		客先 CUSTOMER		型式 TYPE BFA-290NX
	2024, 04, 24	2025, 06, 06		現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.6MPa (屋内仕様)

図番 FILE NAME	0	M	3	1	3	3	0	0	1	0	0	1	0	A
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

1

2

3

4