

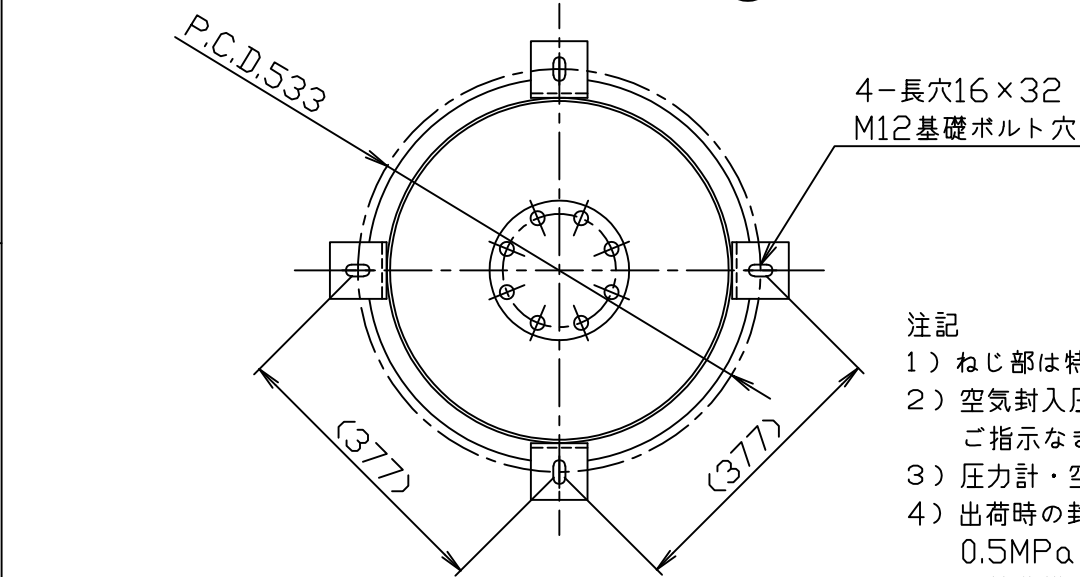
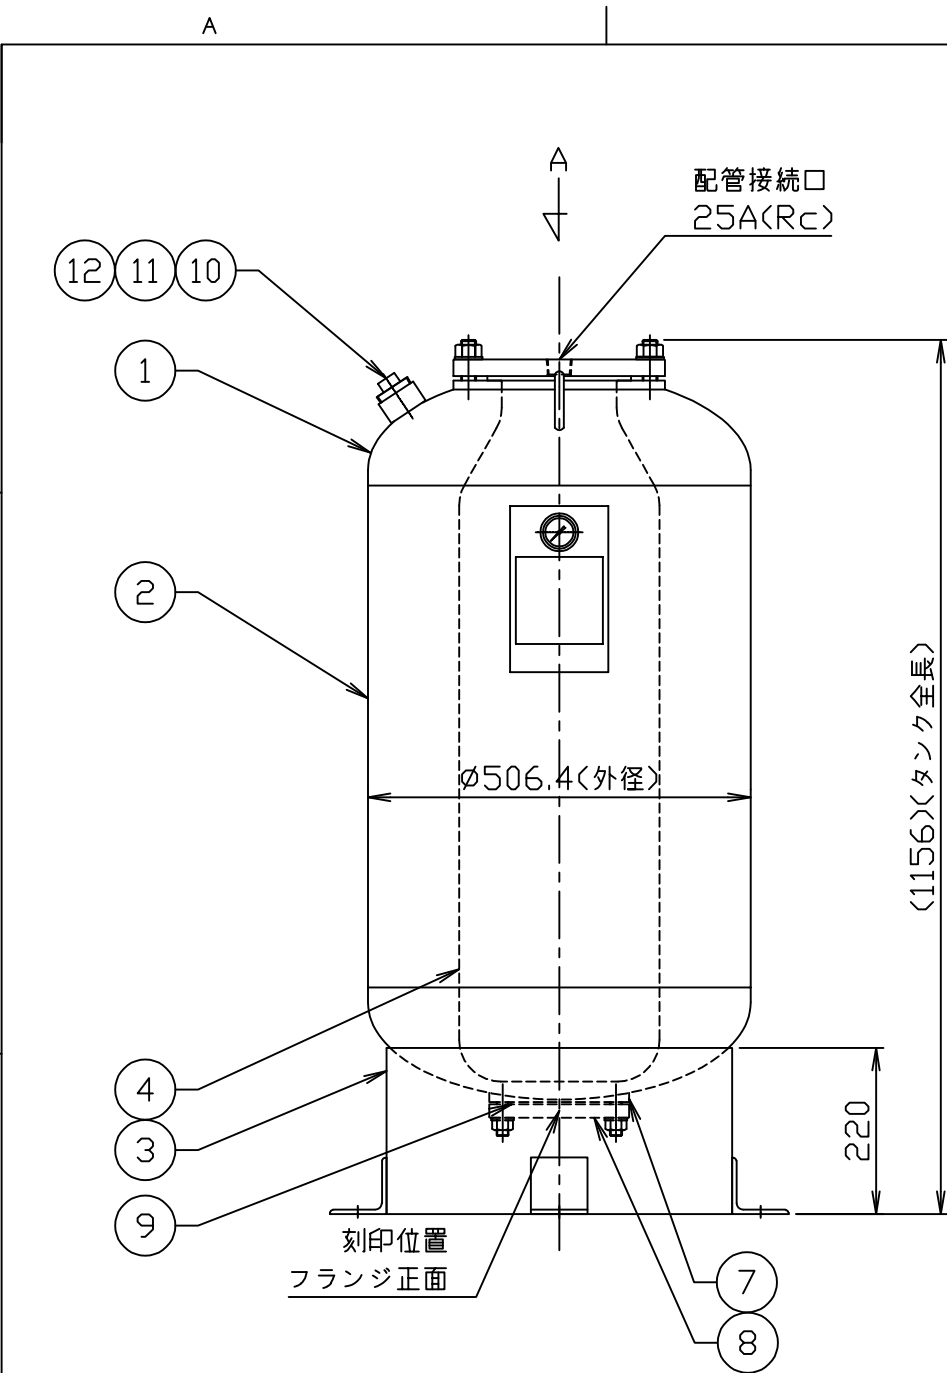


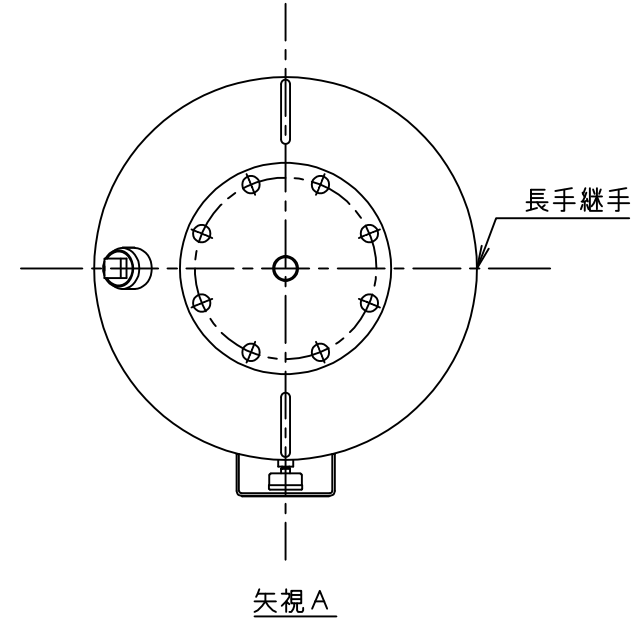

注記
1) ねじ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
2) 空気封入圧力をご指示ください。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
4) 出荷時の封入圧力は最大0.5MPaです。
0.5MPaを超える場合は現地にて調整願います。
5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。
6) 配管接続はSUSにて行ってください。

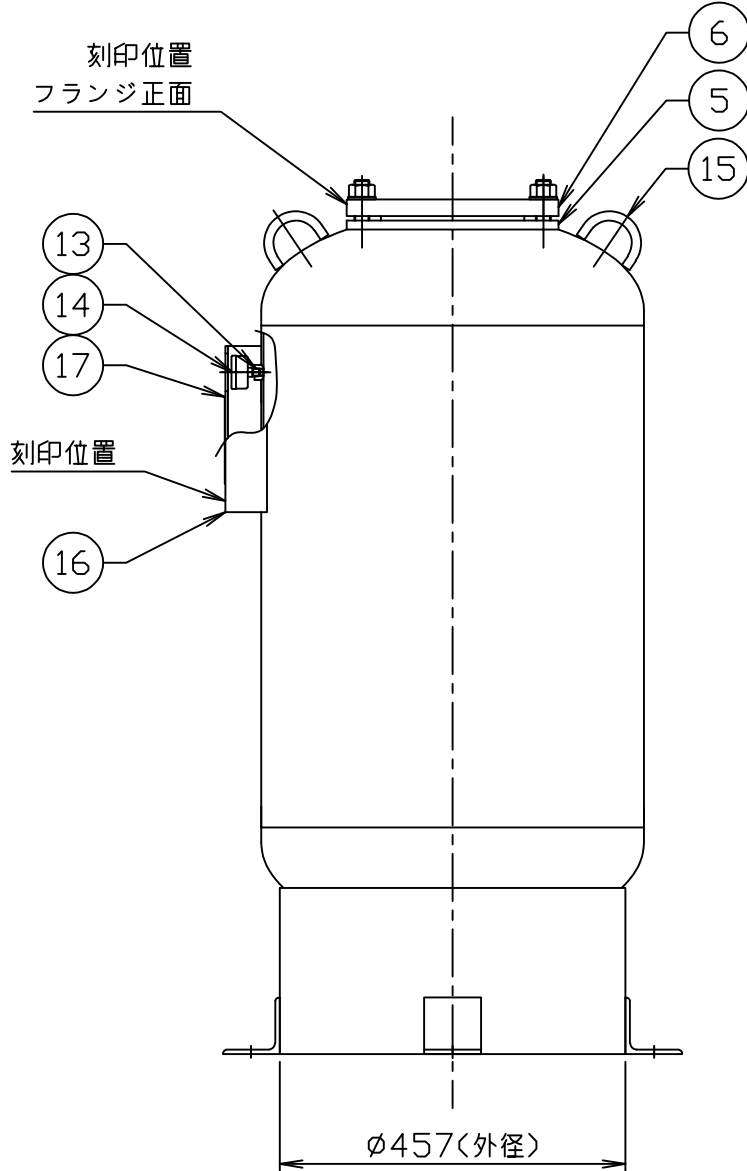

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 100mm M12

仕 様	
内容積	0.170 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.136 m ³
最高使用圧力	0.600 MPa
水圧試験圧力	0.900 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	90 Kg

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED 佐藤 敦	検図 CHECKED 山田 大	担当 SECTION STAFF
2024, 04, 24	2025, 06, 06		

ホーコス株式会社
HORKOS CORP

品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE
17	銘板	1	AL	t0.8
16	銘板座	1	SS400	t3.2
15	吊金具	2	SS400	$\phi 12$
14	圧力計	1		
13	圧力計ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
12	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
11	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
10	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
9	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NO.1995
8	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SS400	80A(10K)
7	点検口フランジ	1	SS400	t25
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	150A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t30
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t4.5
2	胴板	1	SS400	t3.2
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	$\phi 500-t3.2$

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 10	名称 NAME 密閉式膨張タンク
客先 CUSTOMER	現場名 OBJECT	型式 TYPE BFA-170NX
2024, 04, 24	2025, 06, 06	備考 NOTE 0.6MPa (屋内仕様)

図番
FILE
NAME
0 M 3 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 A