
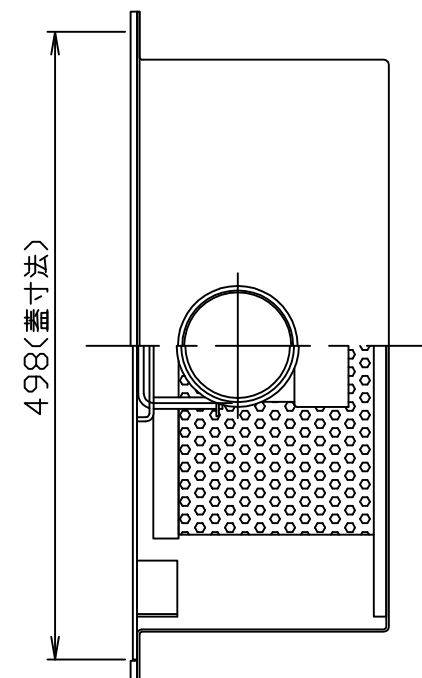


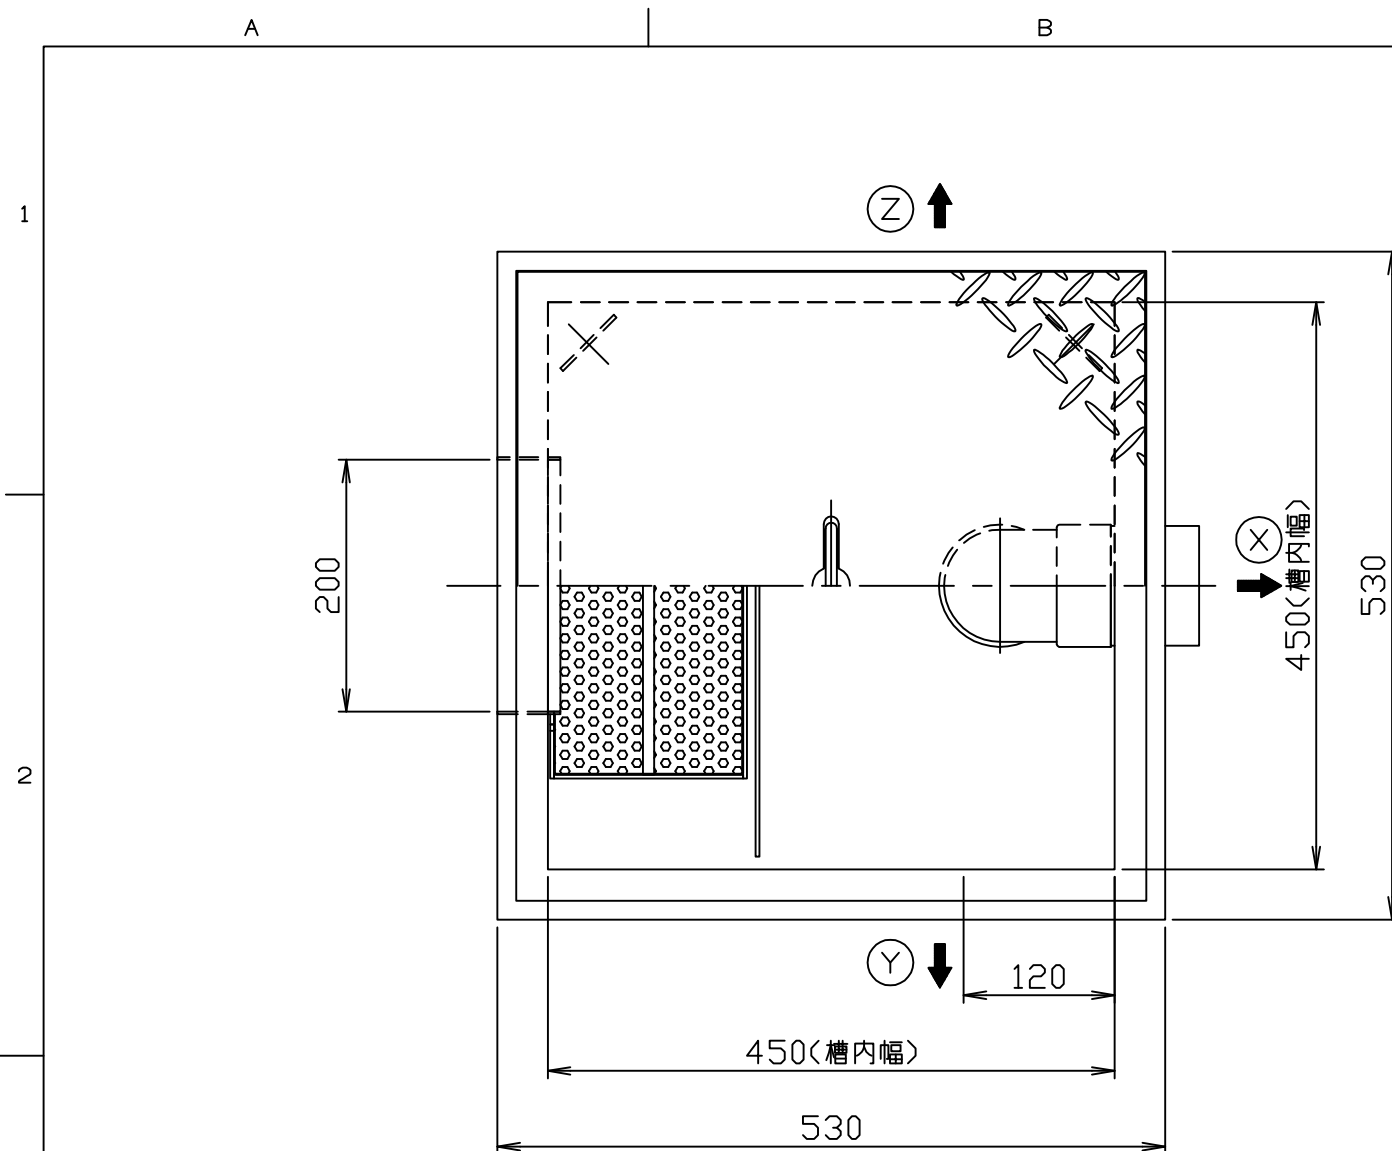

注) 1. 『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流出方向をご指示下さい。


2. 標準マンホール蓋は鋼板(ＳＳ)製、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は酸洗い仕上げとします。

3. バスケット寸法：３００×１５０×１８５

蓋仕様

材 質	板厚 (mm)	質量 (kg)
SS蓋(鋼板)	3.2	9
SUS蓋(ステンレス)	3.5	10

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	マンホール取手	1	蓋と同等	φ9
8	マンホール蓋（人荷重用）	1	表参照	表参照
7	目地	1組	SUS304	FB15×5
6	トラップ管	1	PVC	DL75
5	流出口ソケット	1	SUS304	80A(Rp)
4	側溝受け	1	SUS304	t2.0
3	固定仕切板	1	SUS304	FB10×3
2	バスケット（パンチング）	1	SUS304	t0.8,φ4
1	本体	1	SUS304	t2.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

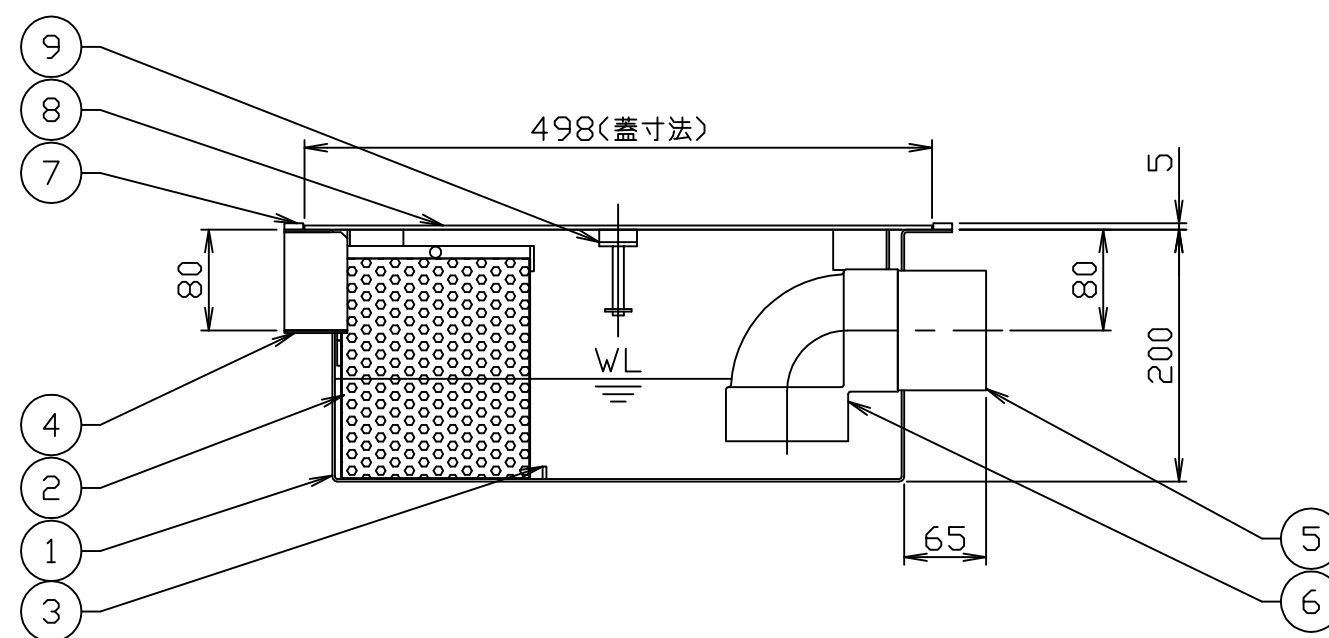

容量：16 (L)
本体質量：17 (kg)

注番 ORDER No.		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 6		名称 NAME 超浅型排水桝（側溝式）		数量 QTY		備考 NOTE	
設計 DESIGNED 松山		検図 CHECKED 西村		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER		型式 TYPE G S U - 1 5 J E		個数 QTY	
2003, 04, 01		2003, 04, 01		現場名 OBJECT		備考 NOTE					
 ホークス株式会社 HORKOS CORP.				図番 FILE NAME		0 0 G 3 1 0 0 0 0 0 L 0 1 0 F					