


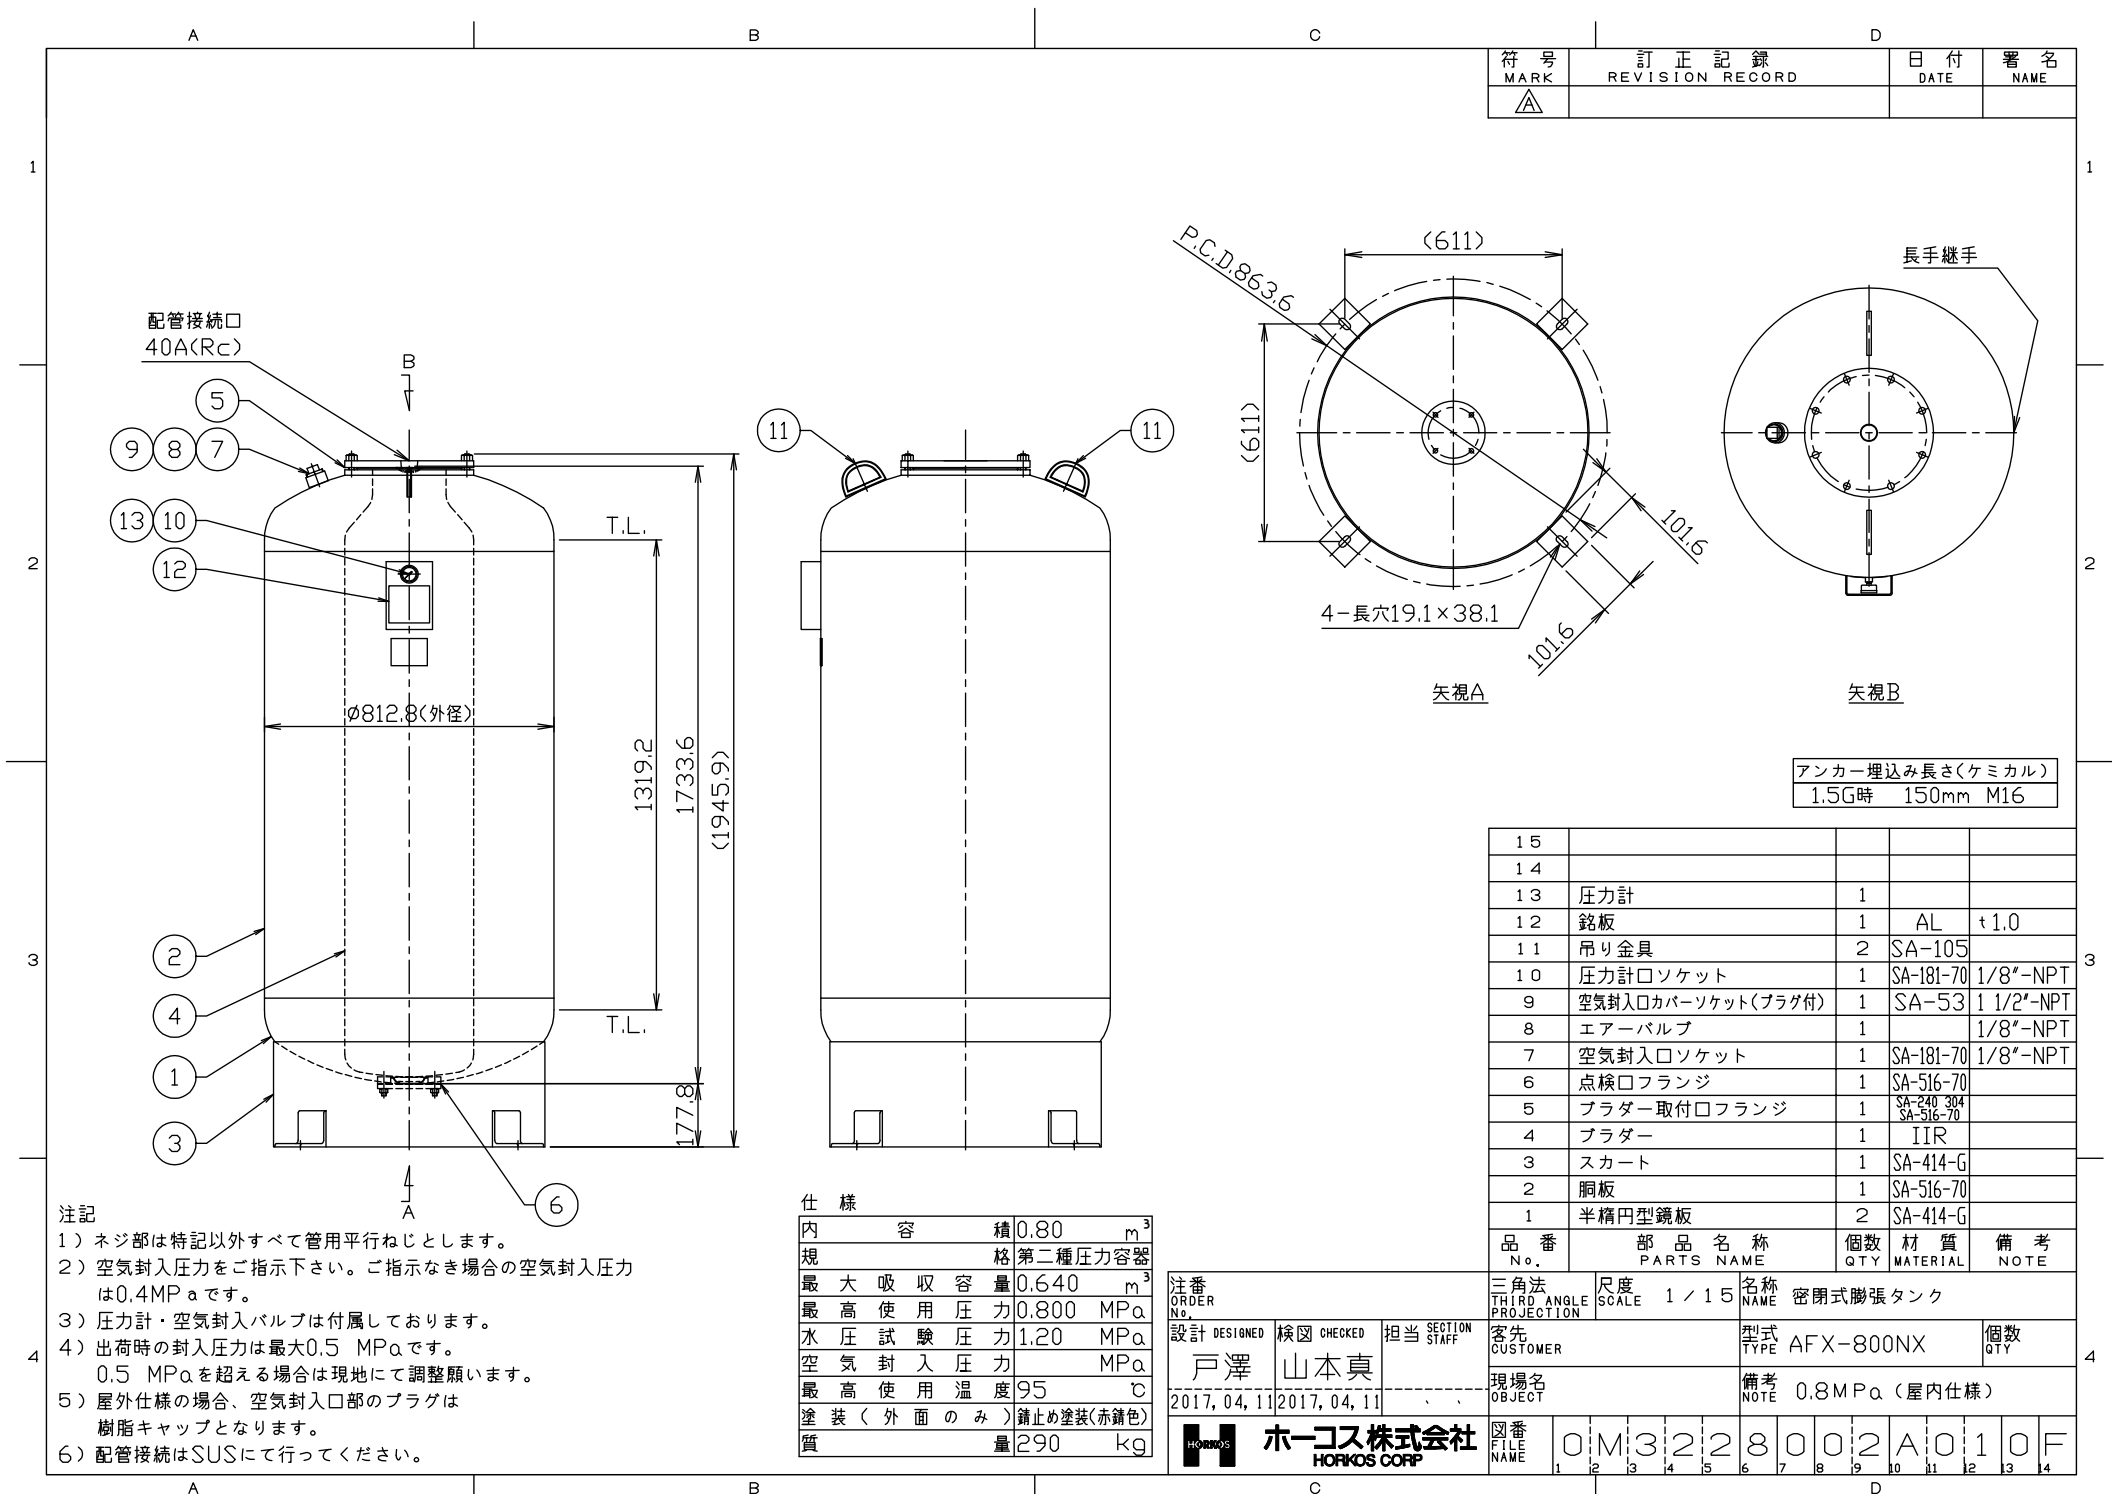

- 注記
- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
 - 2) 空気封入圧力をご指示下さい。ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
 - 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
 - 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
 - 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。
 - 6) 配管接続はSUSにて行ってください。

仕 様		
内 容	積	0.80 m ³
規 格	第二種圧力容器	
最 大 吸 収 容 量	0.640	m ³
最 高 使 用 圧 力	0.800	MPa
水 圧 試 験 圧 力	1.20	MPa
空 気 封 入 圧 力		MPa
最 高 使 用 温 度	95	℃
塗 装 (外 面 の み)	錆止め塗装(赤錆色)	
質 量	290	kg

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 1.5	名称 NAME	密閉式膨張タンク
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE	AFX-800NX
2017, 04, 11	2017, 04, 11		現場名 OBJECT	備考 NOTE	0.8MPa (屋内仕様)
H H 株式会社 HORIKOS CORP			図番 FILE NAME	0 M 3 2 2 8 0 0 2 A 0 1 0 F	

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個 数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE
15				
14				
13	圧力計	1		
12	銘板	1	AL	t1.0
11	吊り金具	2	SA-105	
10	圧力計ロケット	1	SA-181-70	1/8"-NPT
9	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SA-53	1 1/2"-NPT
8	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
7	空気封入口ソケット	1	SA-181-70	1/8"-NPT
6	点検口フランジ	1	SA-516-70	
5	ブラダー取付口フランジ	1	SA-240 304 SA-516-70	
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SA-414-G	
2	胴板	1	SA-516-70	
1	半楕円型鏡板	2	SA-414-G	

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 150mm M16