
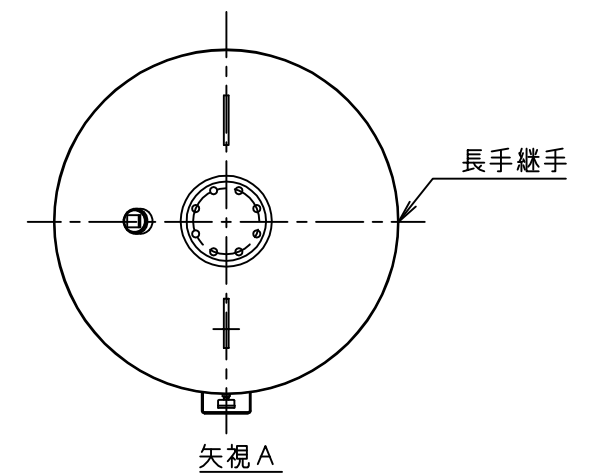
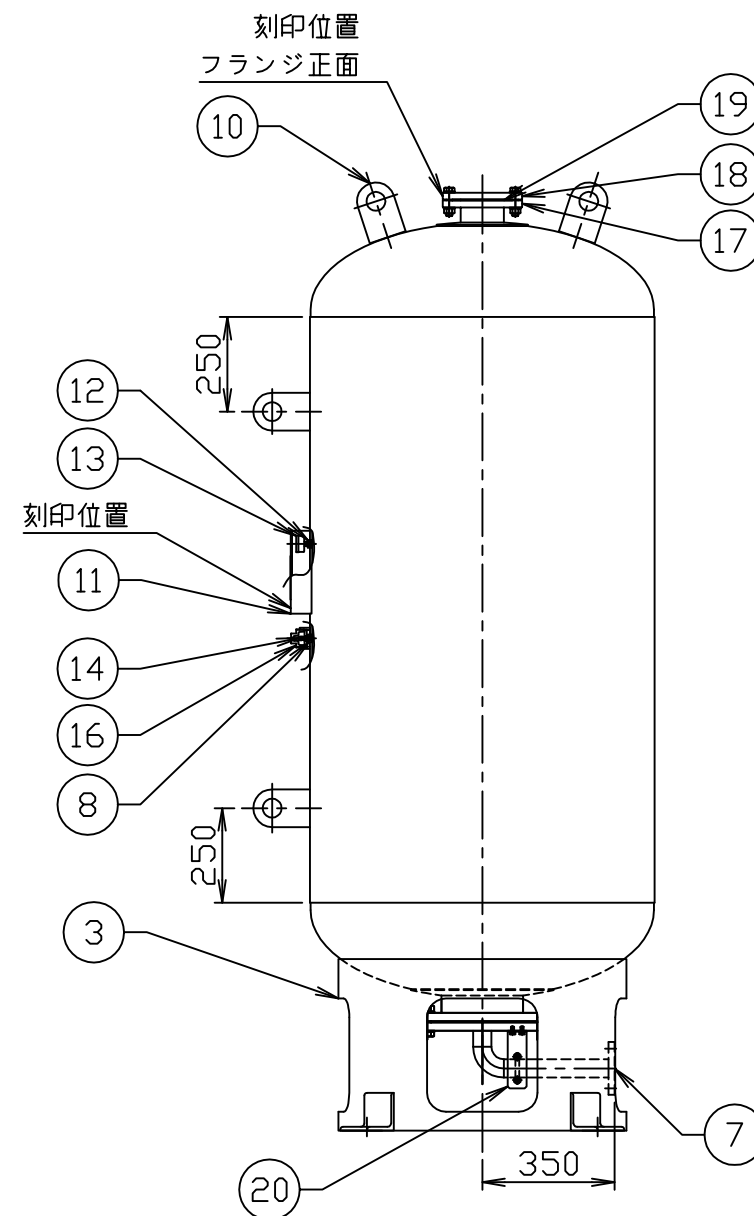


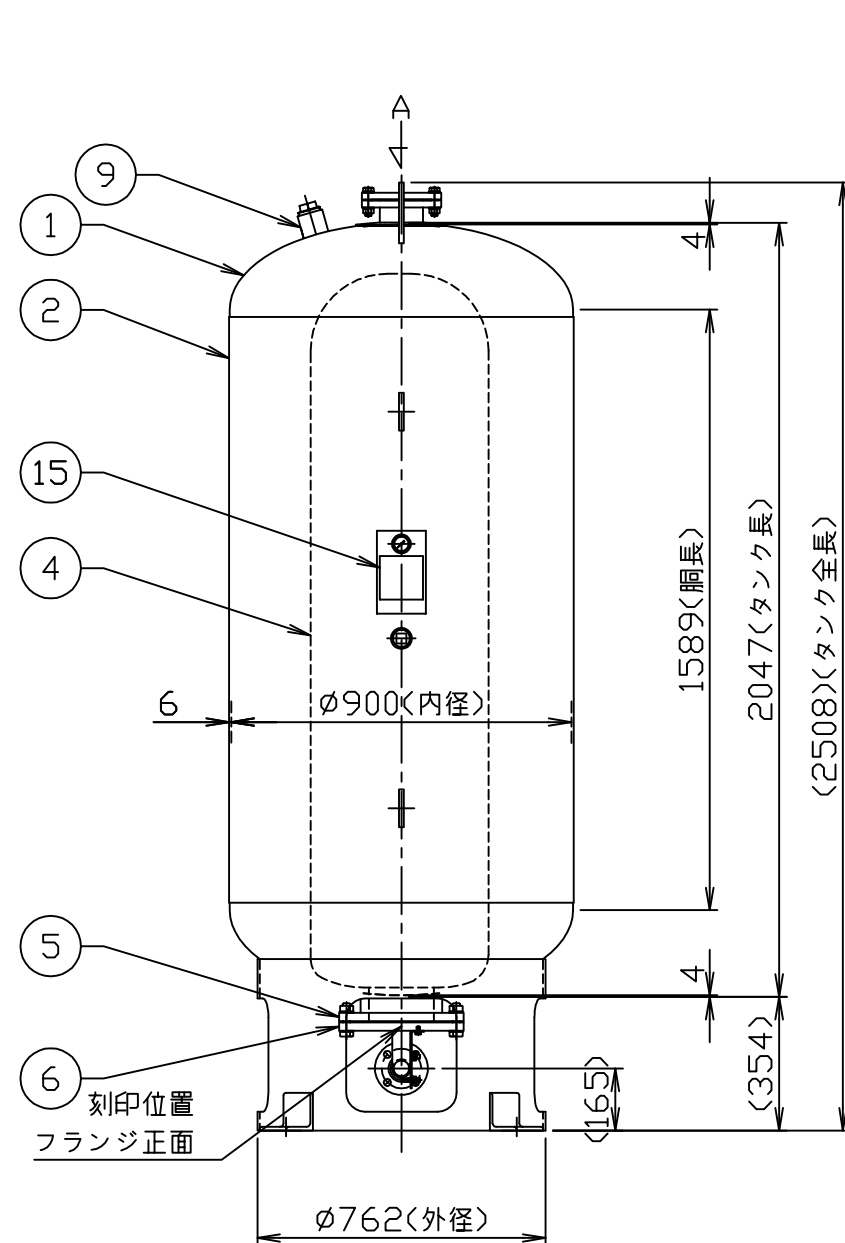

アンカー埋込み長さ(ケミカル)		
1.5G時	200mm	M22

20	配管支持金具(UボルトM10-40A用付)	1	SUS304	t3.0
19	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NO.1995
18	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
17	点検口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
16	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
15	銘板	1	AL	t0.8
14	エアーバルブ	1	-	1/8"-NPT
13	圧力計	1	-	
12	圧力計口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SUS304	t3.0
10	吊金具	4	SUS304	t9.0
9	ブラダー固定口ソケット(プラグ付)	1	SUS304	50A(Rc)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	40A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SUS304	t6.0
2	胴板	1	SUS304	t6.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SUS304	φ900-t4.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

仕 様	
内容積	1.20 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸取容量	0.96 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水压試験圧力	1.27 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
質量	380 Kg

注番 ORDER No.		
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF
山本 真	山田	
2018, 01, 31	2025, 01, 24	、 、

H **ホーコス株式会社**
HORKOS CORP

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 2 0	名称 NAME 密閉式膨張タンク	
客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFU-1200NX	個数 QTY
現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8MPa	

上	図番 FILE NAME	0	M	3	8	8	0	0	0	0	A	0	1	0	F
---	--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

注記

- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
- 2) SS部は錆止め塗装後シルバー塗装とします。
- 3) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
- 4) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
- 5) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地ににて調整願います。
- 6) 塗装仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。

