

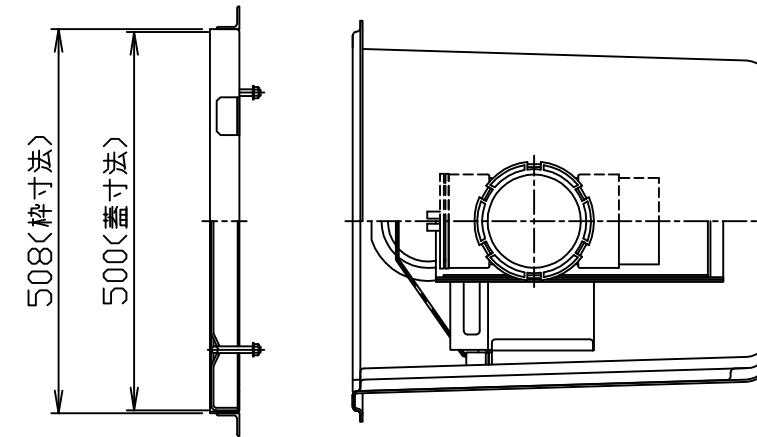


符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
			

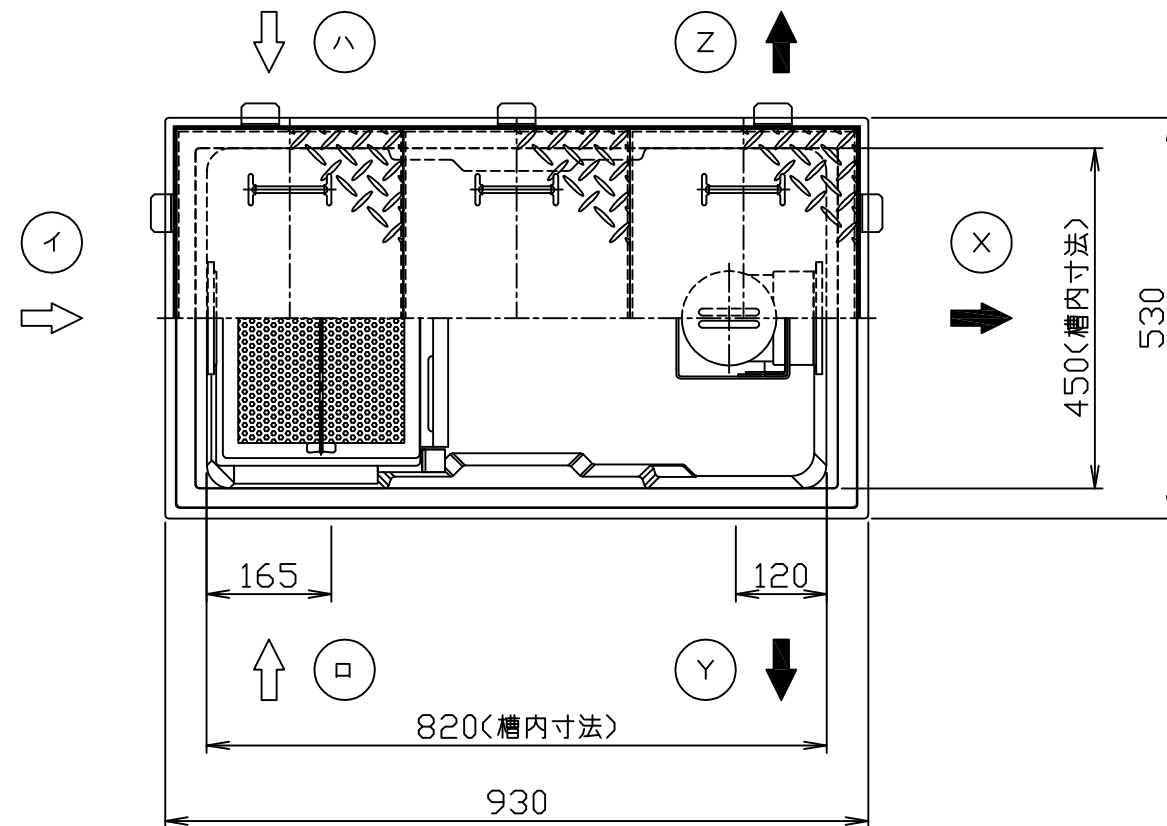

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 330×220×85
3. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。
4. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

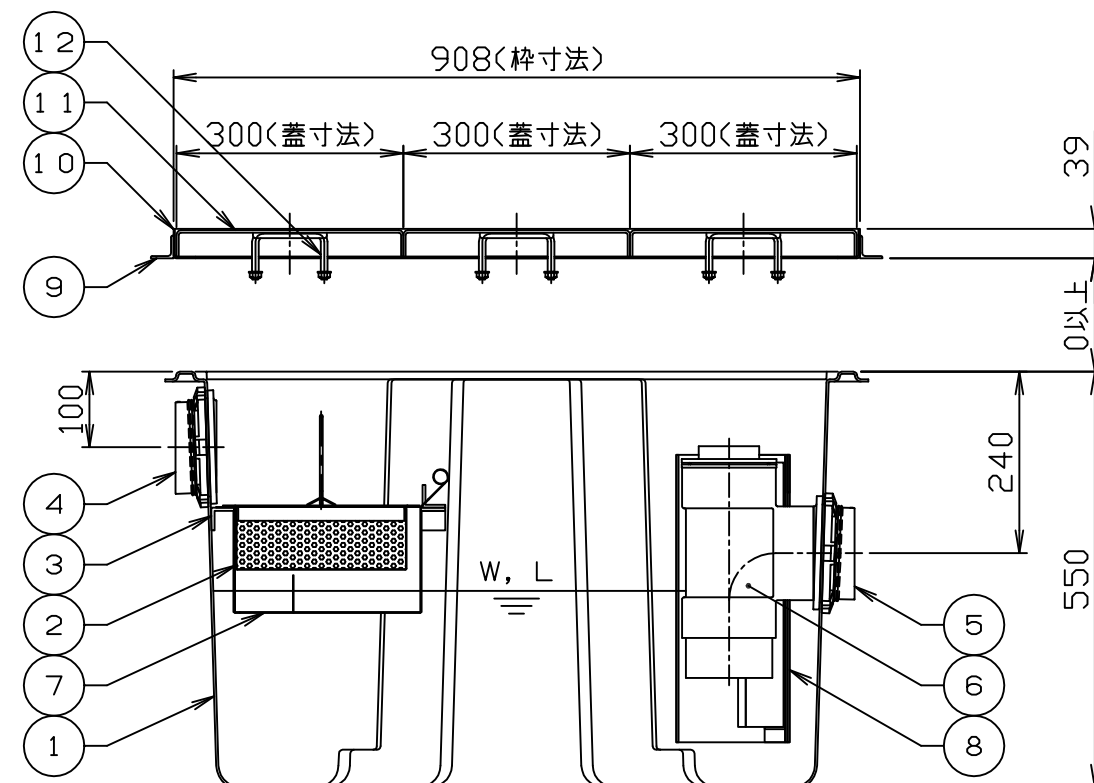

許容流入流量：120.0 (L / min)
標準阻集グリース量：39.8 (kg)
本体質量：18 (kg)
枠質量：3 (kg)
蓋質量：15 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

15				
14				
13				
12	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
11	マンホール蓋（人荷重用）	3	SUS304	t3.0
10	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
9	フック	10	SS400	L30x30x3
8	仕切板B（可動式）	1	PVC	t3.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t1.0
6	トラップ管	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	PVC	100
4	流入口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	FRP	t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 1 0		名称 NAME グリース阻集器（パイプ式）										
設計 DESIGNED 影久	検図 CHECKED 山田大	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER			型式 TYPE HGR-NX120P		個数 QTY									
2020, 05, 18	2022, 12, 26	- - - -	現場名 OBJECT			備考 NOTE											
H HORKOS ホークス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0	K	7	7	4	2	0	0	0	A	0	1	0	C
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14