
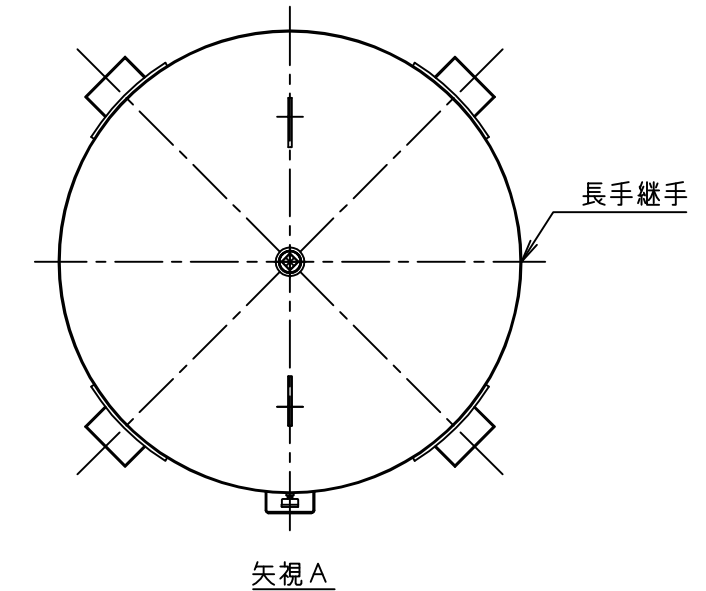
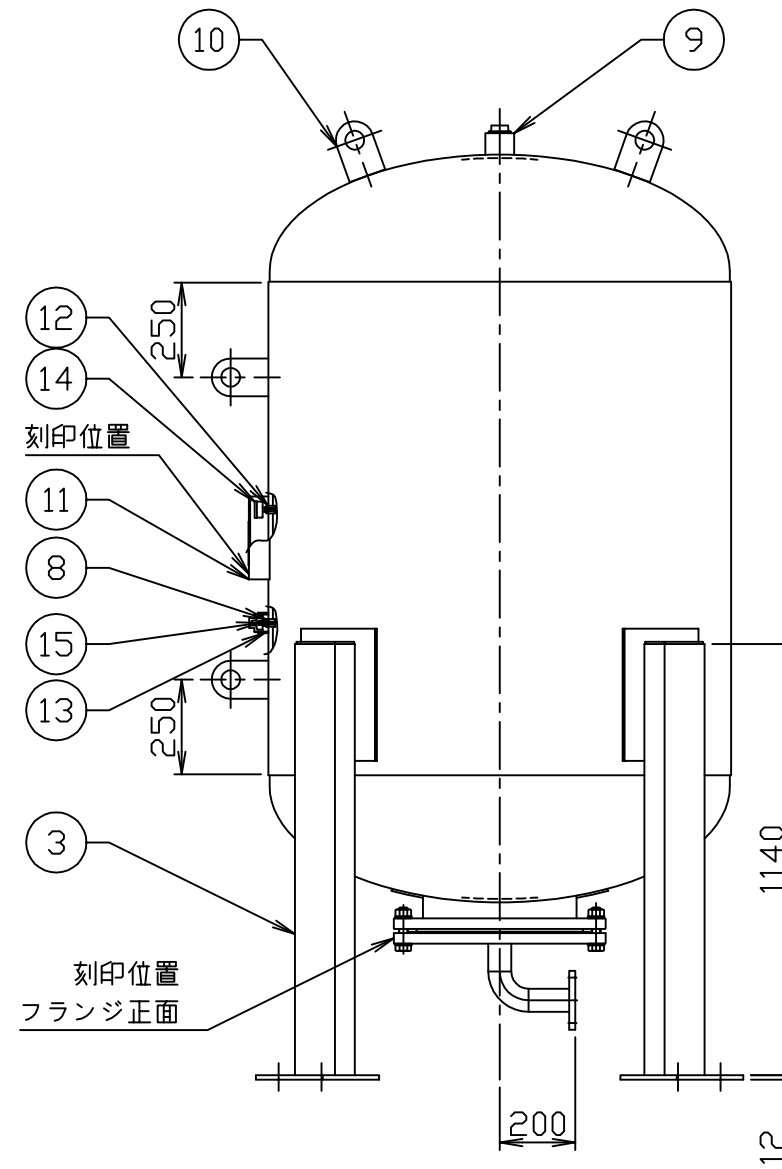


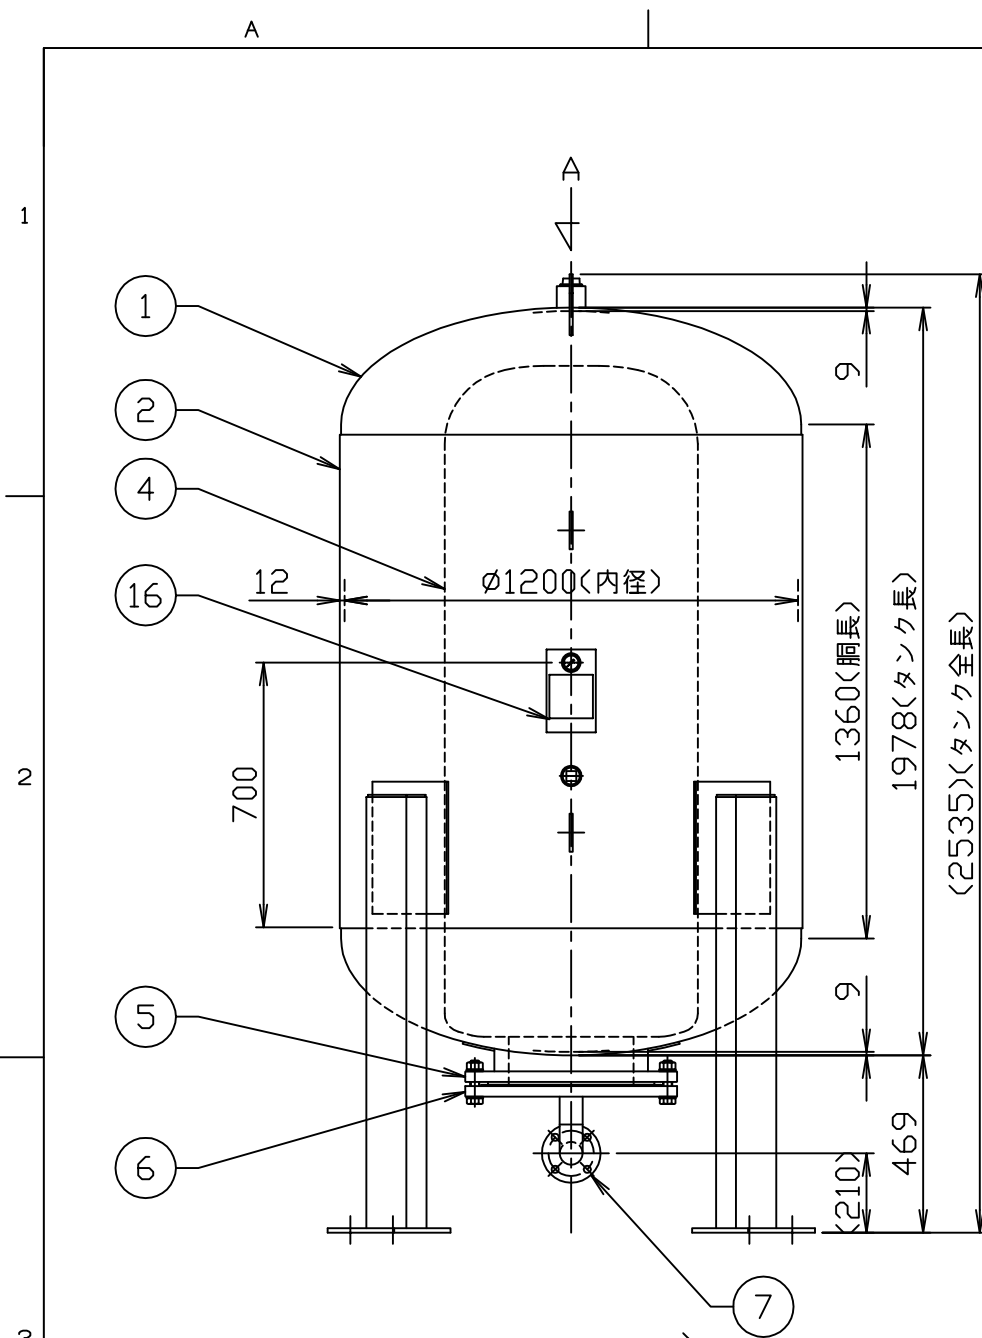

アンカー埋込み長さ(ケミカル)		
1.5G時	160mm	M20

16	銘板	1	AL	t0.8
15	エアーバルブ	1	—	1/8"ーNPT
14	圧力計	1	—	
13	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
12	圧力計口ソケット	1	SUS304	1/8"ーNPT
11	銘板座	1	SS400	t3.2
10	吊金具	4	SS400	t9.0
9	ブラダー固定口ソケット(プラグ付)	1	S25C	50A(Rc)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"ーNPT
7	配管接続口フランジ (JIS B 2220)	1	SUSF304	50A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ (JIS B 2220)	1	SS400	400A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ (JIS B 2220)	1	SS400	400A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	脚	4	SS400	C150x75x9
2	胴板	1	SS400	t12.0
1	正半楕円型鏡板(E D)	2	SS400	φ1200ーt9.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

仕 様	
内容積	2.00 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	1.60 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水压試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	990 Kg

注番 ORDER No.			
設計 DESIGNED 戸澤	検図 CHECKED 山田大	担当 STAFF	SECTION
2017, 04, 26	2025, 04, 25		
		ホーコス株式会社 HORKOS CORP	

	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 2 0	名称 NAME	密閉式膨張タンク										
N	客先 CUSTOMER			型式 TYPE	AFX-2000NX							個数 QTY	4		
---	現場名 OBJECT			備考 NOTE	0.8MPa（屋内仕様）										
土	図番 FILE NAME	0	M	3	2	3	3	0	0	0	A	0	1	0	D