

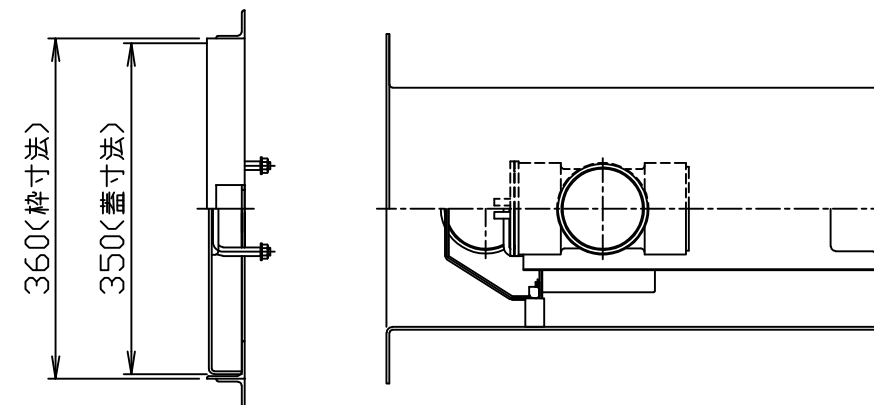


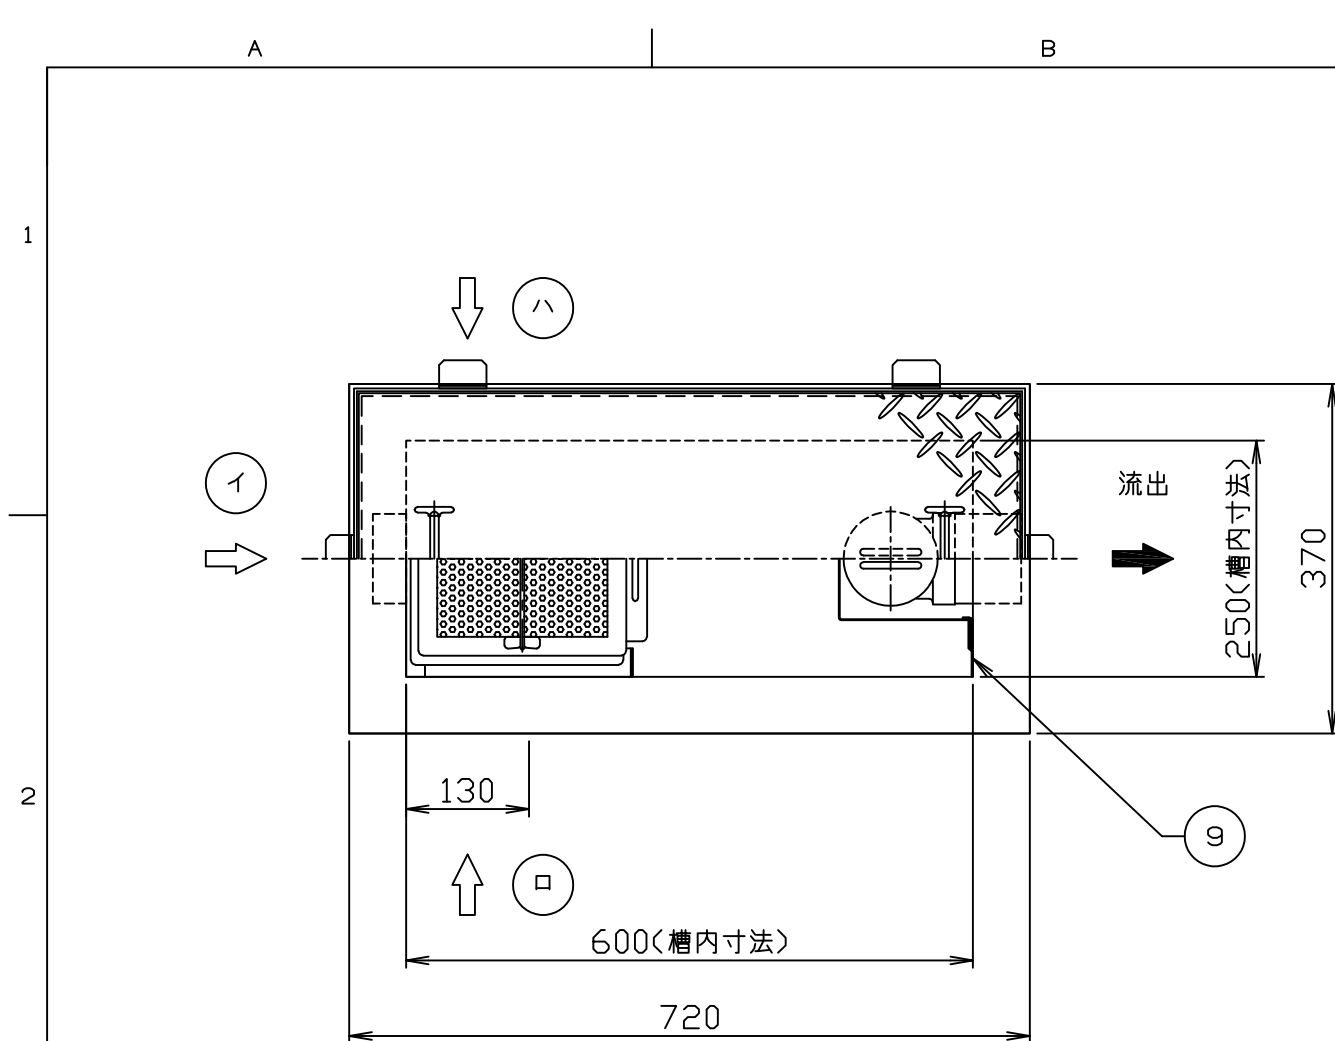

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 165×180×85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14				
13	マンホール取手	2	蓋と同等	φ9
12	マンホール蓋（人荷重用）	1	SUS304	t 3.0
11	受け枠	1組	SUS304	L40x40x3
10	フック	6	SS400	L30x30x3
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板B（可動式）	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	トラップ	1	PVC	75
5	流出口ソケット	1	SUS304	80A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	80A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

許容流入流量：50.0 (L/min)
標準阻集グリース量：16.6 (kg)
本体質量：33 (kg)
杵質量：5 (kg)
蓋質量：8 (kg)

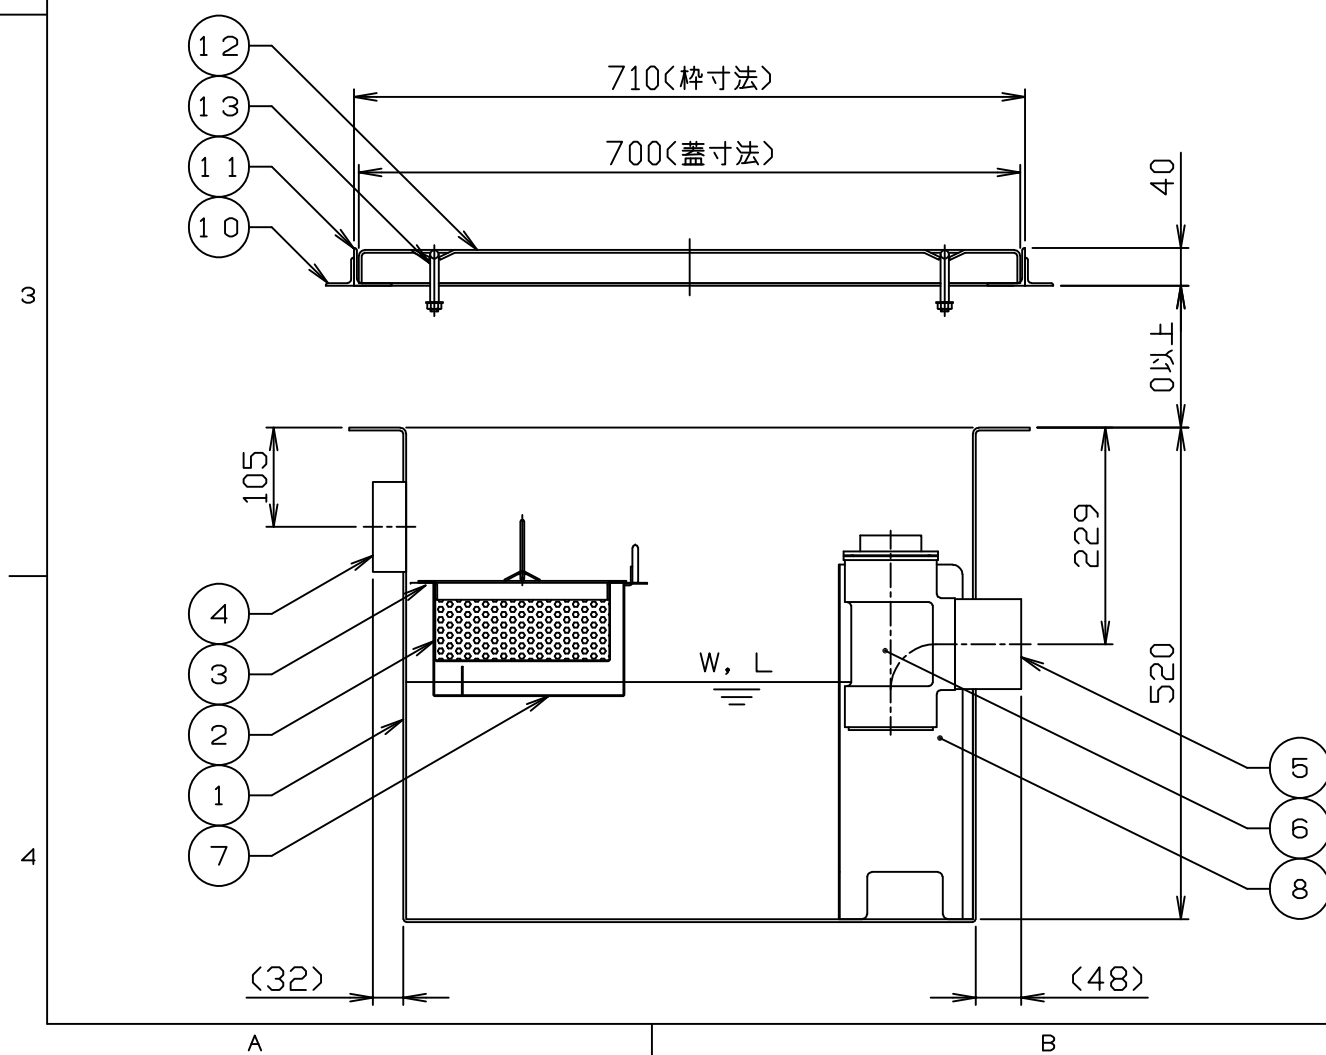

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 8		名称 NAME	グリース阻集器（パイプ式）													
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER				型式 TYPE	HGS-NX50PD										個数 QTY			
影久	山本大		現場名 OBJECT				備考 NOTE														
2020, 05, 18	2020, 05, 18	- - - - -																			
 ホーコス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0	B	1	8	9	0	0	0	0	A	0	1	0	A				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				