
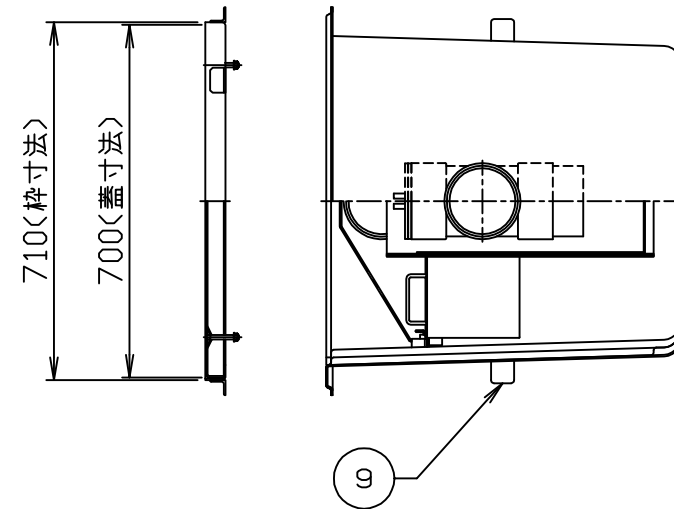
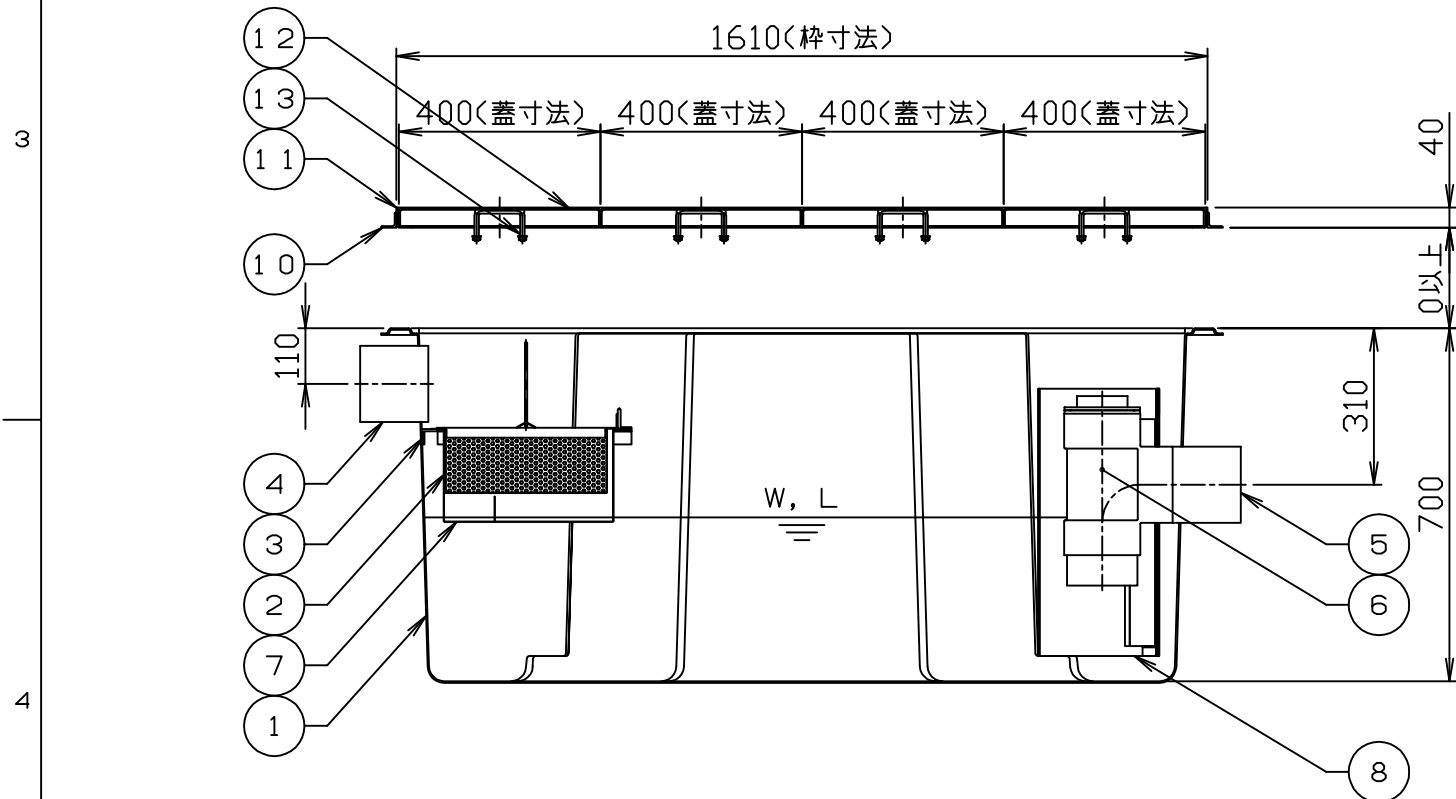


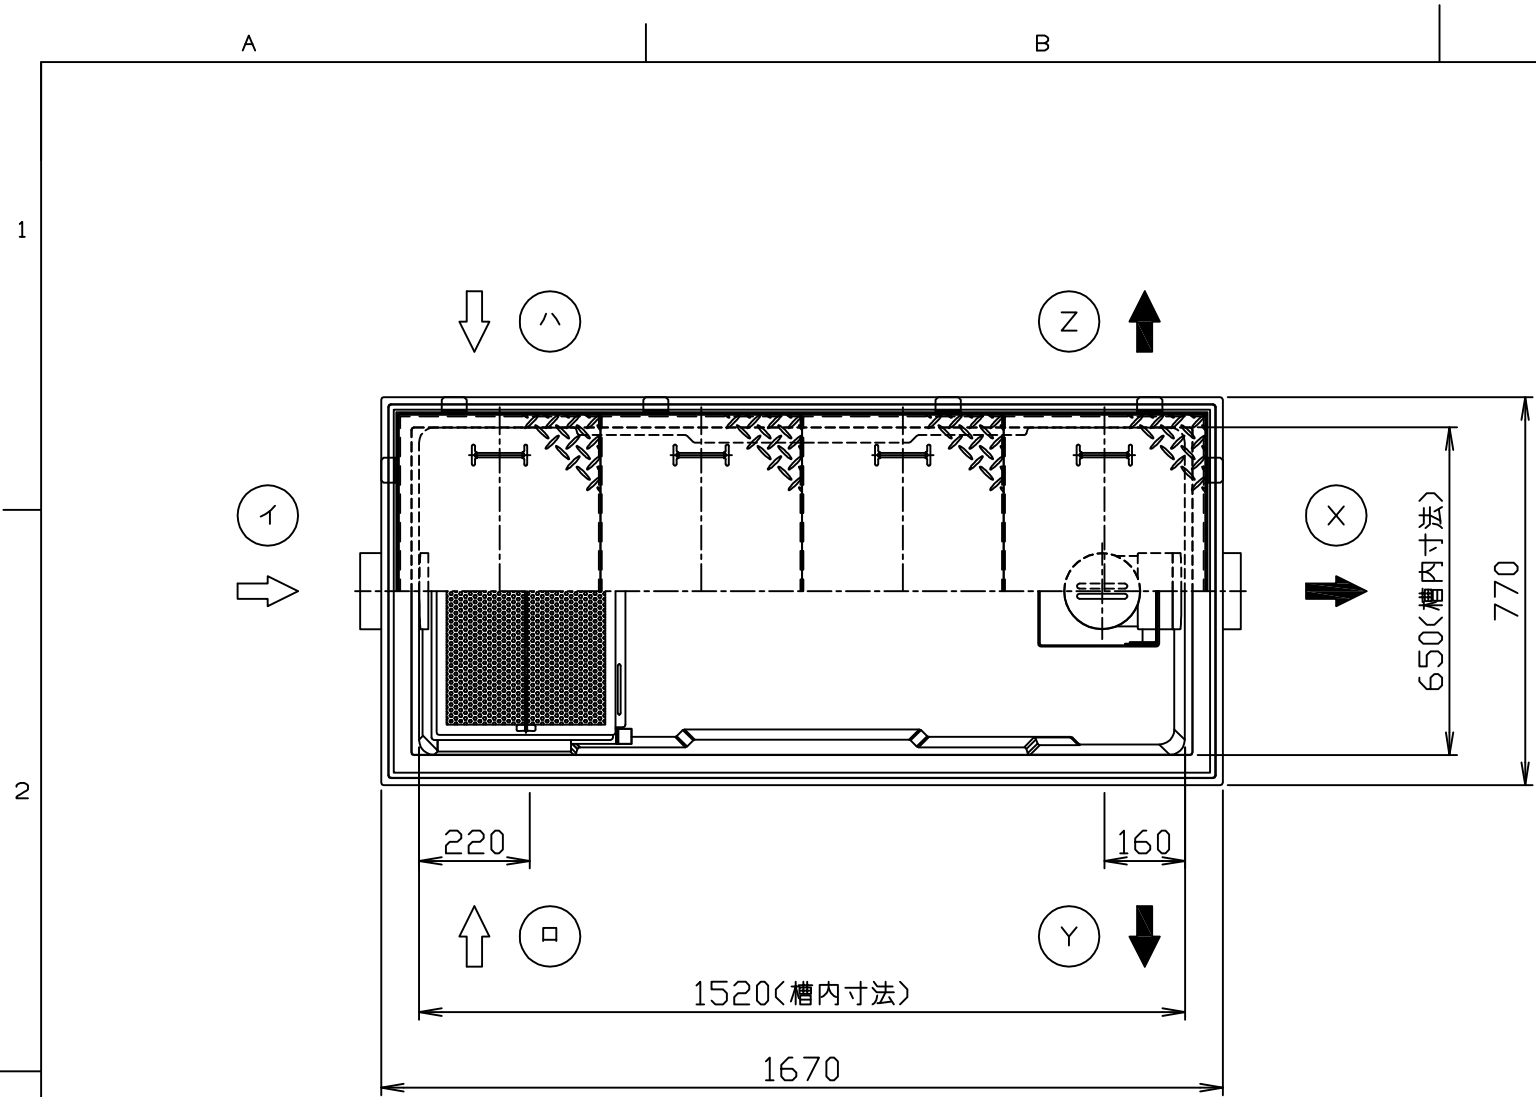

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 530×315×130
3. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。
4. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

許容流入流量: 400.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 132.8 (kg)
本体質量: 46 (kg)
枠質量: 7 (kg)
蓋質量: 35 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

15				
14				
13	マンホール取手	8	蓋と同等	φ9
12	マンホール蓋 (人荷重用)	4	SUS304	t3.0
11	受け枠	1組	SUS304	L40x30x3
10	フック	12	SS400	L30x30x3
9	補強	1組	ウレタン	
8	仕切板B (可動式)	1	PVC	t3.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ管	1	PVC	125
5	流出口ソケット	1	PVC	125
4	流入口ソケット	1	PVC	125
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	FRP	t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/15	名称 NAME	グリース阻集器 (パイプ式)														
設計 DESIGNED 影久	検図 CHECKED 山田大	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE	HGR-NX400P									個数 QTY				
2020, 05, 18			2022, 12, 26		現場名 OBJECT		備考 NOTE											
H HORKOS			ホークス株式会社 HORKOS CORP		図番 FILE NAME	OK7747000A010C												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14