


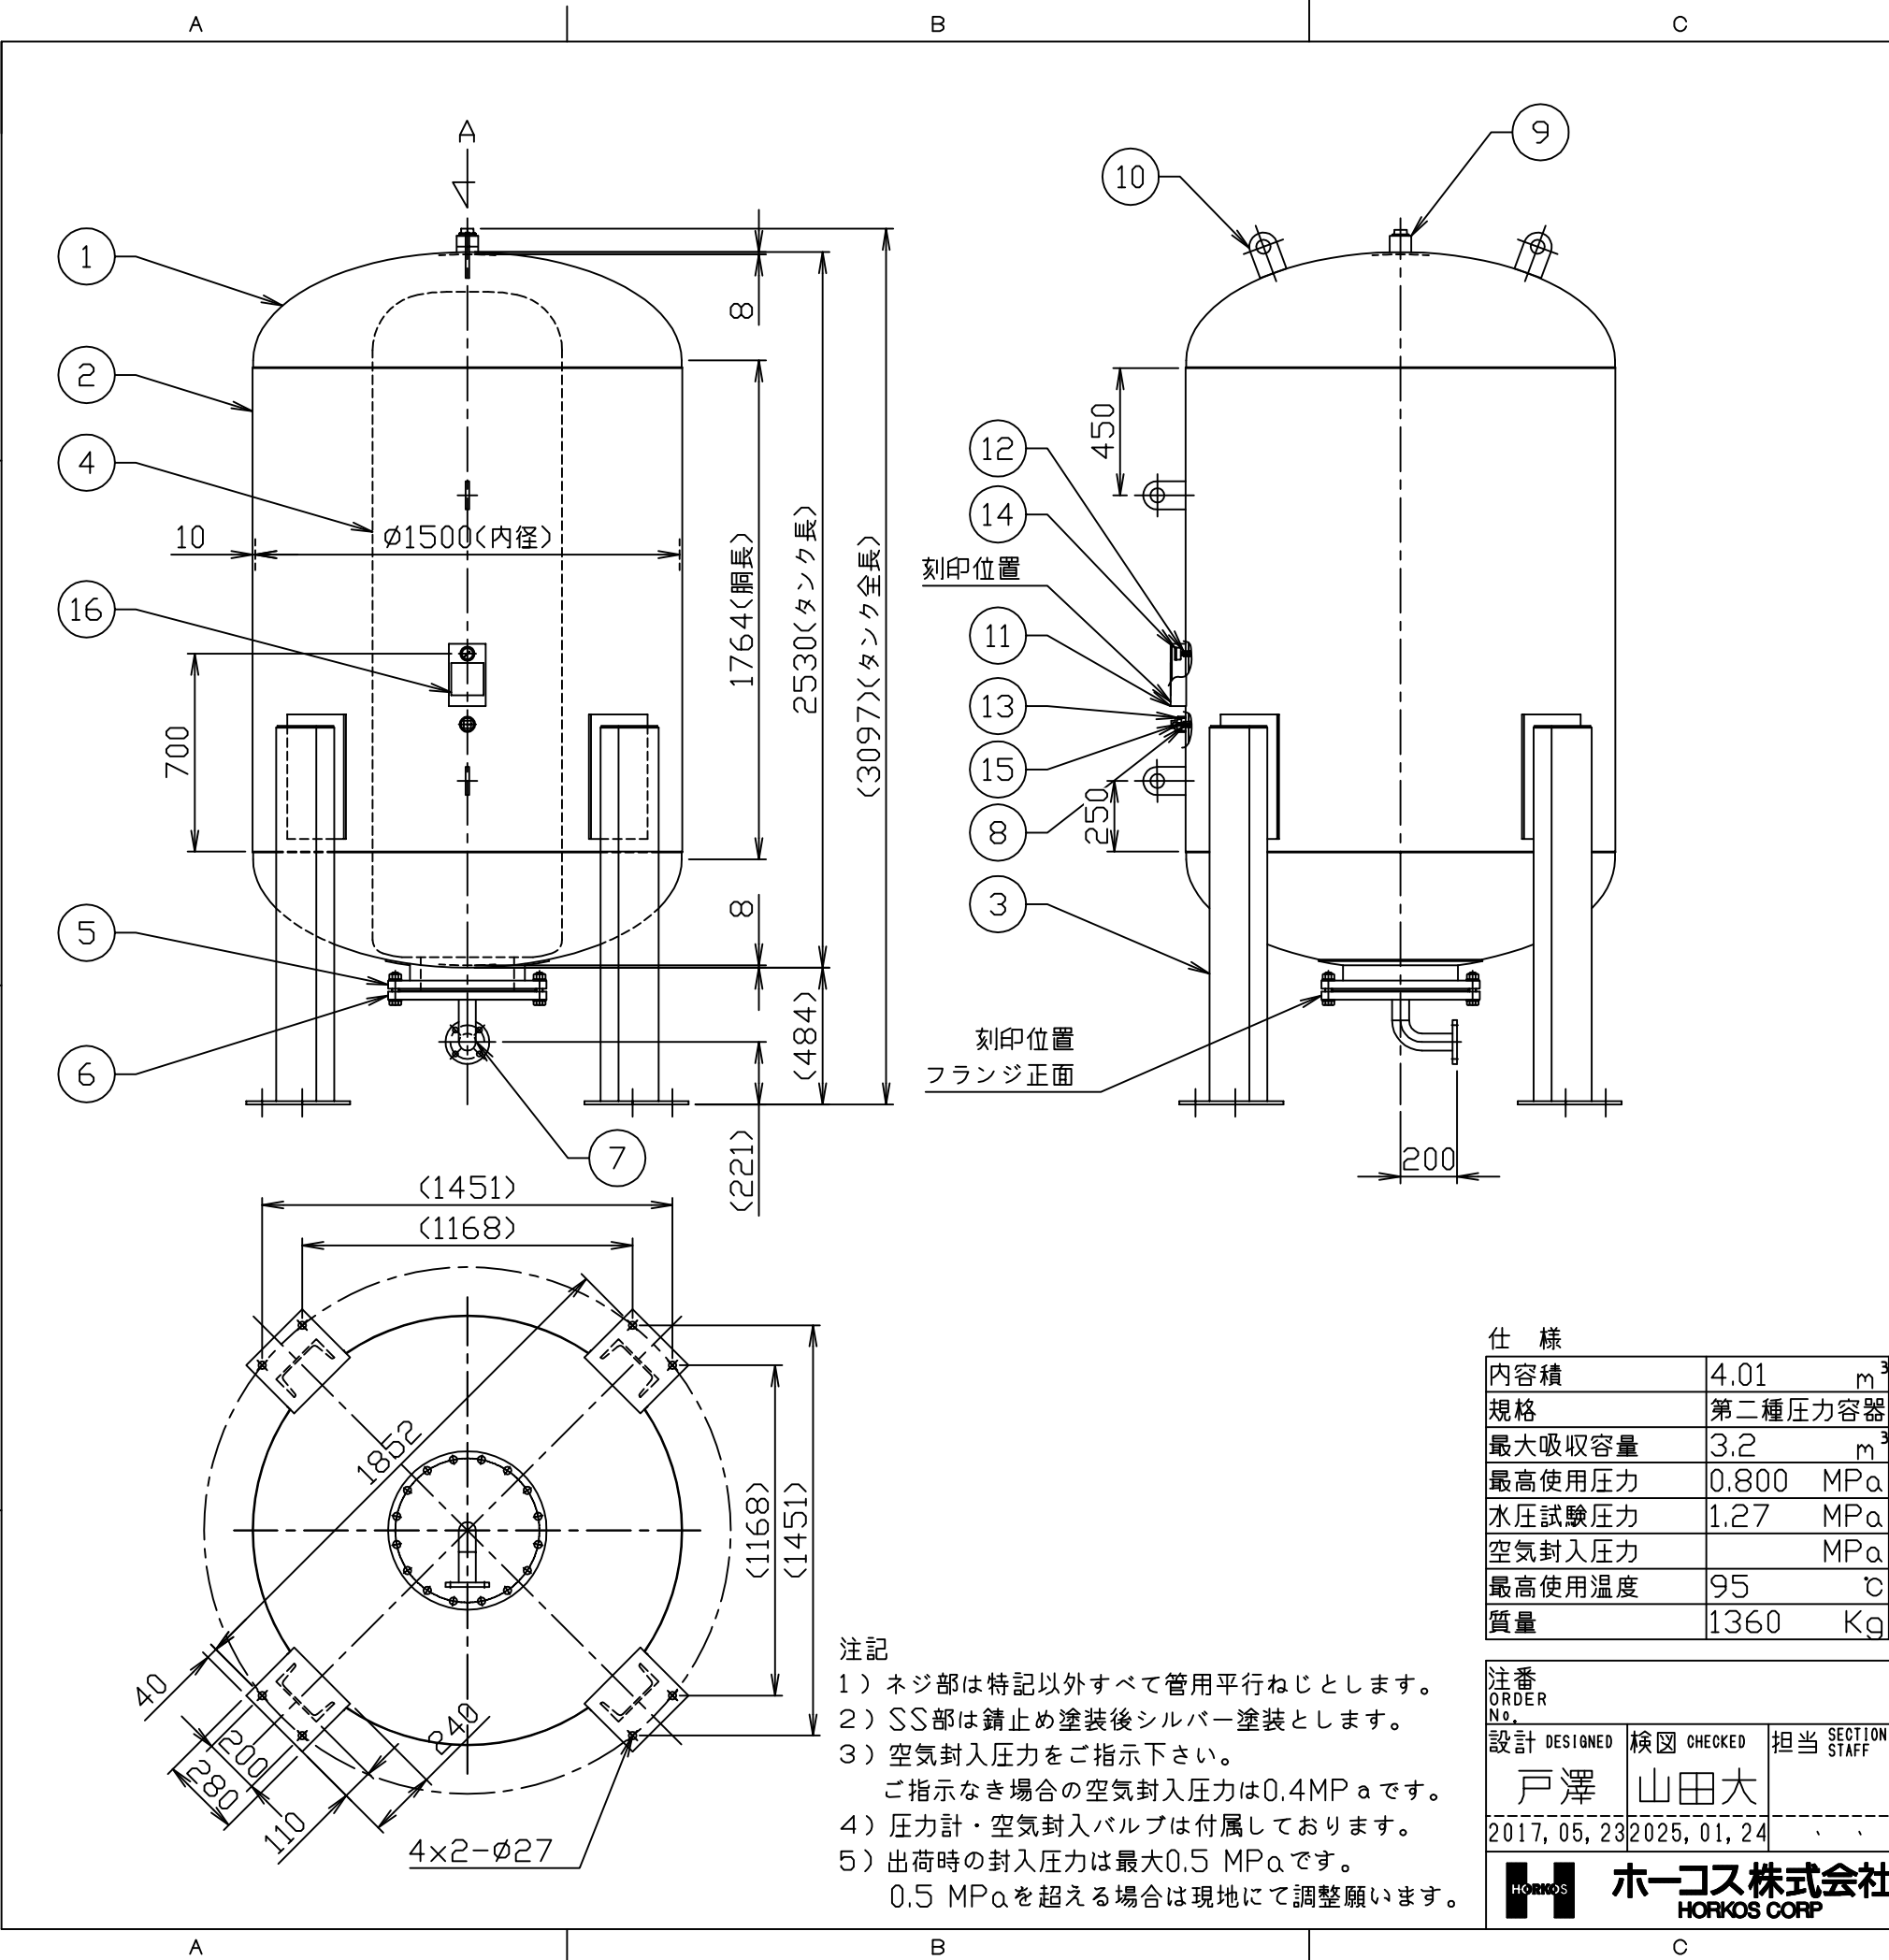

注記
1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
2) SS部は錆止め塗装後シルバー塗装とします。
3) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
4) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
5) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。

仕 様	
内容積	4.01 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	3.2 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.27 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
質量	1360 Kg

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF
	戸澤	山田大	
	2017, 05, 23	2025, 01, 24	

ホーコス株式会社
HORKOS CORP

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

矢視 A

長手継手

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 200mm M22

16	銘板	1	AL	t0.8
15	エアーバルブ	1	-	1/8"-NPT
14	圧力計	1	-	
13	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
12	圧力計口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SUS304	t3.0
10	吊金具	4	SS400	t12.0
9	ブラダー固定ロケット(プラグ付)	1	SUS304	50A(Rc)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続口フランジ (JIS B 2220)	1	SUSF304	50A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ (JIS B 2220)	1	SS400	400A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ (JIS B 2220)	1	SUSF304	400A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	脚	4	SS400	C200×90×8
2	胴板	1	SUS304	t10.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SUS304	$\phi 1500-t8.0$

品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/25	名称 NAME 密閉式膨張タンク
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	型式 TYPE AFU-4000NX
2017, 05, 23	2025, 01, 24		備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)

図番 FILE NAME	0	M	3	8	6	5	0	0	0	A	0	1	0	D
--------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---