
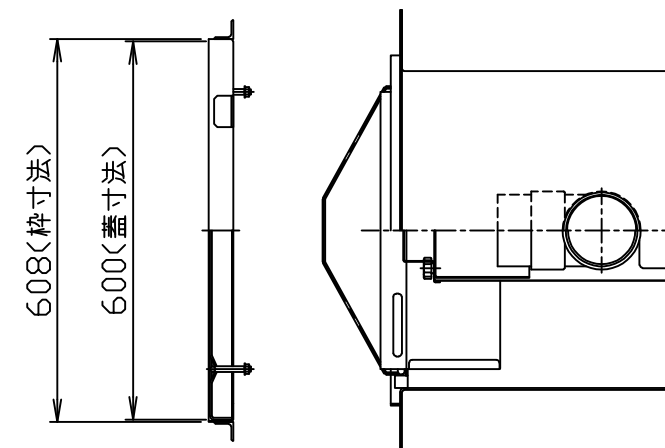


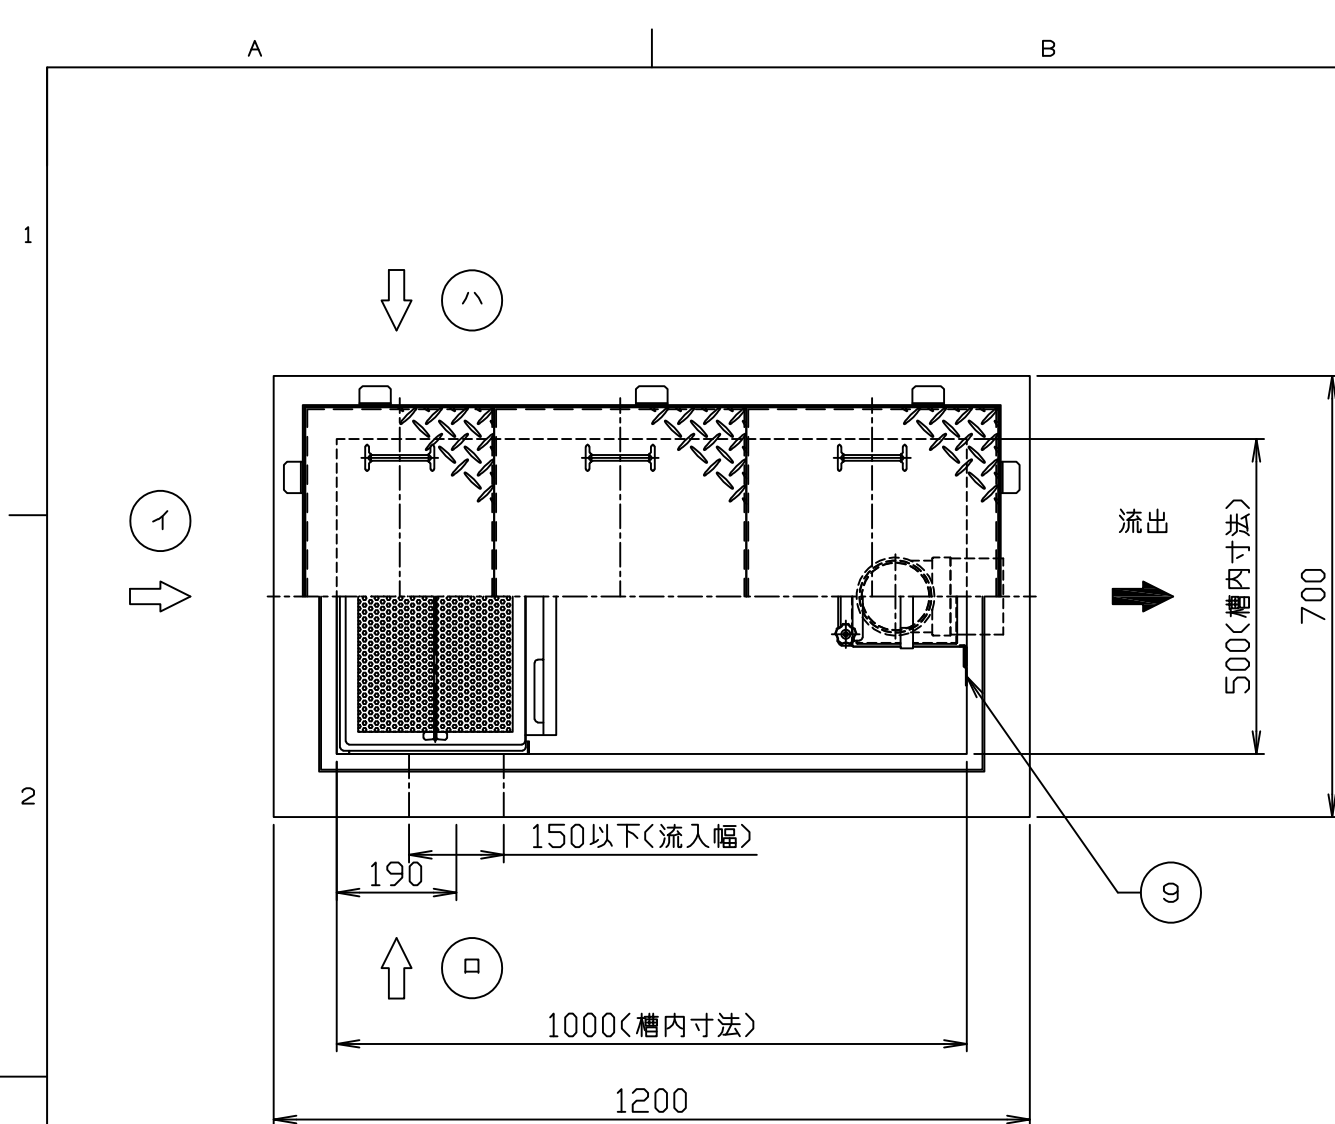

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×245×95
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
13	マンホール蓋（人荷重用）	3	SUS304	↑3.0
12	受け枠	1組	SUS304	L39x29x
11	フック	10	SS400	L30x30x
10	止め金具（ナット+ノブボルト）	2	SUS+ナット	M6
9	ガイド	1組	SUS304	↑1.5
8	仕切板B（可動式）	1	SUS304	↑1.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	↑1.0
6	封水キャップ	1	SUS304	↑1.5
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	SUS304	100A（Rp
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x↑
2	バスケット	1	SUS304	↑0.8、φ
1	本体	1	SUS304	↑3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

許容流入流量：200.0 (L/min)
標準阻集グリース量：66.4 (Kg)
本体質量：64 (Kg)
枠質量：3 (kg)
蓋質量：21 (kg)

注 番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 1 2		名 称 NAME グリース阻集器（側溝式）											
設 計 DESIGNED 影久		検 図 CHECKED 山本大		担 当 SECTION STAFF		客 先 CUSTOMER			型 式 TYPE HGS-NX200E		個 数 QTY							
2020, 05, 18		2020, 05, 18		現場名 OBJECT		備考 NOTE												
 ホークス株式会社 HORKOS CORP				図 番 FILE NAME	0 1 5 1 4 0 0 0 A 0 1 0 B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14													