

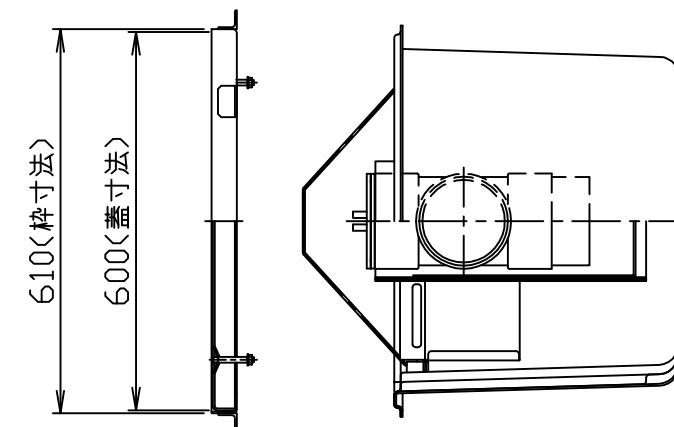


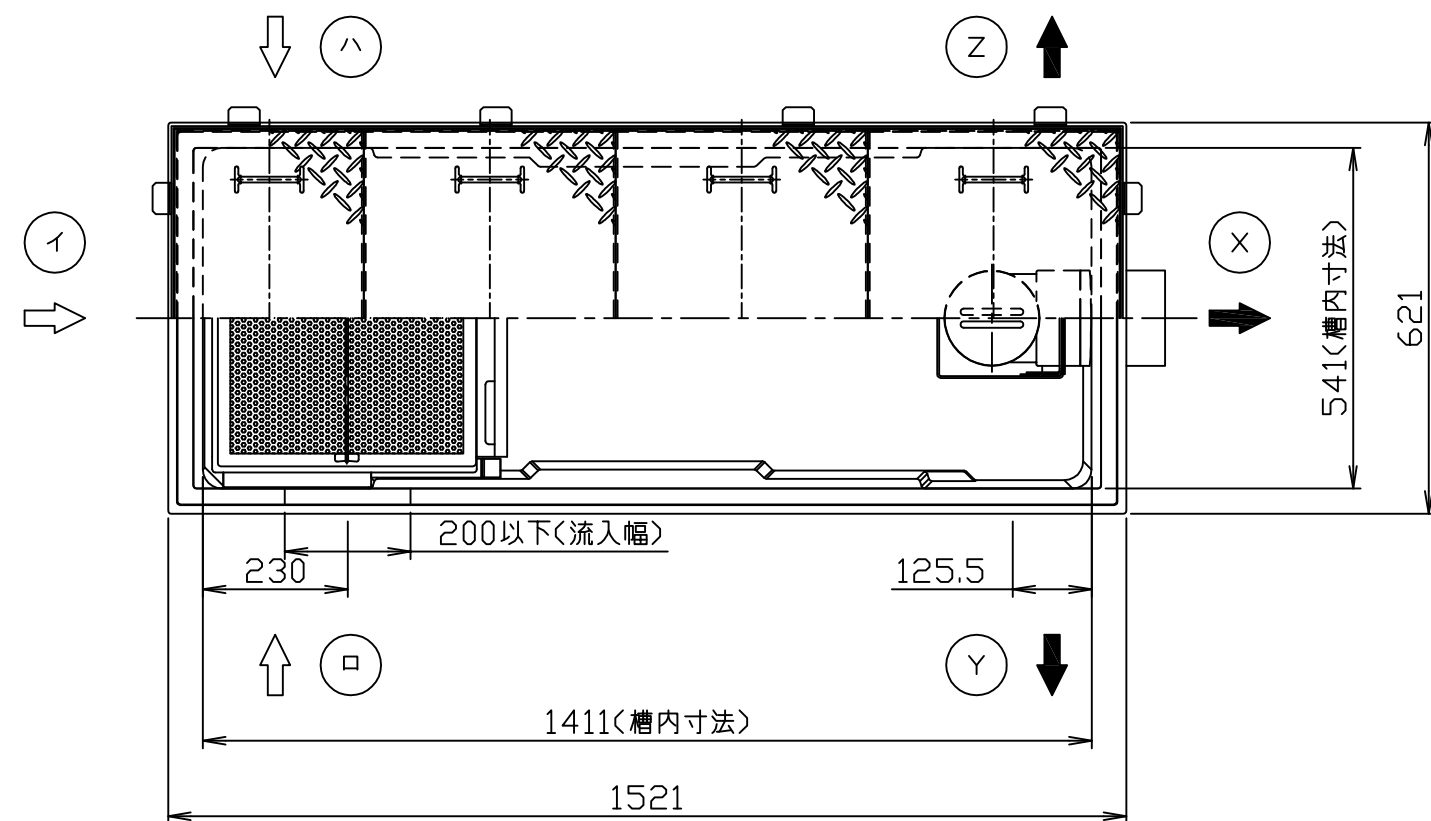

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『×ＹＺ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×370×95
3. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。
4. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

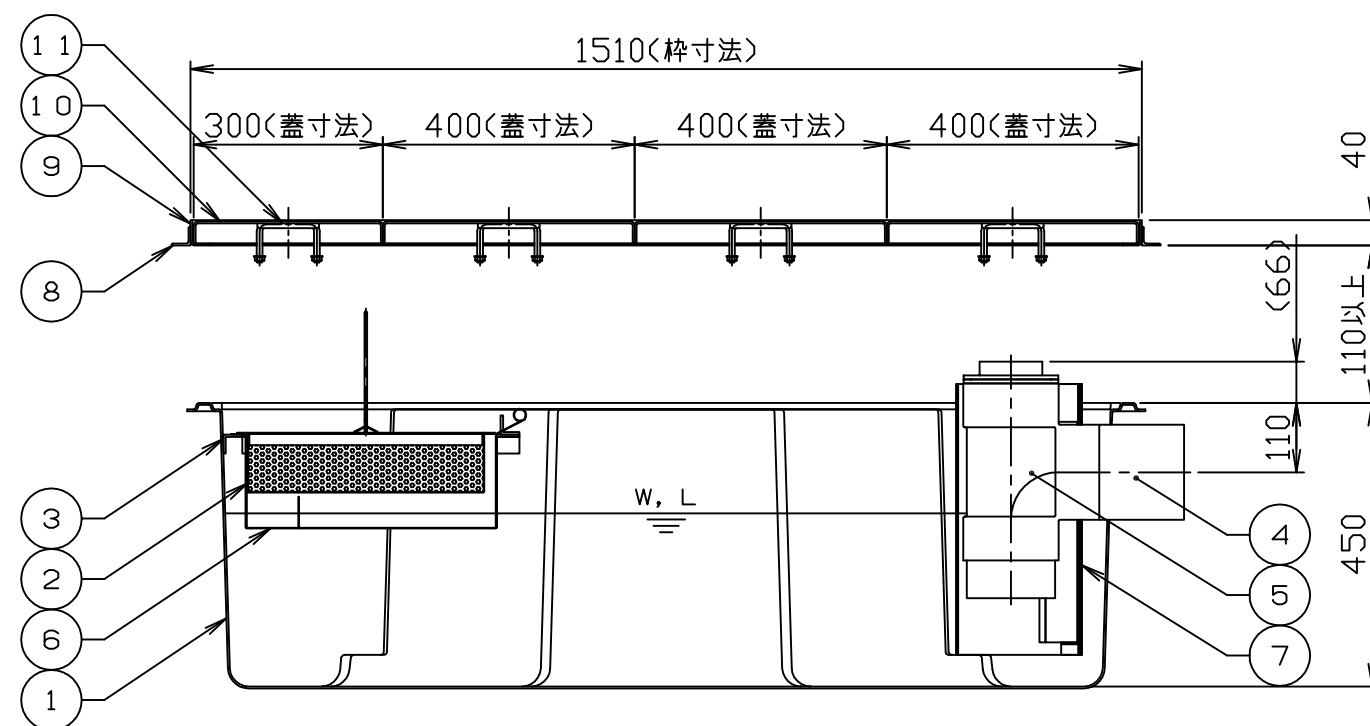

15				
14				
13				
12				
11	マンホール取手	8	蓋と同等	φ9
10	マンホール蓋（人荷重用）	4	SUS304	t 3.0
9	受け枠	1組	SUS304	L40x30x
8	フック	12	SS400	L30x30x
7	仕切板B（可動式）	1	PVC	t 3.0
6	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
5	トラップ管	1	PVC	125
4	流出口ソケット	1	PVC	125
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8、φ
1	本体	1	FRP	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

許容流入流量：300.0 (L/min)
標準阻集グリース量：99.6 (kg)
本体質量：31 (kg)
枠質量：7 (kg)
蓋質量：28 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注 番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 1 2	名称 NAME	グリース阻集器（側溝式）														
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER			型式 TYPE	HGR-NX300ET					個数 QTY									
内 藤		山 田 大					現場名 OBJECT			備考 NOTE											
2020, 05, 29		2022, 12, 26		- - -																	
 ホークス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0 1 4 4 8 6 0 0 0 A 0 1 0 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14																	