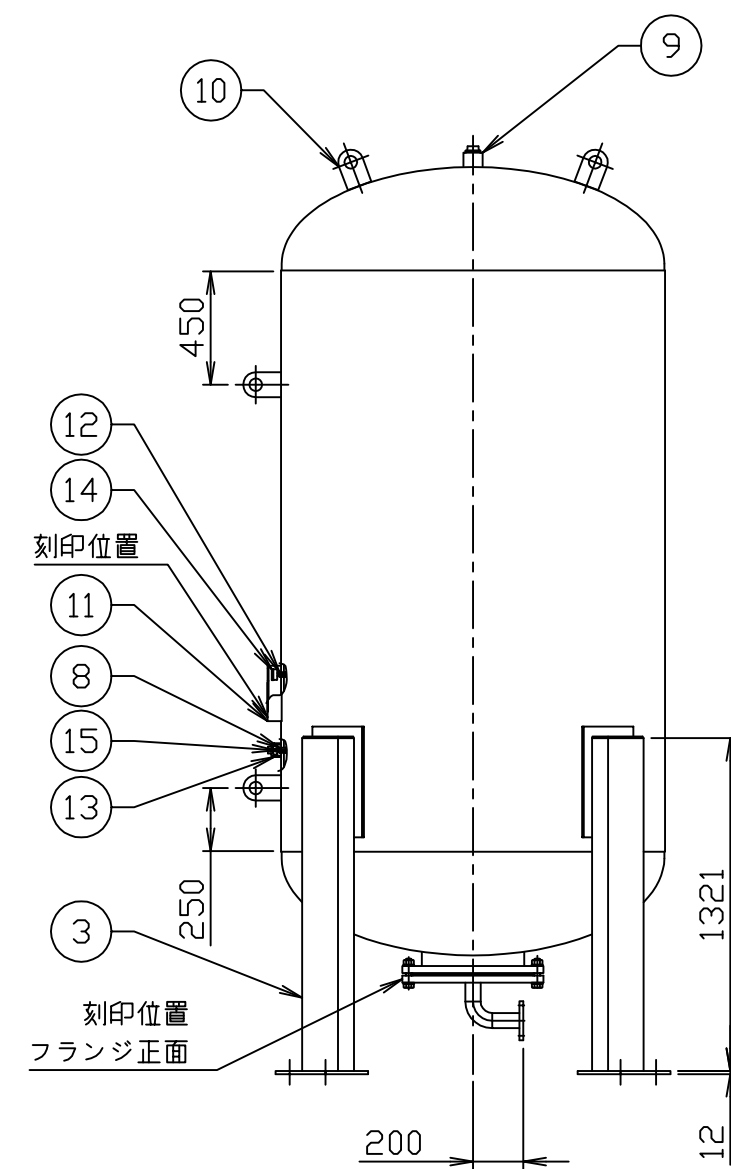


仕 様	
内容積	5.06 m ³
規格	第二種压力容器
最大吸収容量	4.04 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水压試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	1790 kg

下記

- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
- 2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0,4MPaです。
- 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
- 4) 出荷時の封入圧力は最大0,5 MPaです。
0,5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
- 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			尺度 SCALE 1 / 30			名称 NAME 密閉式膨張タンク																
設計 DESIGNED		検図 CHECKED		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER						型式 TYPE AFX-5000NX						個数 QTY							
戸澤		山田大																							
2017, 04, 26		2025, 04, 25				現場名 OBJECT						備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)													
 ホーコス株式会社 HORKOS CORP.						図番 FILE NAME						0 M 3 2 3 6 0 0 0 A 0 1 0 E													
												1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14													