

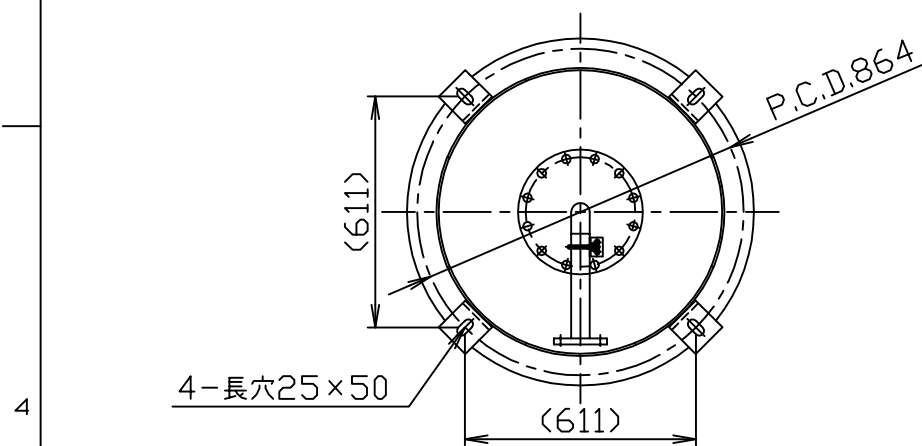
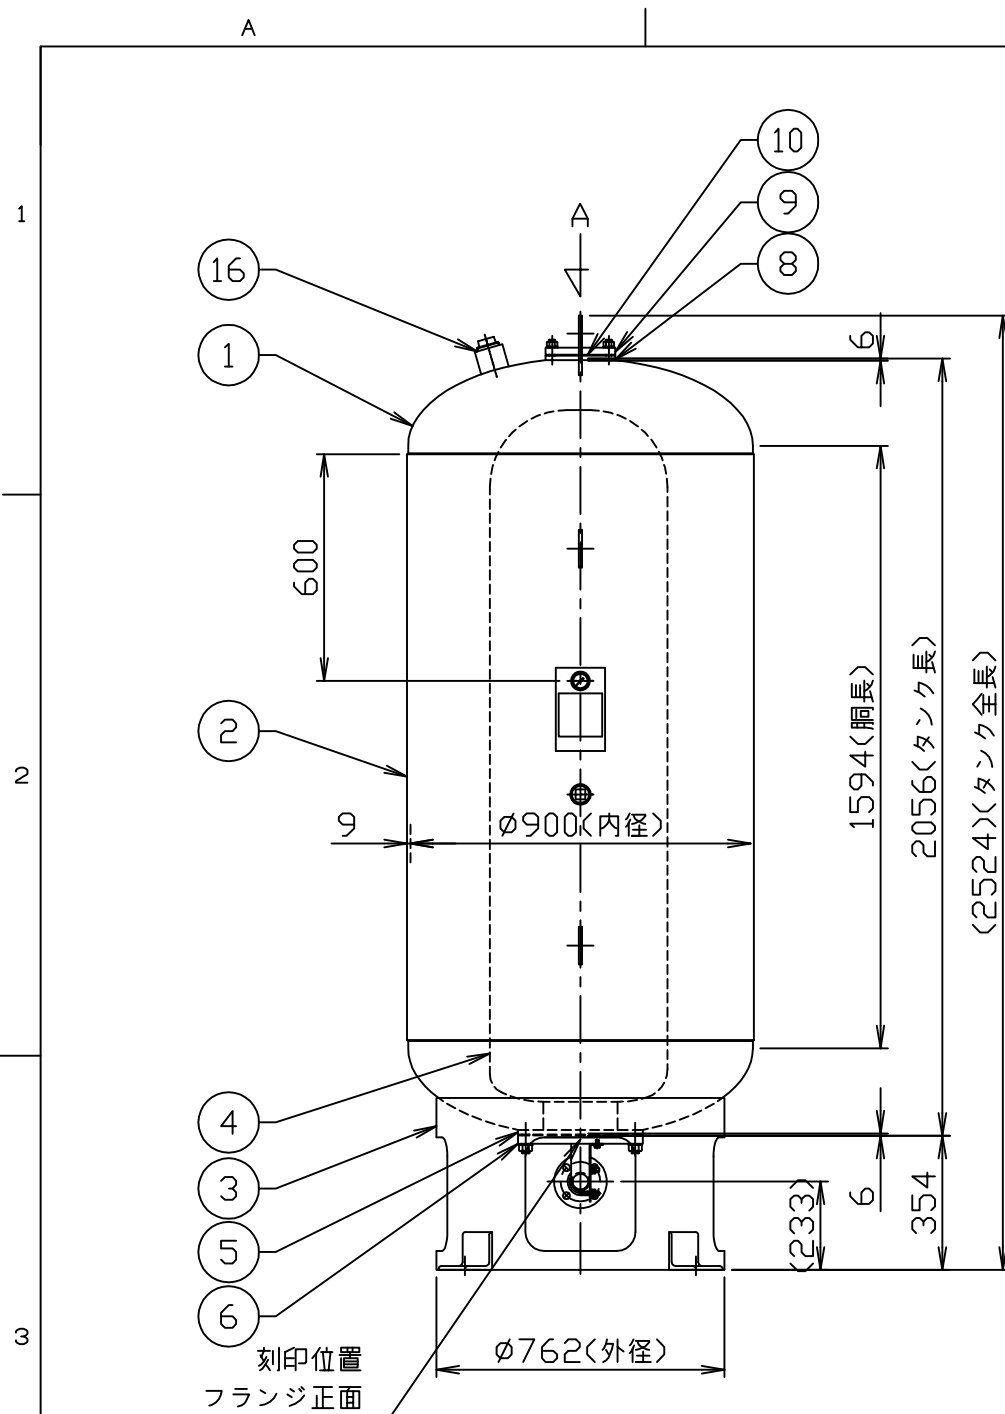


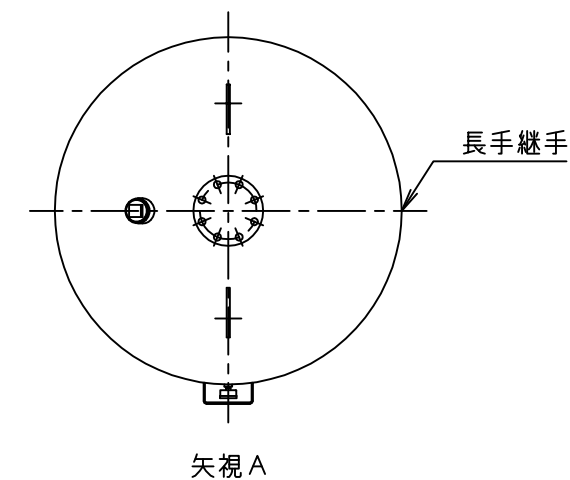

- 注記
- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
 - 2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
 - 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
 - 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
 - 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。

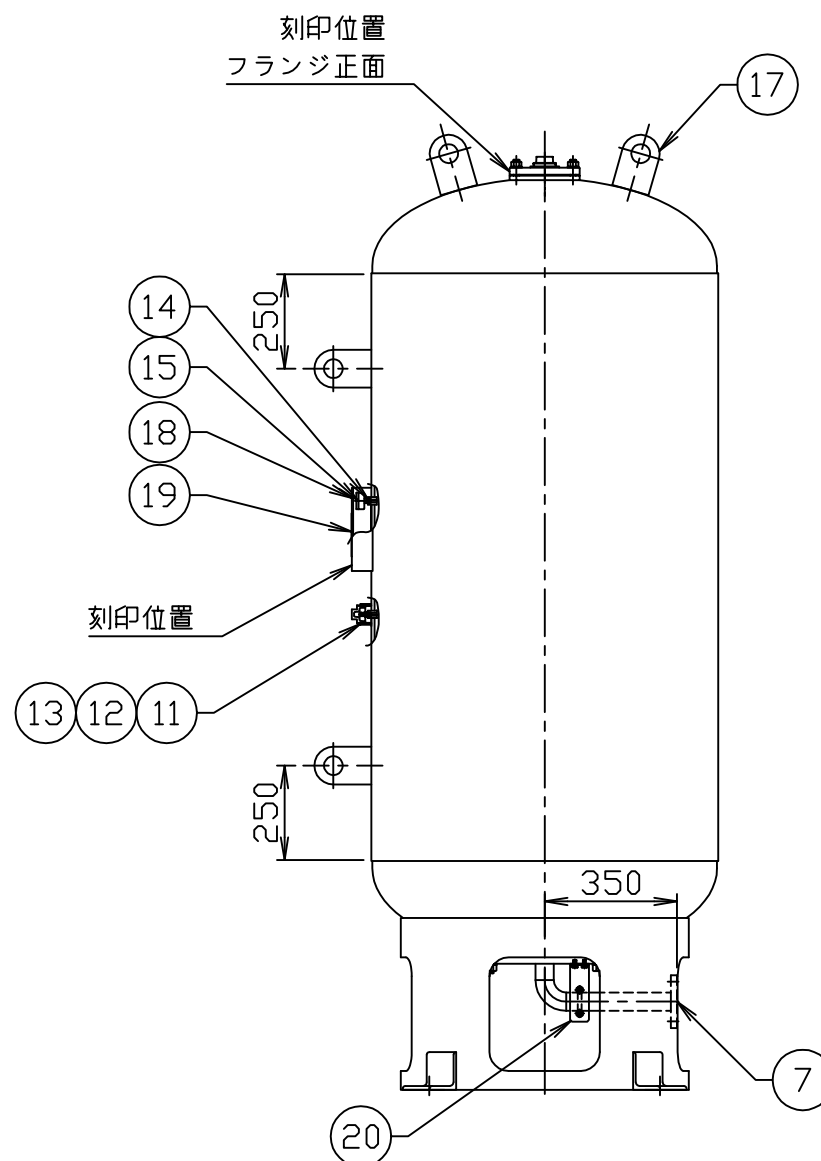

アンカー埋込み長さ(ケミカル)		
1.5G時	200mm	M22

20	配管支持金具(ＵボルトM10-40A用付)	1	SUS304	t3.0
19	銘板	1	AL	t0.8
18	銘板座	1	SS400	t3.2
17	吊金具	4	SS400	t9.0
16	ブラダー固定ロケット(プラグ付)	1	S25C	50A(Rc)
15	圧力計	1		
14	圧力計ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
13	空気封入ロカバソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
12	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
11	空気封入ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
10	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NO.1995
9	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SS400	80A(10K)
8	点検口フランジ	1	SS400	t25
7	配管接続口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	40A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t45
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t6.0
2	胴板	1	SS400	t9.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	φ900-t6.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

仕 様	
内容積	1.20 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.96 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	520 kg

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 2 0		名称 NAME 密閉式膨張タンク														
設計 DESIGNED		検図 CHECKED		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER				型式 TYPE AFX-1200NX				個数 QTY							
山本真		山田大																			
2018, 01, 31		2025, 04, 25				現場名 OBJECT				備考 NOTE 0.8MPa(屋内仕様)											
 ホークス株式会社 HORKOS CORP						図番 FILE NAME		0 M 3 2 3 0 0 0 0 A 0 1 0 D													