
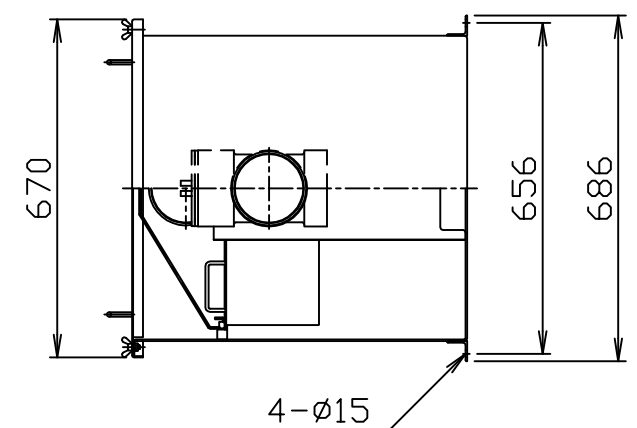


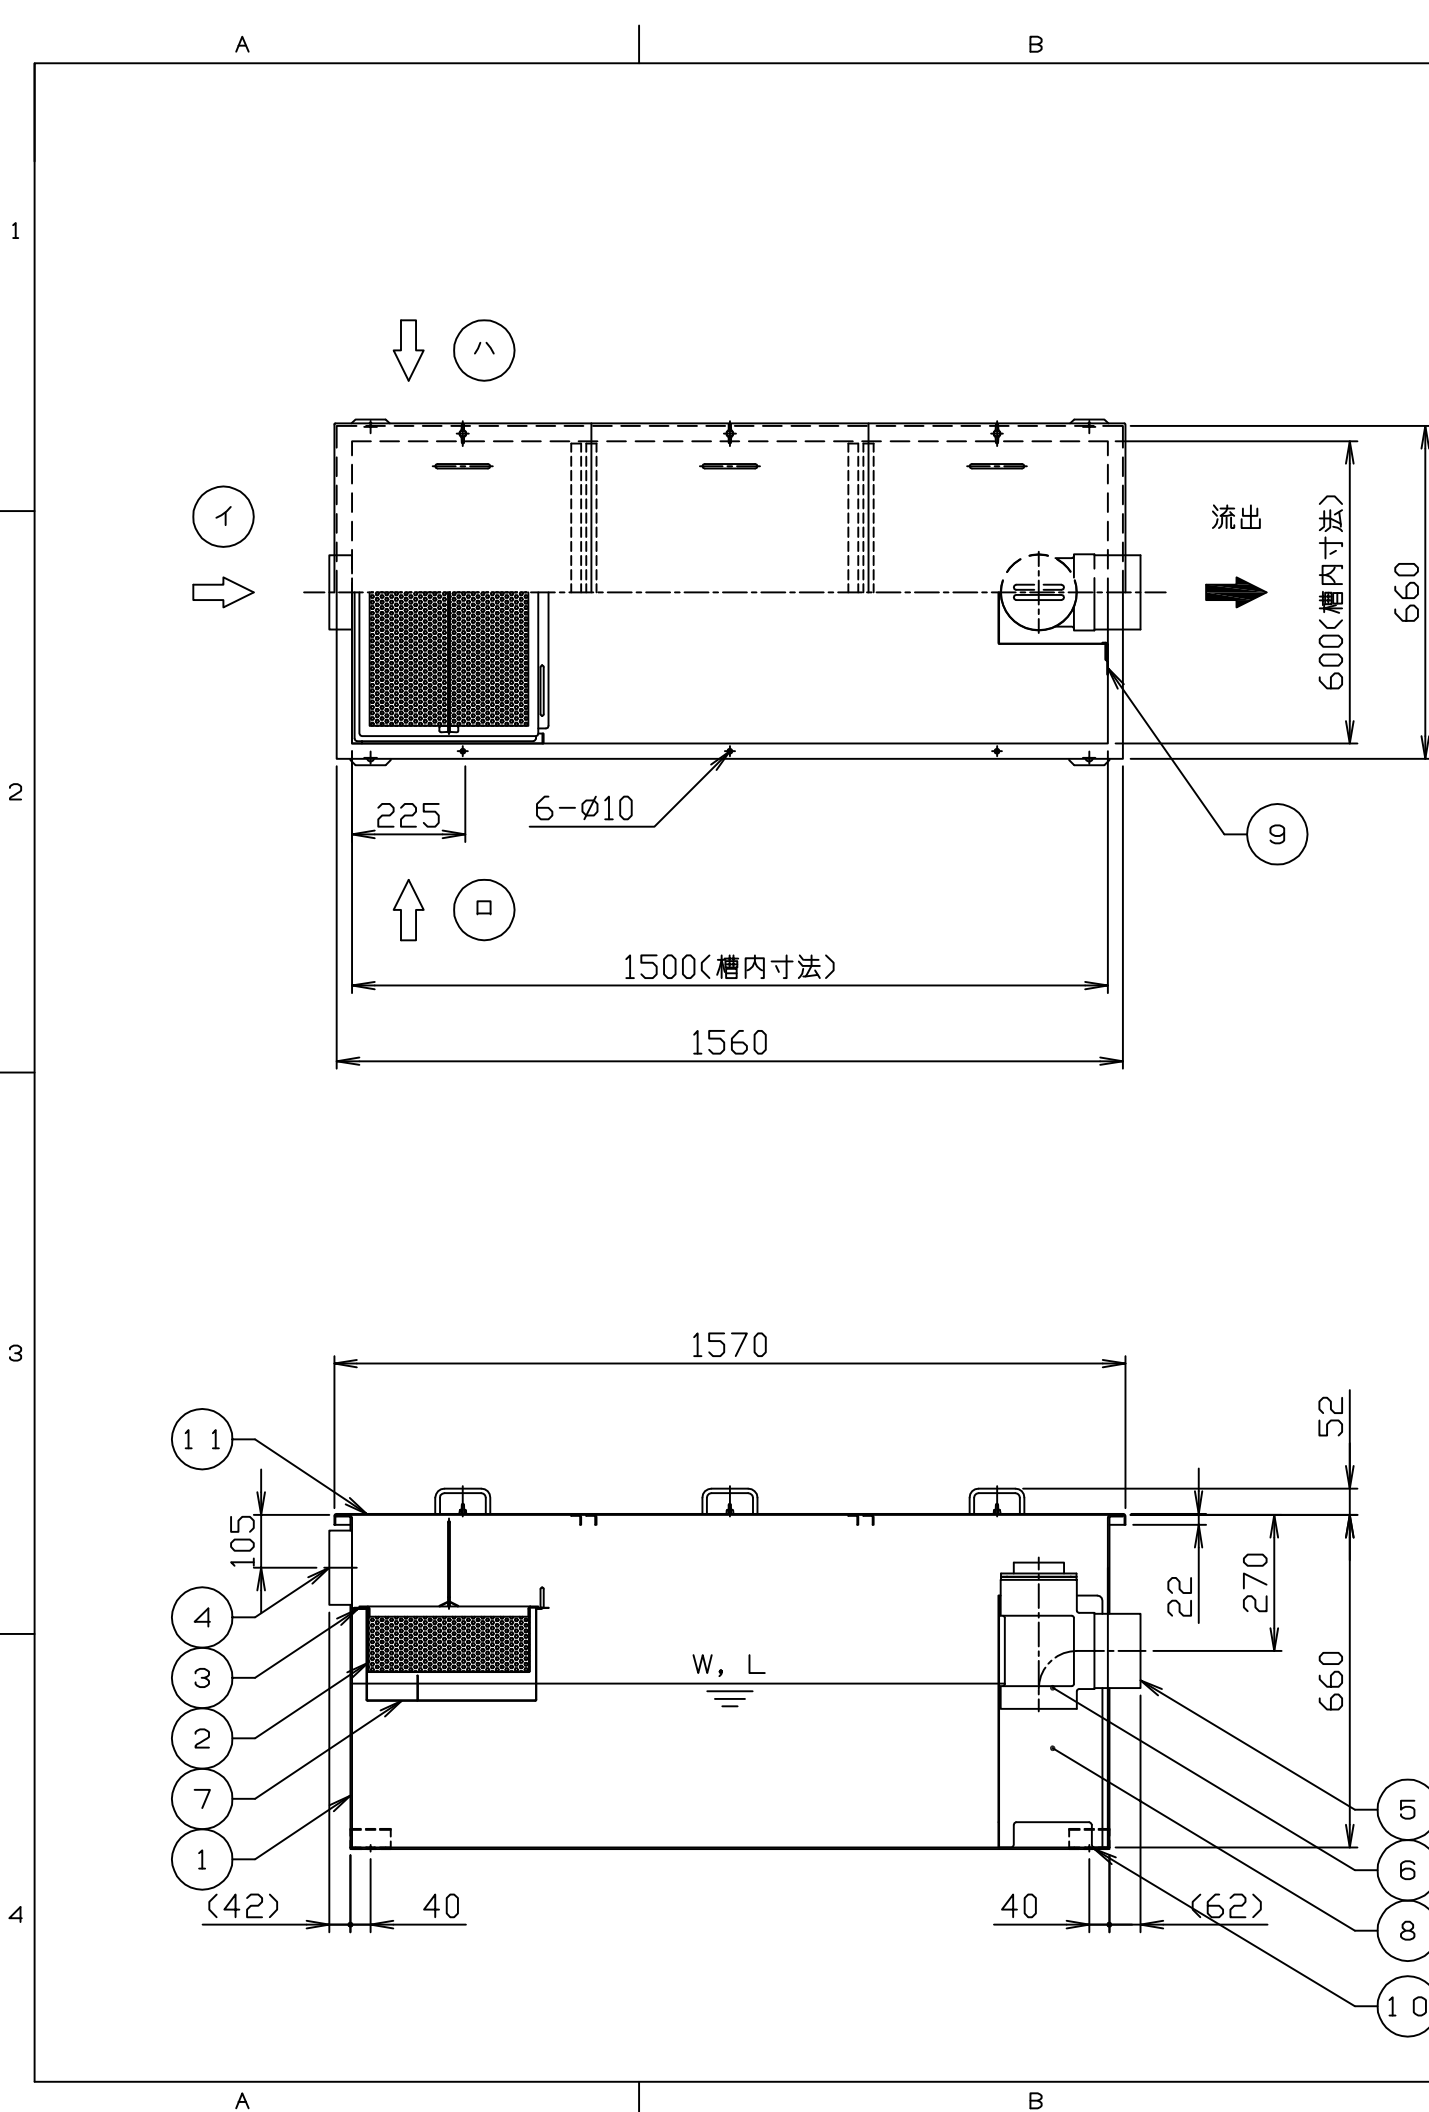

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 530 x 315 x 130
3. 本体外面は2B仕上げとします。
4. 本体内面溶接部はシルバー塗装仕上げとし、
外面溶接部は酸洗い仕上げとします。

許容流入流量: 400.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 132.8 (kg)
本体質量: 106 (kg)
蓋質量: 21 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

15				
14				
13				
12				
11	蓋	1	SUS304	t 2.0
10	本体固定金具	4	SUS304	L40x40x3
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t 1.0
6	トラップ	1	PVC	125
5	流出口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8, φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/15	名称 NAME 床置型グリース阻集器 (パイプ式)	
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE HGS-NX400H
2020.06.18	2020.06.18		現場名 OBJECT	備考 NOTE
図番 FILE NAME				
0	1	2	5	1
7	0	0	0	A
0	1	0	0	