


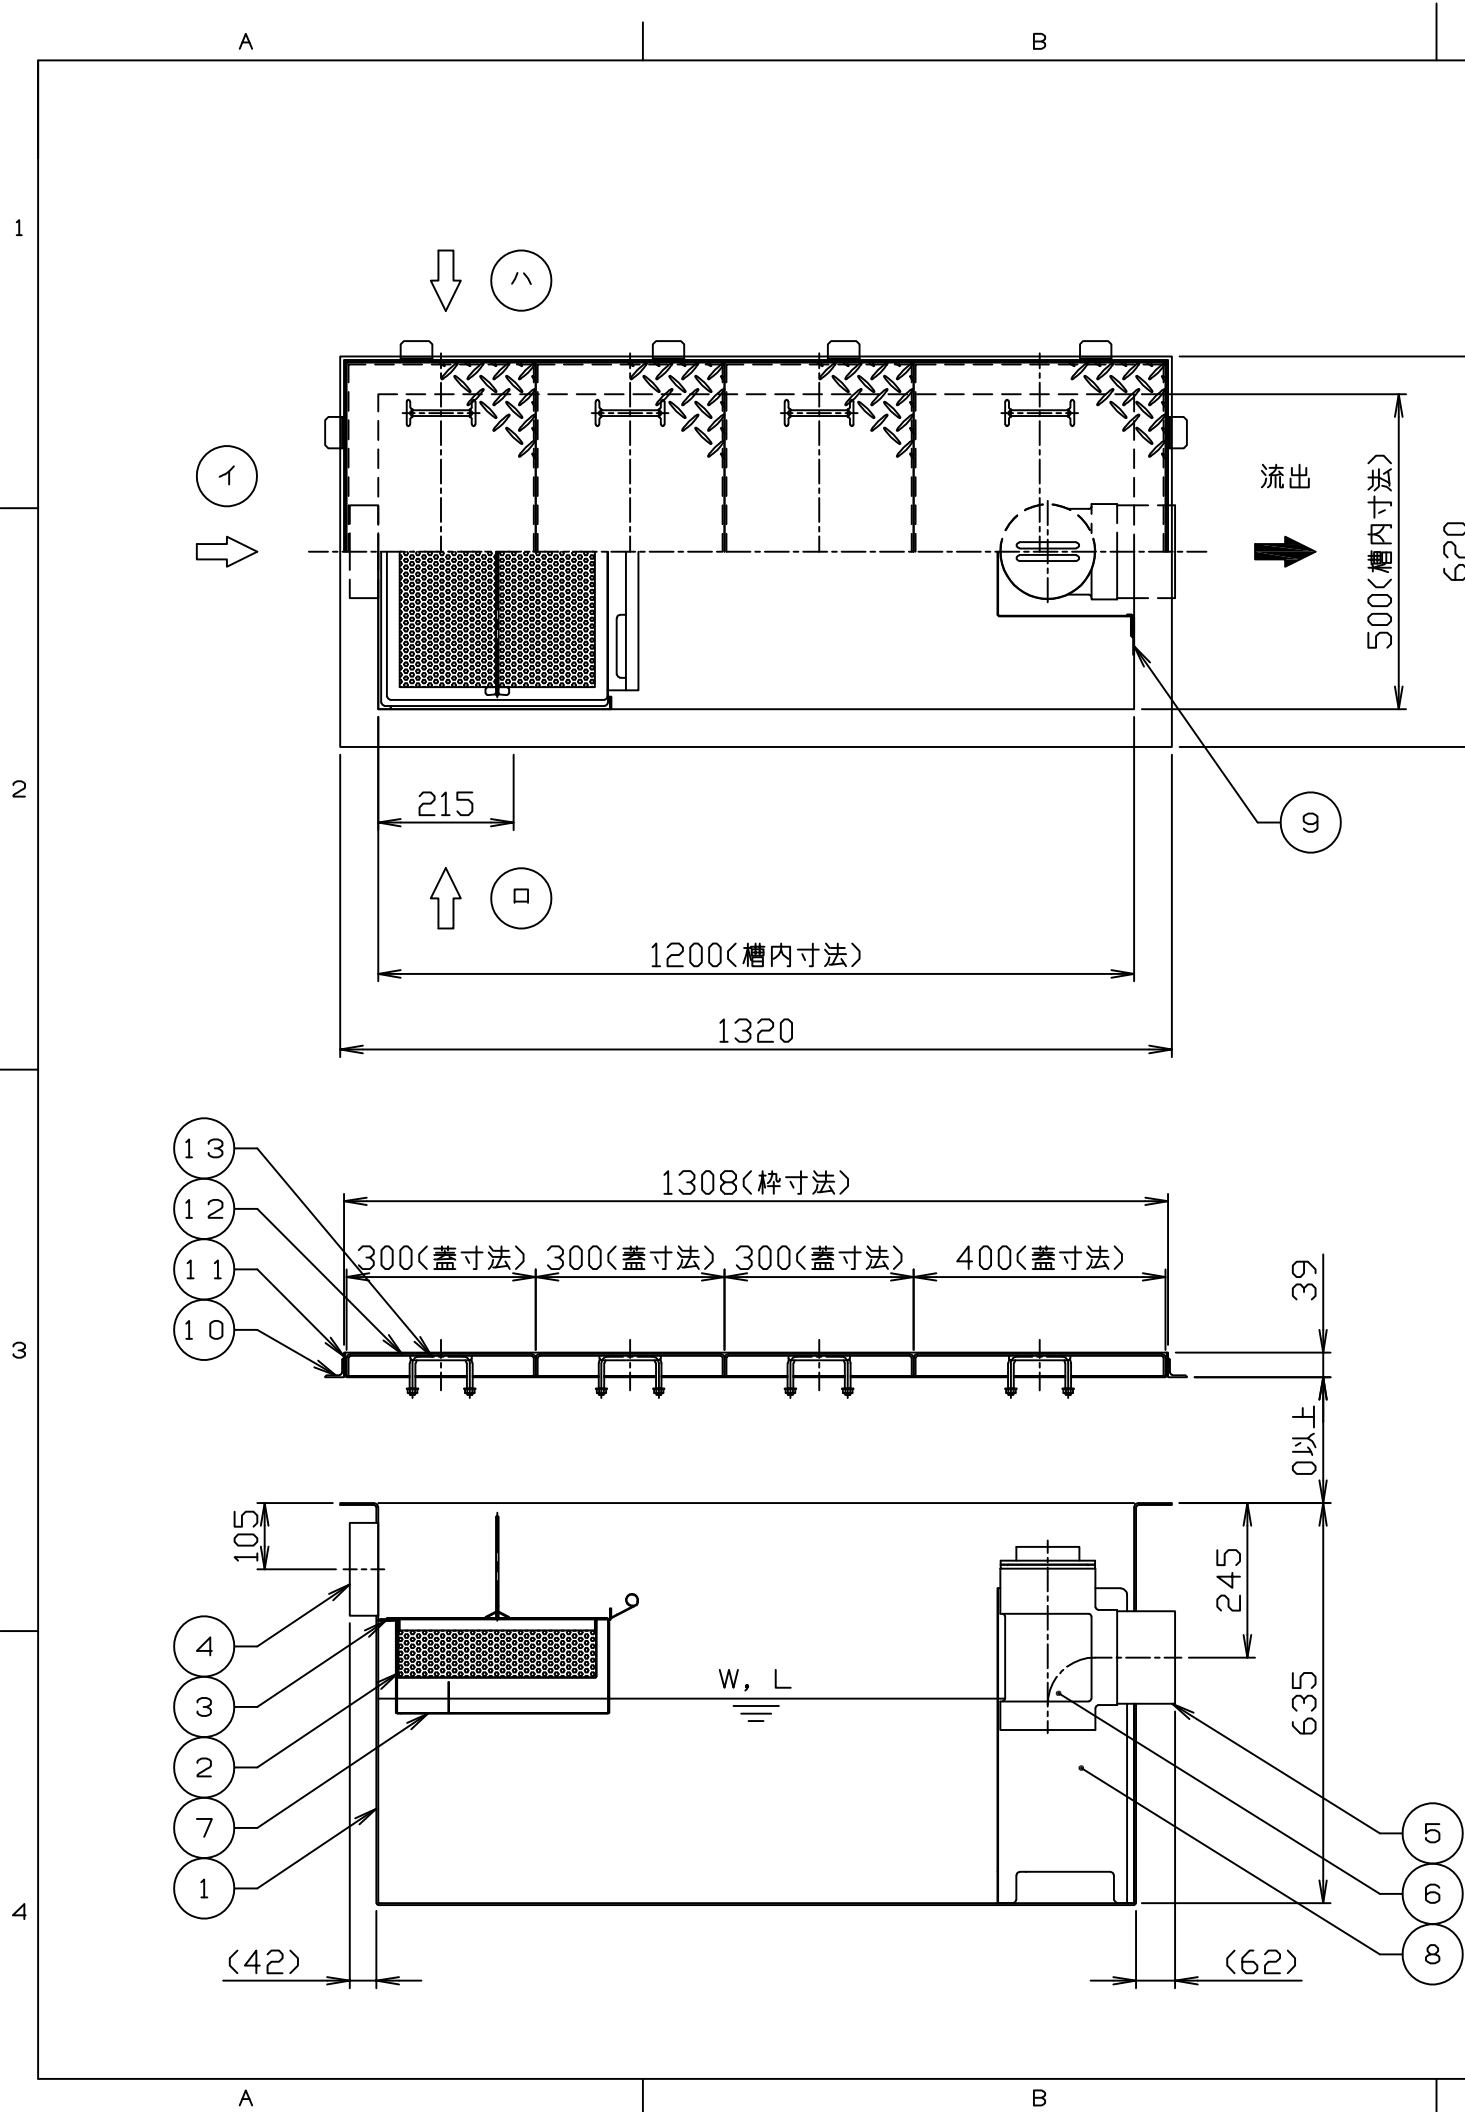


許容流入流量：250.0 (L/min)
標準阻集グリース量：83.0 (kg)
本体質量：85 (kg)
枠質量：4 (kg)
蓋質量：25 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注番
ORDER
No.
設計 DESIGNED
内藤
2020, 06, 11
検図 CHECKED
佐藤太
2020, 06, 11
担当 SECTION
STAFF
、

ホークス株式会社
HORKOS CORP

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

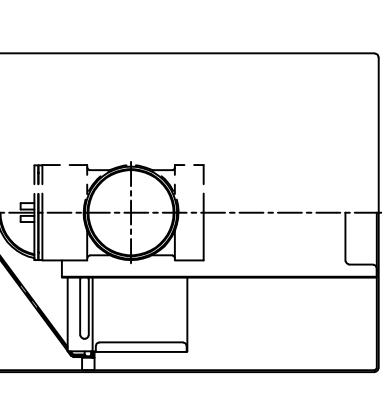

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法：430×310×95
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14				
13	マンホール取手	8	蓋と同等	φ9
12	マンホール蓋 (人荷重用)	4	SUS304	t3.0
11	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
10	フック	12	SS400	L30x30x3
9	ガイド	1組	SUS304	t1.5
8	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t1.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ	1	PVC	125
5	流出口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	SUS304	t3.0
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

三角法
THIRD ANGLE
PROJECTION
尺度
SCALE
1 / 12
名称
NAME
グリース阻集器 (パイプ式)
型式
TYPE
HGS-NX250PD
個数
QTY
備考
NOTE

図番
FILE
NAME
01B1895000A010A