

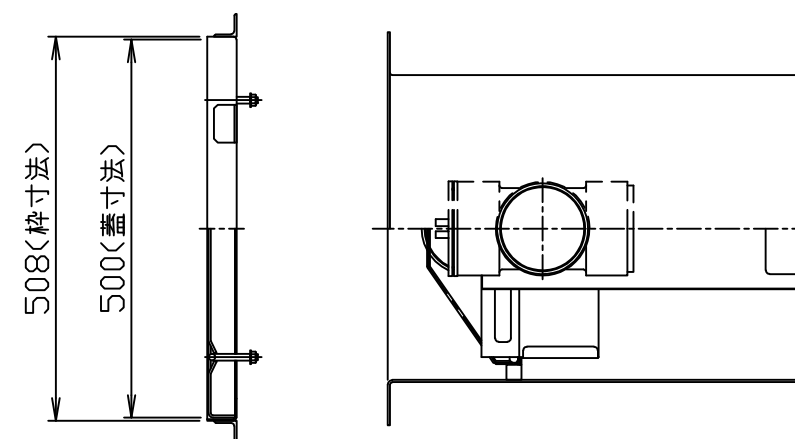


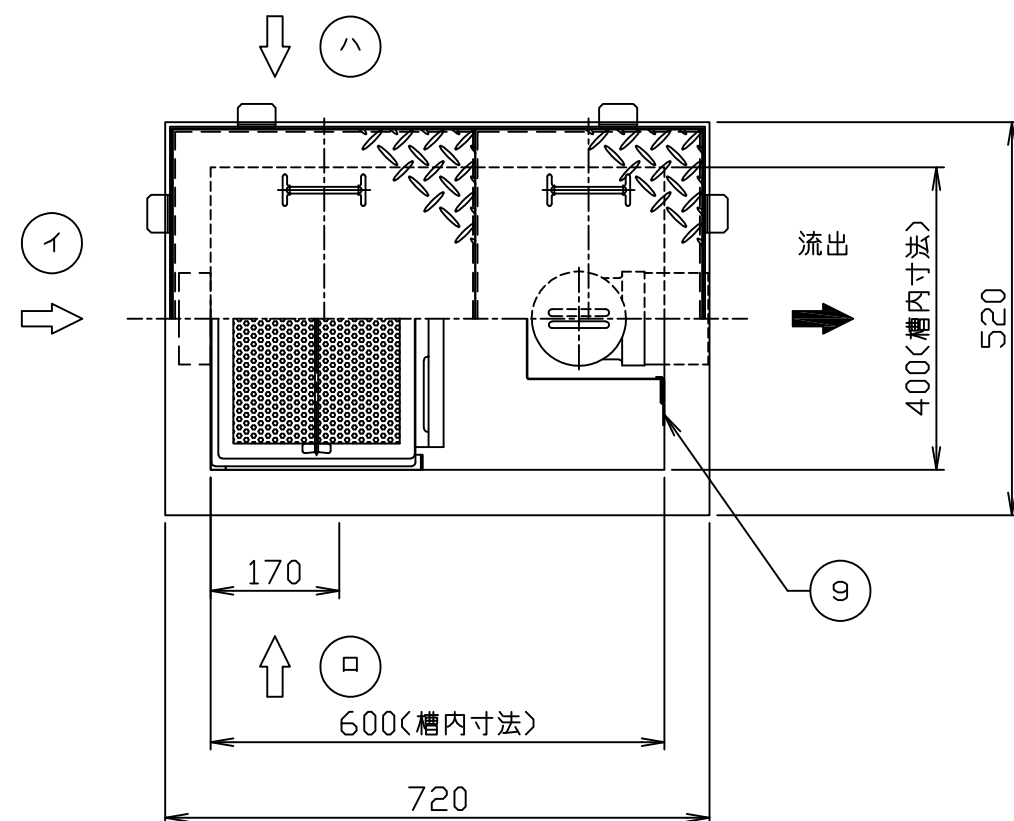

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 330×220×50
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

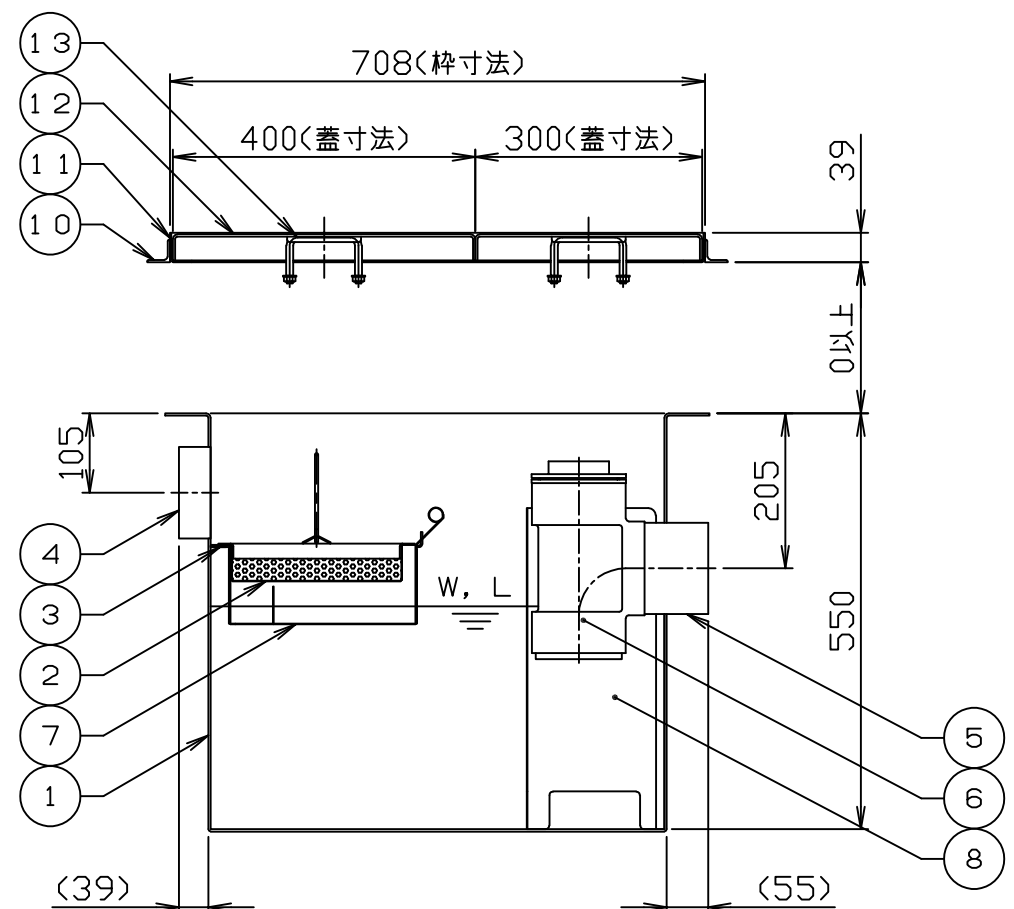

許容流入流量：70.0 (L/min)
標準阻集グリース量：23.2 (kg)
本体質量：44 (kg)
枠質量：2 (kg)
蓋質量：12 (kg)

15				
14				
13	マンホール取手	4	蓋と同等	φ9
12	マンホール蓋（人荷重用）	2	SUS304	t 3.0
11	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
10	フック	8	SS400	L30x30x3
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板B（可動式）	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	トラップ	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 1 0	名称 NAME	グリース阻集器（パイプ式）									
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER			型式 TYPE	HGS-NX70PD					個数 QTY				
内藤	佐藤太		現場名 OBJECT			備考 NOTE										
2020, 06, 11	2020, 06, 11	- - -、 -、 -														
HORKOS ホークス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0	1	8	9	1	0	0	0	A	0	1	0	A