
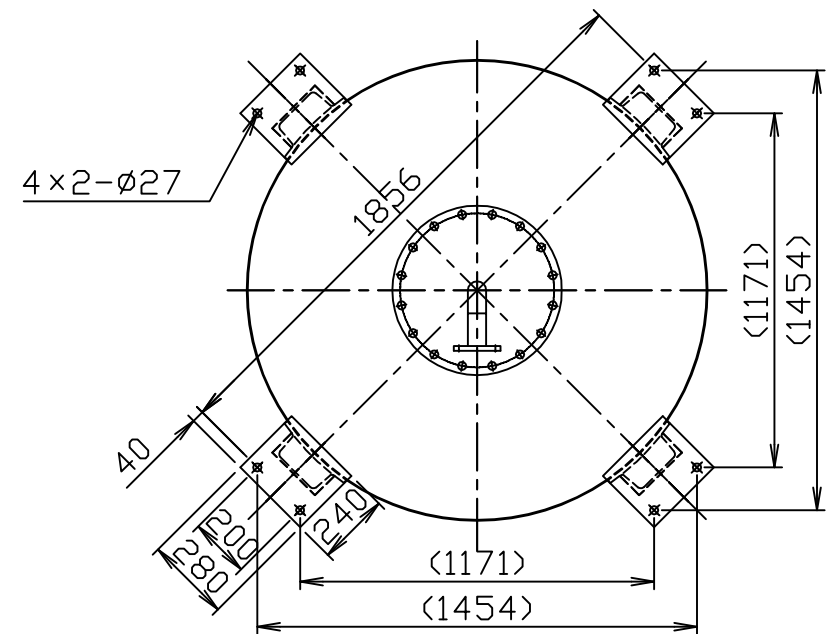
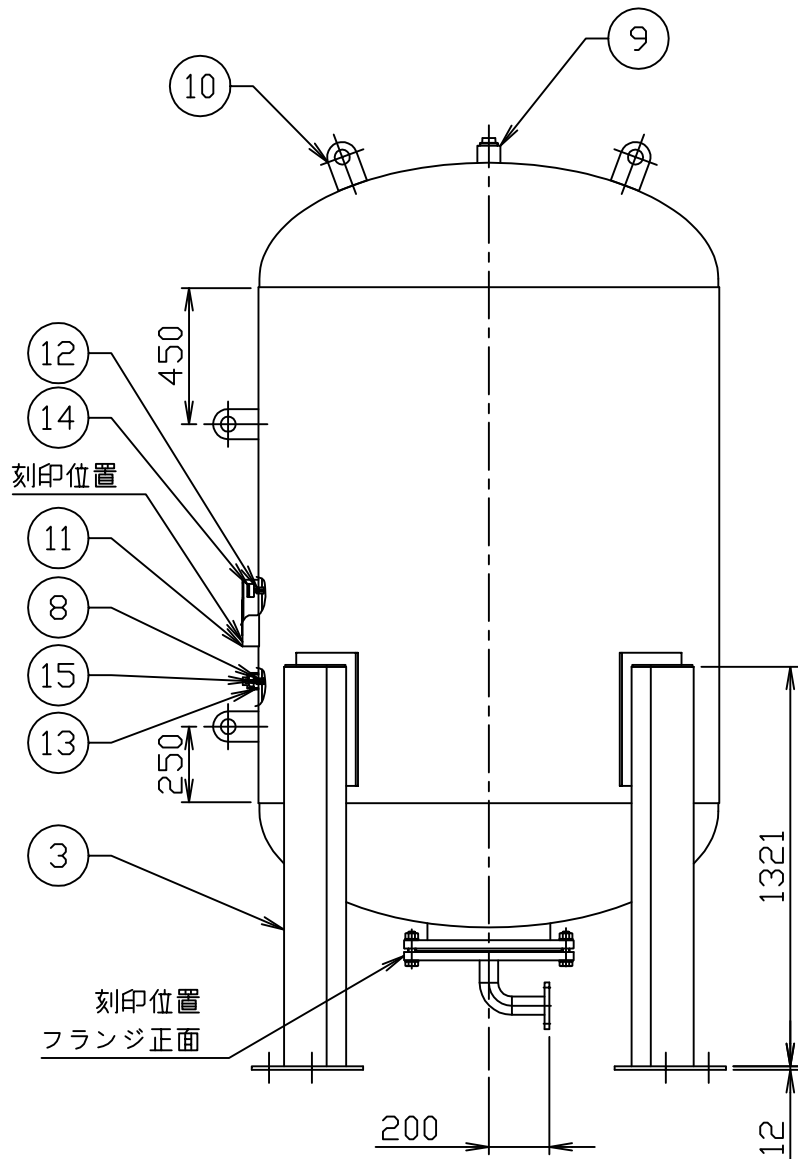


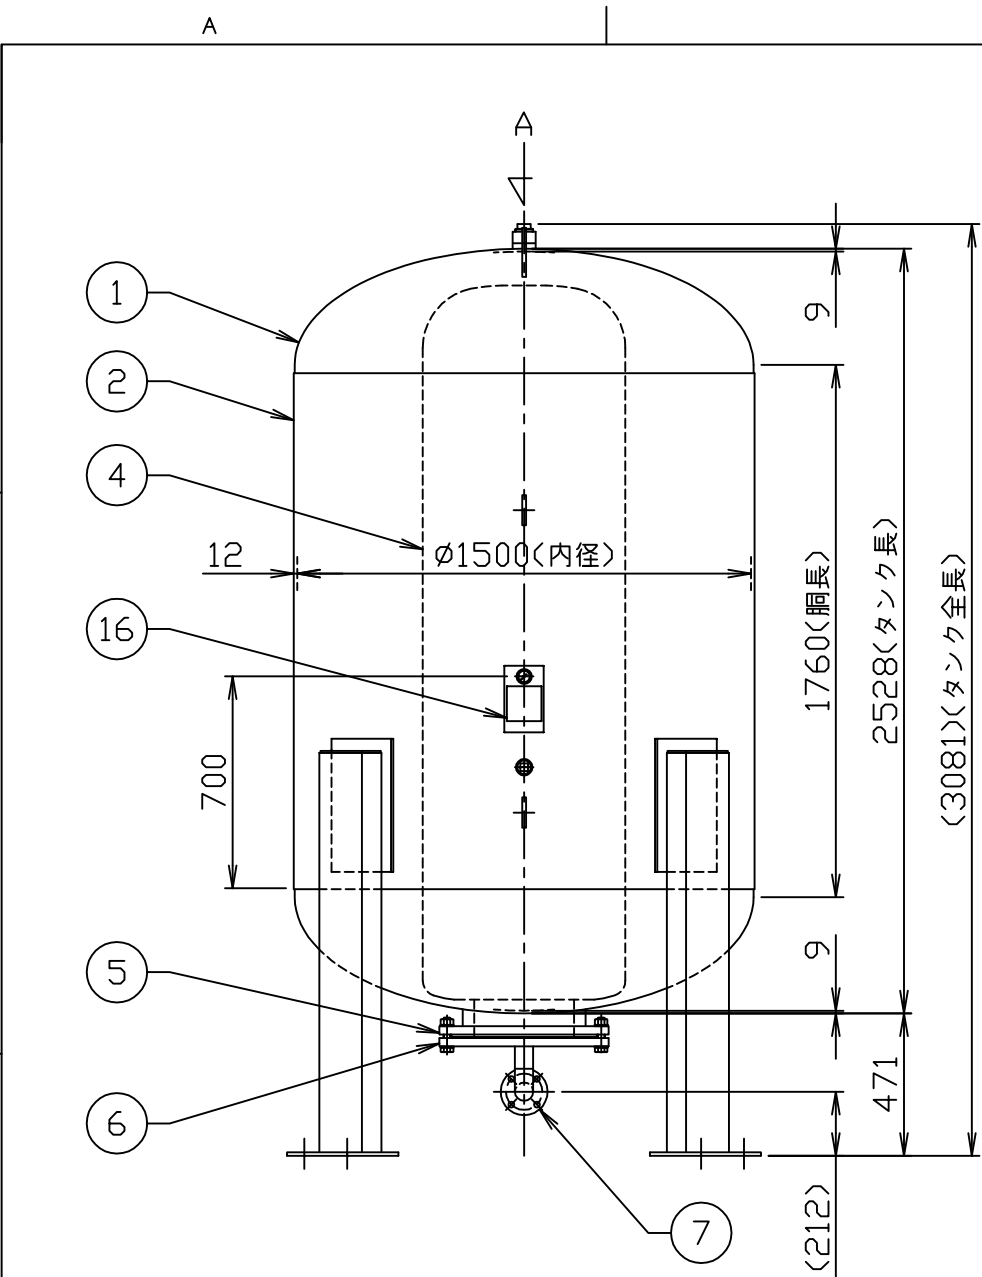

- 注記
- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
 - 2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
 - 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
 - 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
 - 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。


仕 様	
内容積	4.00 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	3.20 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	1520 kg

注番 ORDER No.	設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF
	戸澤	山田大	
	2017, 04, 26	2025, 04, 25	

図番
FILE
NAME

0 M 3 2 3 5 0 0 0 A 0 1 0 E

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

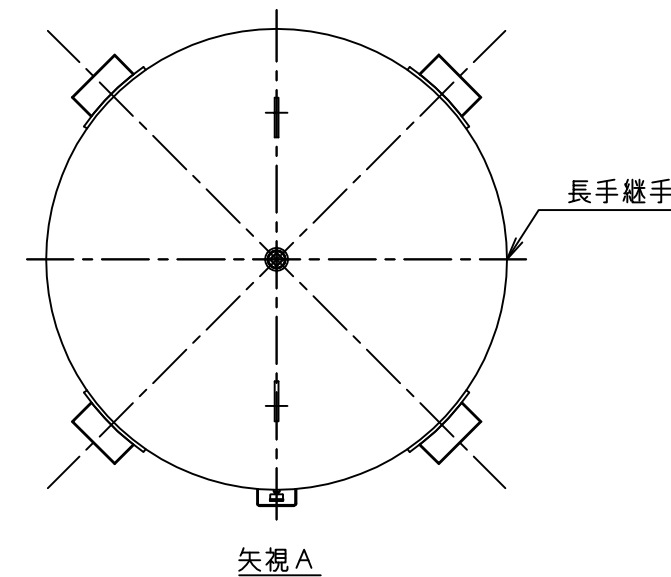

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 200mm M22

16	銘板	1	AL	t0.8
15	エアーバルブ	1	-	1/8"-NPT
14	圧力計	1	-	
13	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
12	圧力計口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SS400	t3.2
10	吊金具	4	SS400	t12.0
9	ブラダー固定ロケット(プラグ付)	1	S25C	50A(Rc)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続口フランジ (JIS B 2220)	1	SUSF304	50A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ (JIS B 2220)	1	SS400	400A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ (JIS B 2220)	1	SS400	400A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	脚	4	SS400	C200×90×8
2	胴板	1	SS400	t12.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	φ1500-t9.0
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 2 5	名称 NAME 密閉式膨張タンク
客先 CUSTOMER	型式 TYPE AFX-4000NX	個数 QTY
現場名 OBJECT	備考 NOTE 0.8MPa (屋内仕様)	

図番
FILE
NAME

0 M 3 2 3 5 0 0 0 A 0 1 0 E