


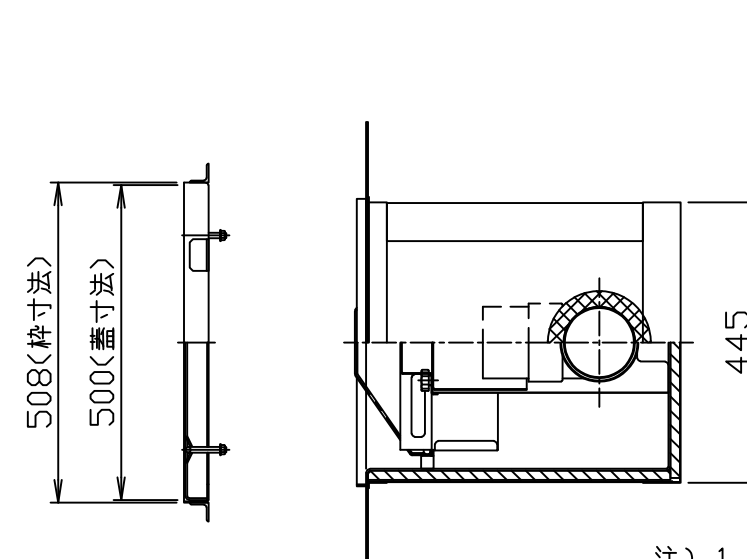

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。

2. バスケット寸法: 330×220×50

3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

4. 蓋枠にかかる荷重は躯体で支える事とし、荷重に対して
躯体強度は十分であると仮定しております。

18	マンホール取手	4	蓋と同等	φ9
17	マンホール蓋（人荷重用）	2	SUS304	t 3.0
16	受け枠	1組	SUS304	L39×29×3
15	フック	8	SS400	L30×30×3
14	金網	1	SUS304	
13	配管被覆材	1組	7Mカ7-スリット	t 25
12	本体被覆材	1組	ケイ酸カルシウム	t 15
11	ケース	1組	SS400	t 1.2
10	止め金具（ナット＋ノブボルト）	2	SUS＋ナイロン	M6
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板 B（可動式）	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板 A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	封水キャップ	1	SUS304	t 1.5
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	SUS304	100A（Rp）
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20×t2
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0

品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE
------------	-----------------------	-----------	-----------------	-------------

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 1 2	名称 NAME	遮炎型グリース阻集器（側溝式）
--------------------	----------------------------------	-------------	---------	------------	-----------------

設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE	FS3-NX70E	個数 QTY
利	田					

秋山	山田人	現場名 OBJECT	備考 NOTE
2020_06_12	2023_03_17		

2020.00.122020.00.17		図番 NAME		0	F	1	0	4	1	0	0	0	A	0	1	0	B
H HORKOS		ホークス株式会社 HORKOS CORP		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	D													