


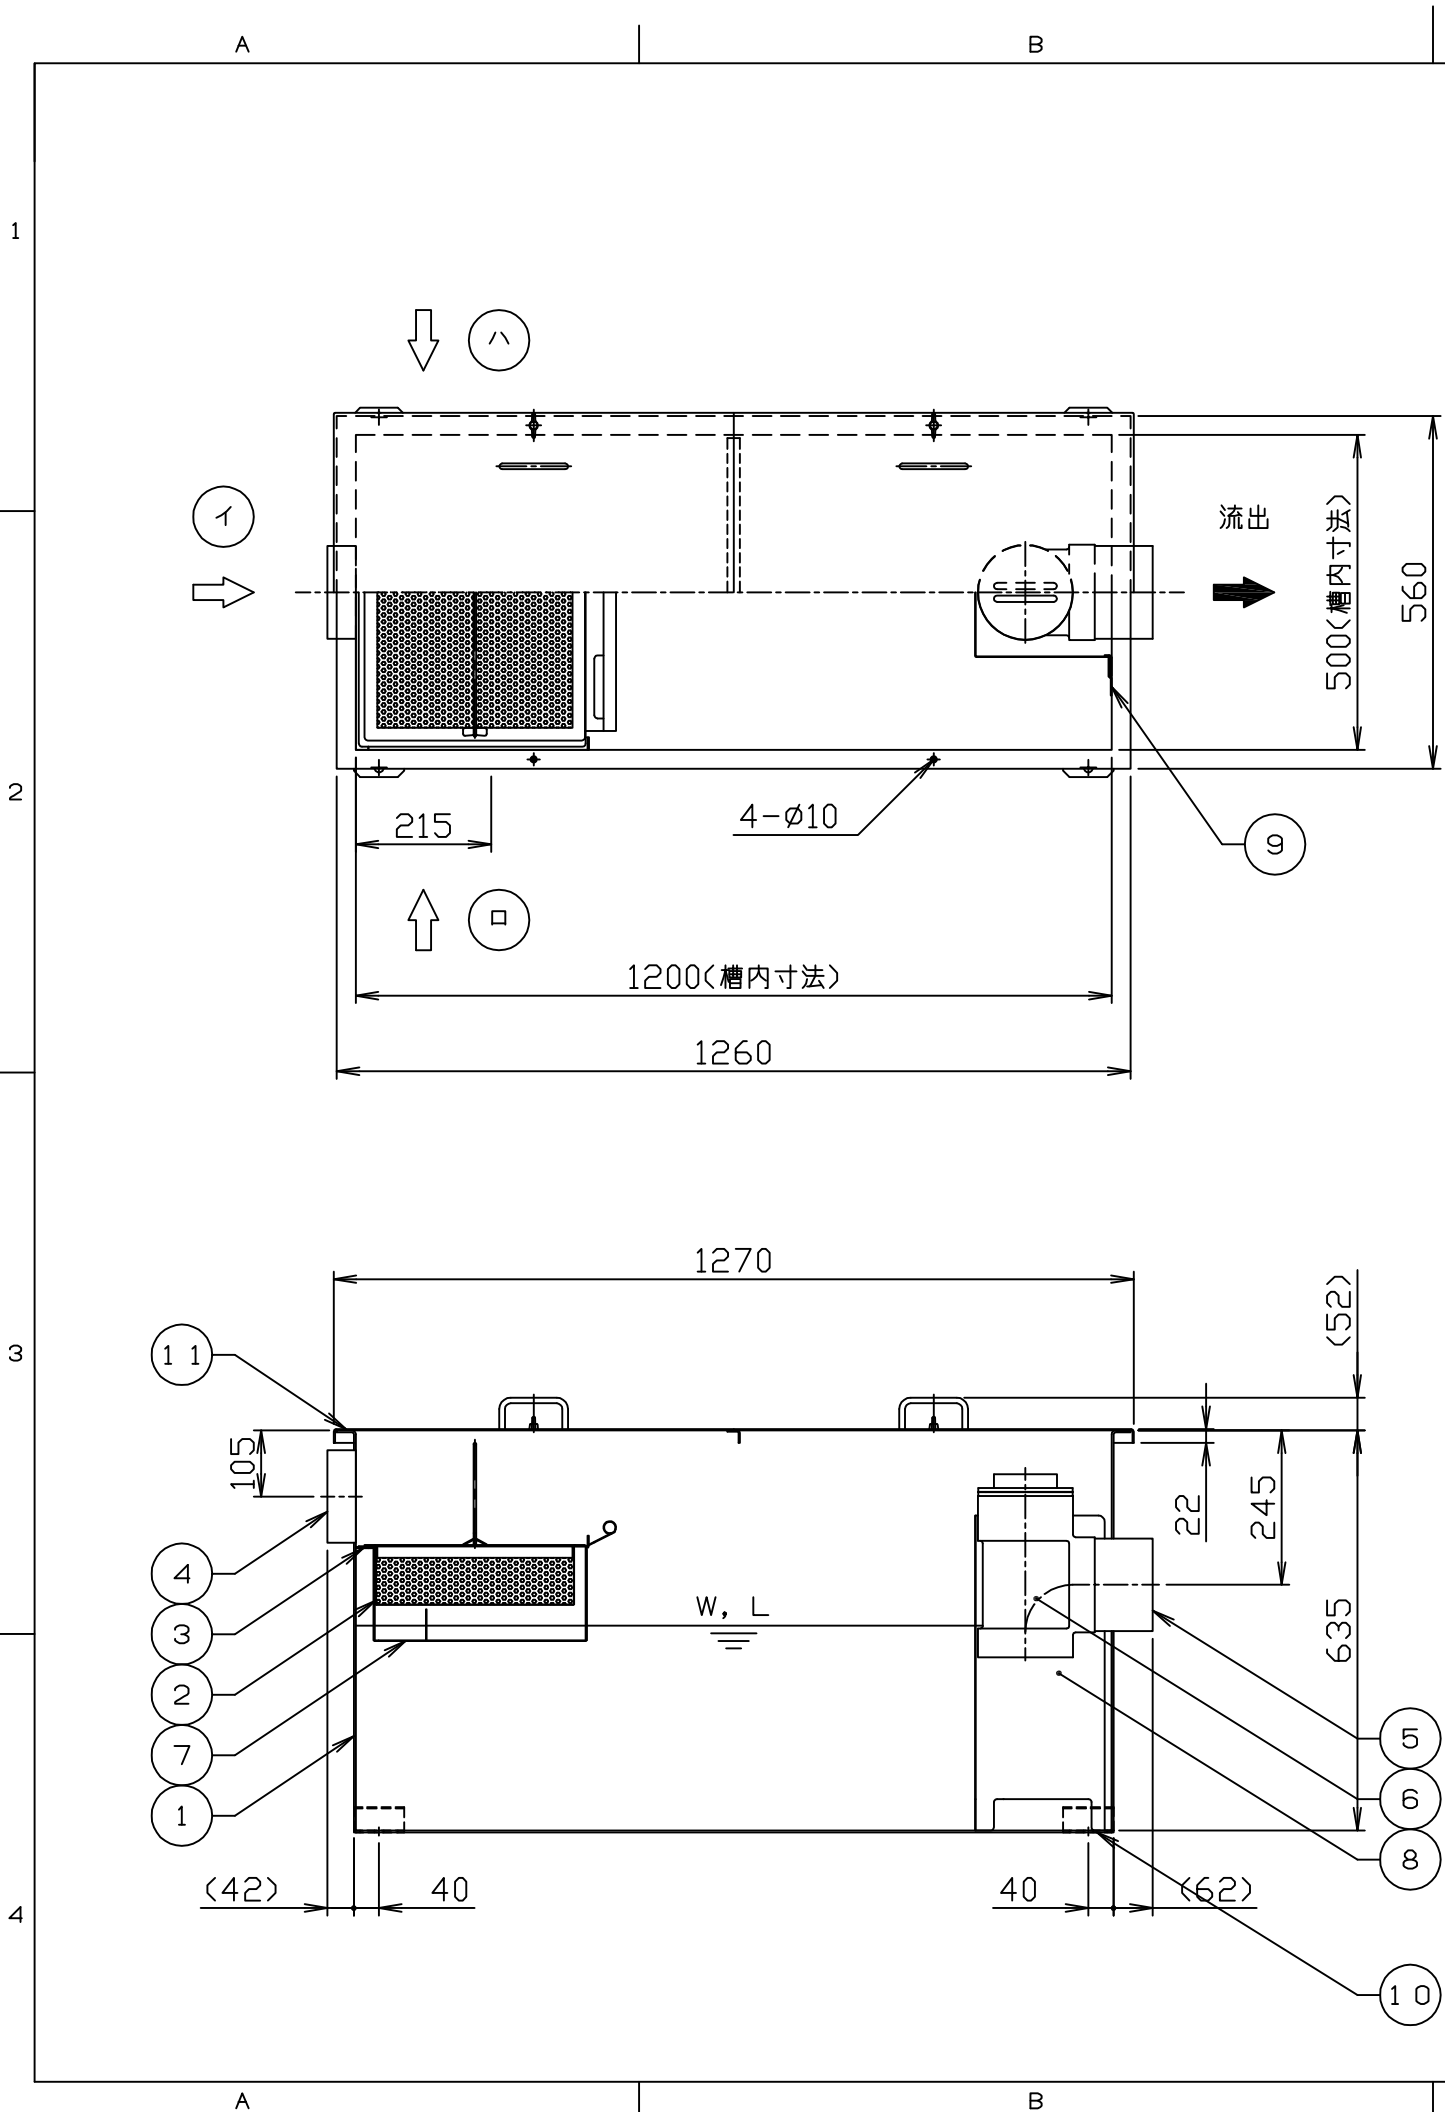

符号
MARK

訂正記録
REVISION RECORD

日付
DATE

署名
NAME

1

2

3

4

570
556
586
4-Ø15

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×310×95
3. 本体外面は2B仕上げとします。
4. 本体内面溶接部はシルバー塗装仕上げとし、
外面溶接部は酸洗い仕上げとします。

15				
14				
13				
12				
11	蓋	1	SUS304	t2.0
10	本体固定金具	4	SUS304	L40x40x3
9	ガイド	1組	SUS304	t1.5
8	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t1.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ	1	PVC	125
5	流出口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, Ø4
1	本体	1	SUS304	t3.0

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
-----------	--------------------	-----------	----------------	------------

注番
ORDER
No.

設計 DESIGNED

検図 CHECKED

担当 SECTION
STAFF

三角法
THIRD ANGLE
PROJECTION

尺度
SCALE 1/12

名称
NAME 床置型グリース阻集器 (パイプ式)

客先
CUSTOMER

現場名
OBJECT

型式
TYPE HGS-NX250H

個数
QTY

2020.06.18

2020.06.18

、

図番
FILE
NAME

01H2515000A0100

許容流入流量: 250.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 83.0 (kg)
本体質量: 82 (kg)
蓋質量: 14 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

秋山 佐藤太

ホーコス株式会社
HORKOS CORP