
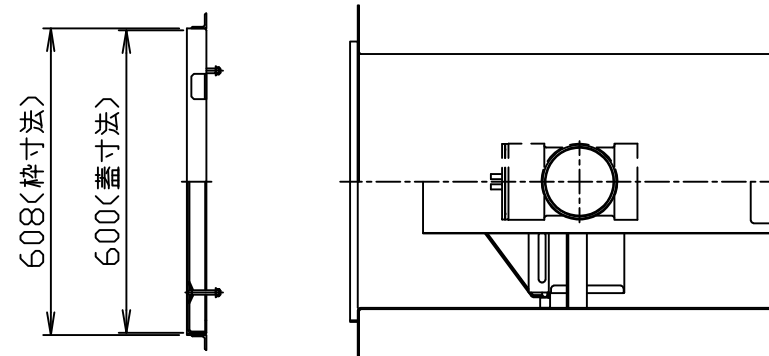


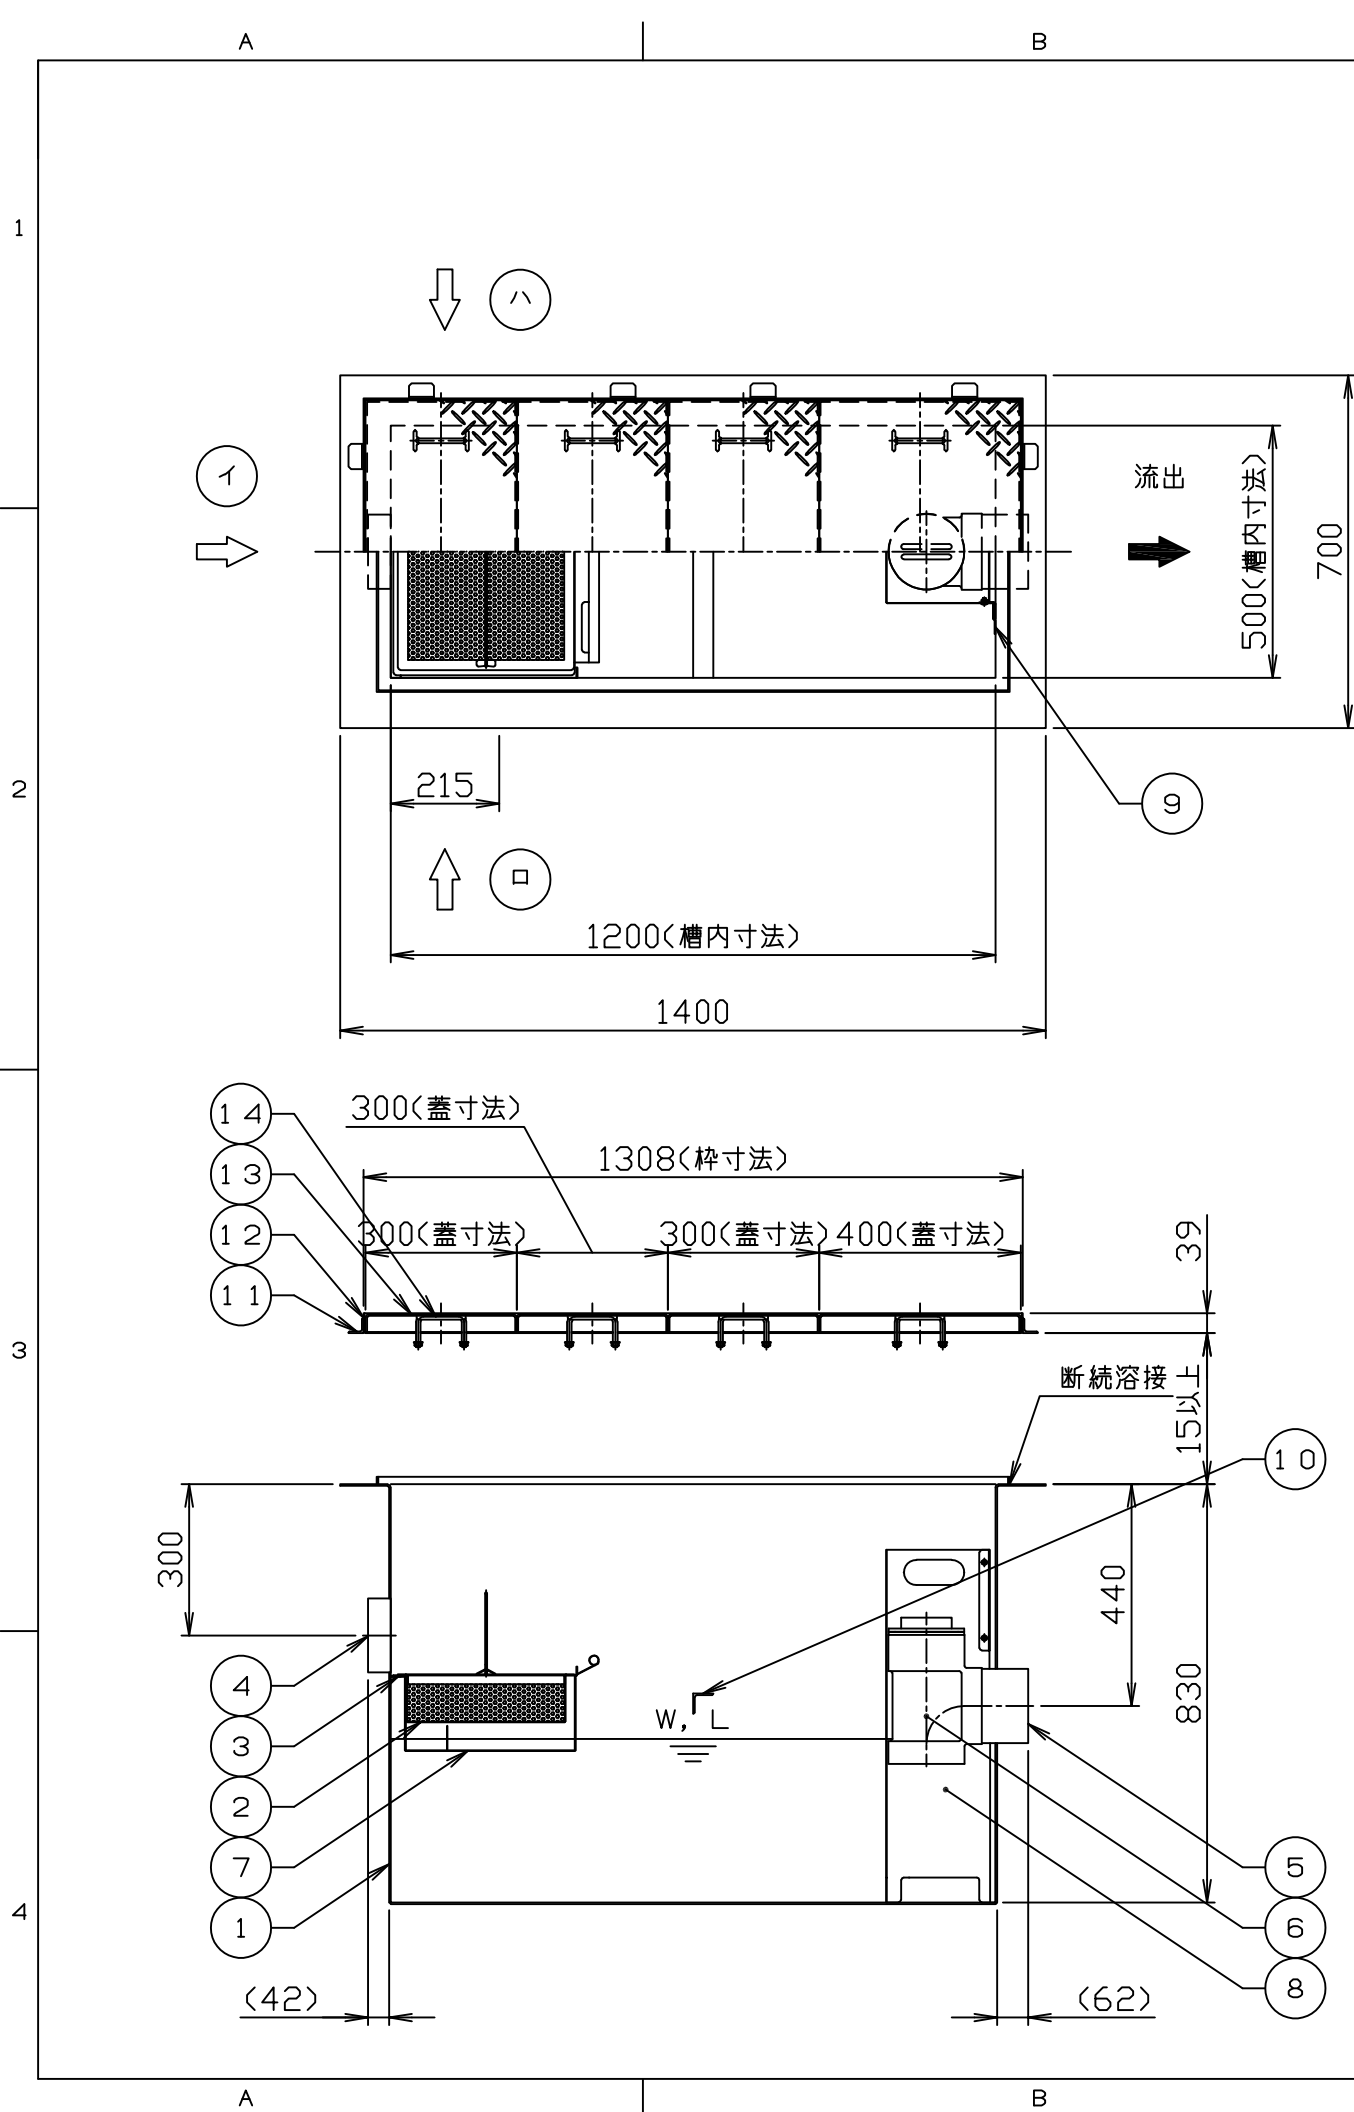

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×310×95
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14	マンホール取手	8	蓋と同等	φ9
13	マンホール蓋 (人荷重用)	4	SUS304	t 3.0
12	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
11	フック	12	SS400	L30x30x3
10	本体補強	1	SUS304	L40x40x3
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t 1.0
6	トラップ	1	PVC	125
5	流出口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8, φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

許容流入流量: 250.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 83.0 (kg)
本体質量: 106 (kg)
枠質量: 4 (kg)
蓋質量: 25 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/15	名称 NAME	名称 NAME
設計 DESIGNED 内藤	検図 CHECKED 佐藤太	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE HGS-NX250PS
2020, 06, 12	2020, 06, 12	、	現場名 OBJECT	備考 NOTE
H HORKOS 株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	01B25115000A010A