


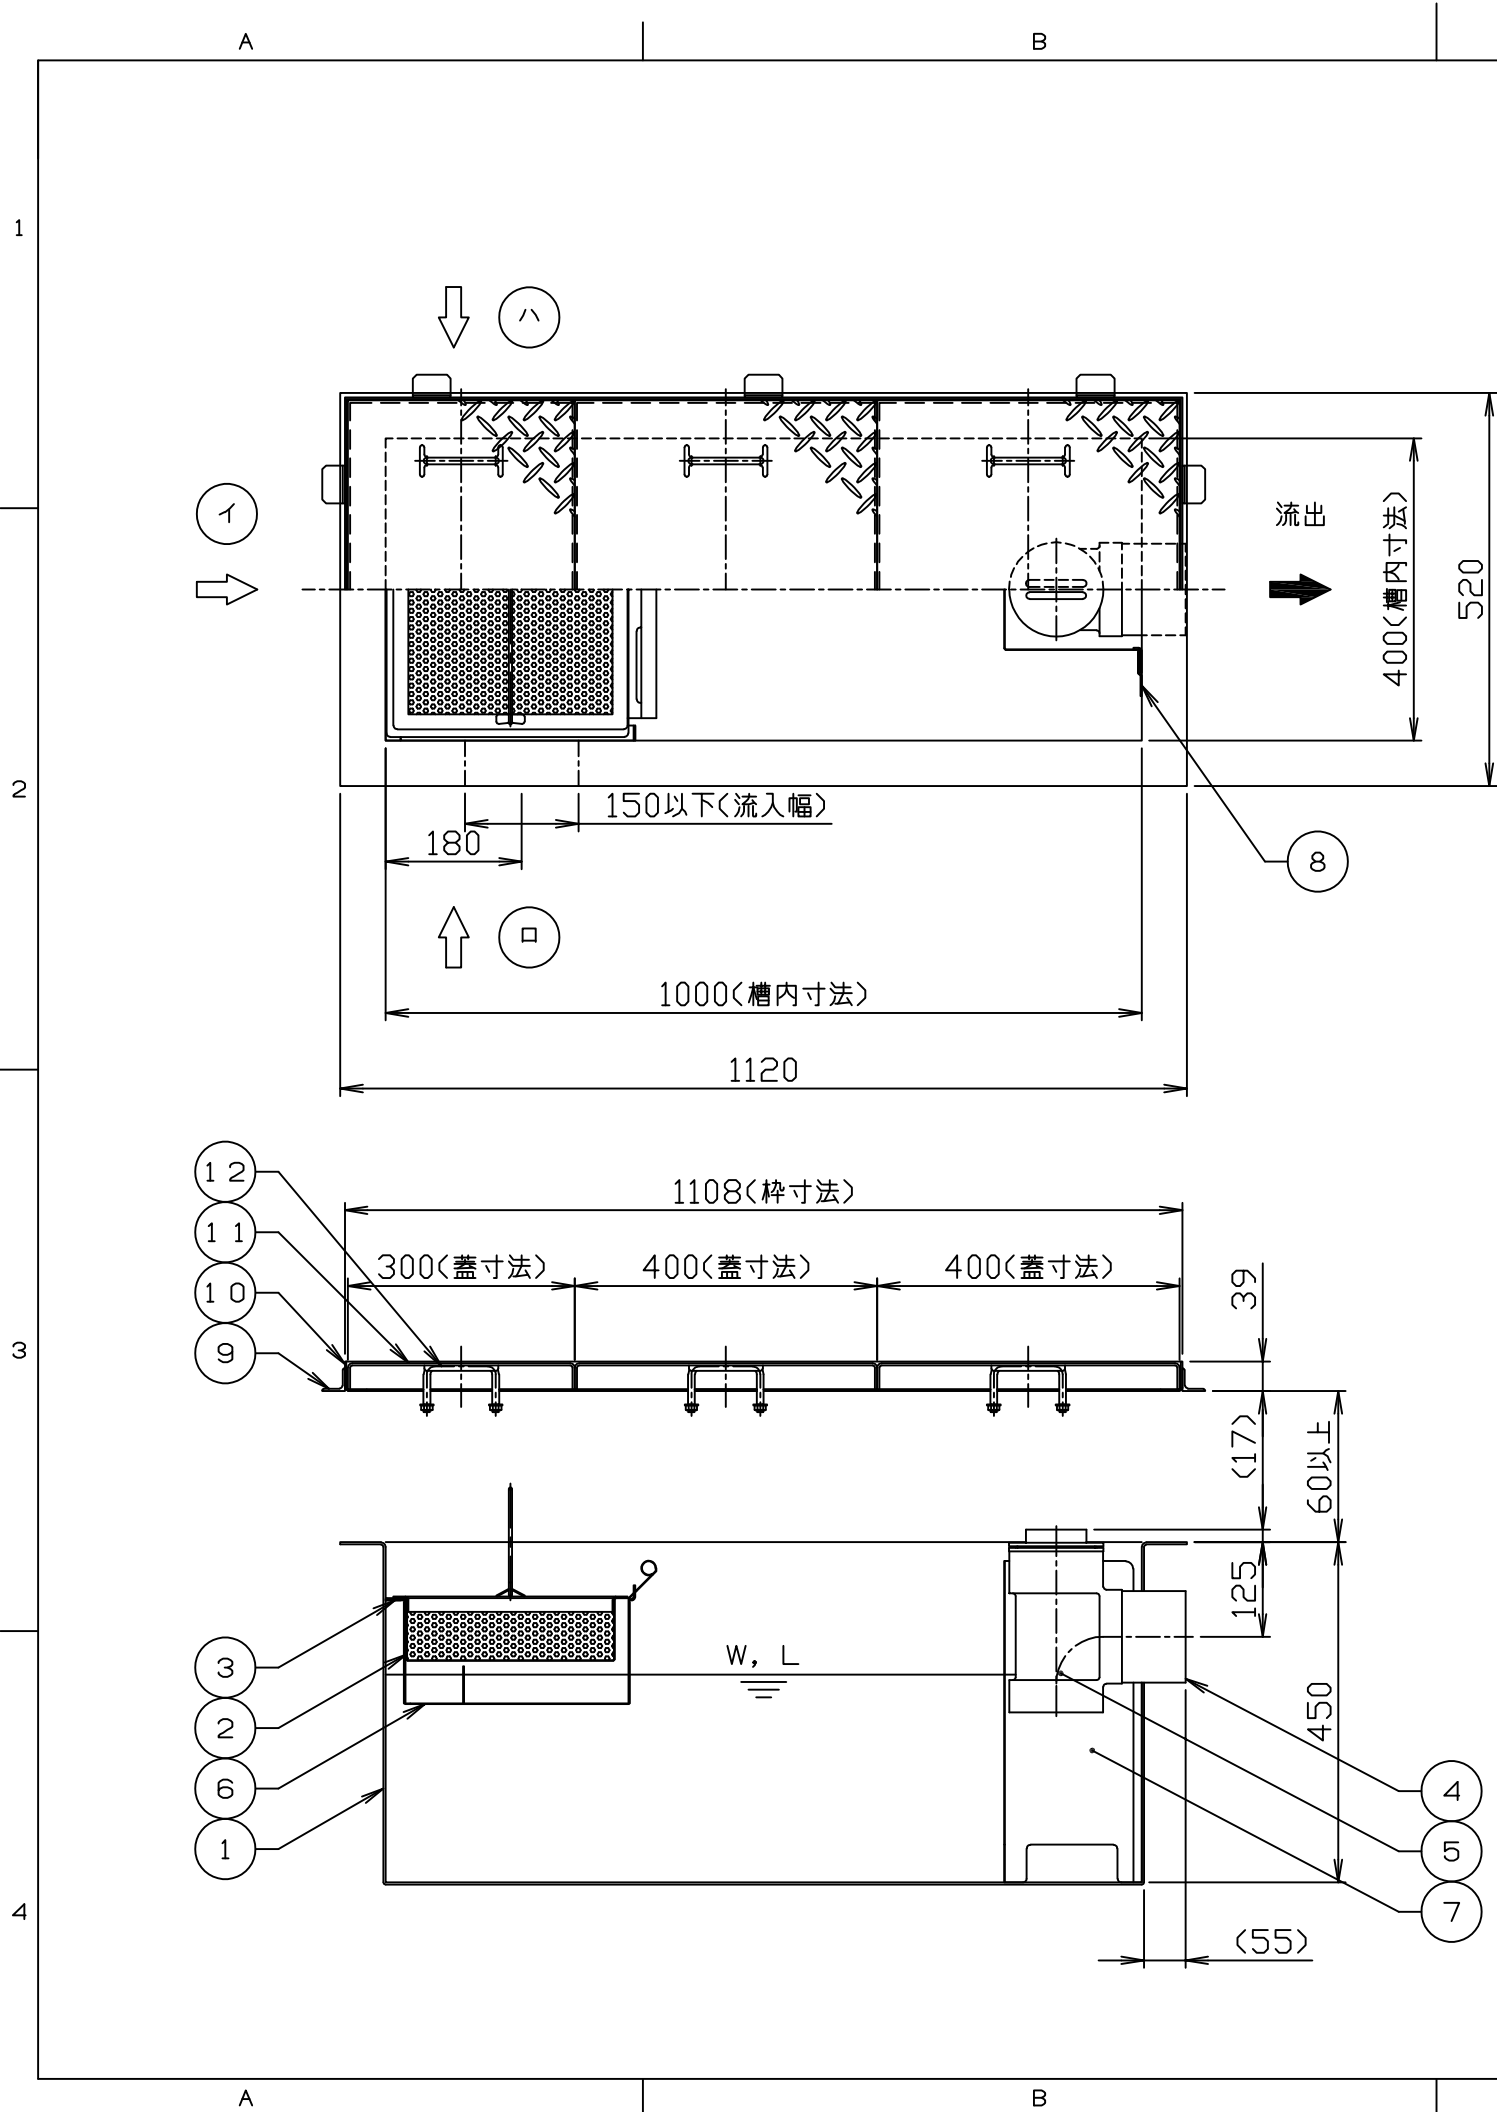


許容流入流量: 150.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 49.8 (kg)
本体質量: 53 (kg)
枠質量: 3 (kg)
蓋質量: 18 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注番
ORDER
No.
設計 DESIGNED
内藤
2020, 06, 08
検図 CHECKED
佐藤太
2020, 06, 08
担当 SECTION
STAFF
、、

ホークス株式会社
HORKOS CORP

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

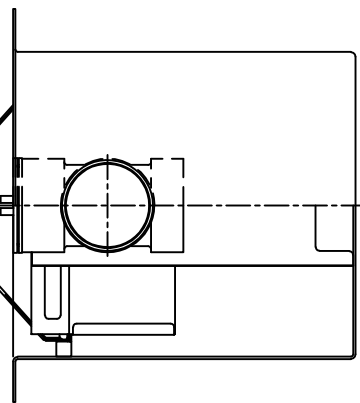

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 330×270×85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15														
14														
13														
12	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9										
11	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0										
10	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2										
9	フック	10	SS400	L30x30x3										
8	ガイド	1組	SUS304	t1.5										
7	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t1.0										
6	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0										
5	トラップ管	1	PVC	100										
4	流出口ソケット	1	SUS304	100A (Rp)										
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2										
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4										
1	本体	1	SUS304	t3.0										
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE										
三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 10	名称 NAME	グリース阻集器 (側溝式)											
客先 CUSTOMER		型式 TYPE	HGS-NX150ET											
現場名 OBJECT		備考 NOTE												
図番 FILE NAME	0	A	2	5	1	3	0	0	0	A	0	1	0	A
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

D