

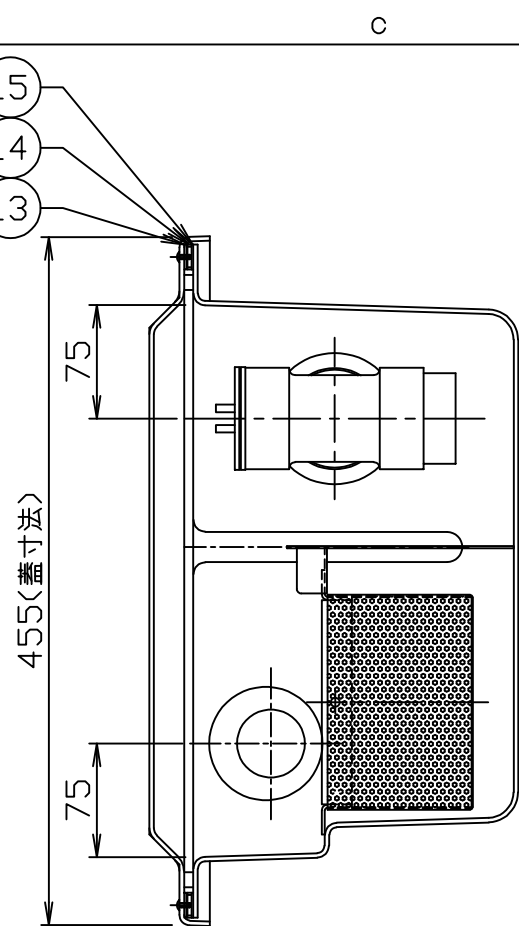


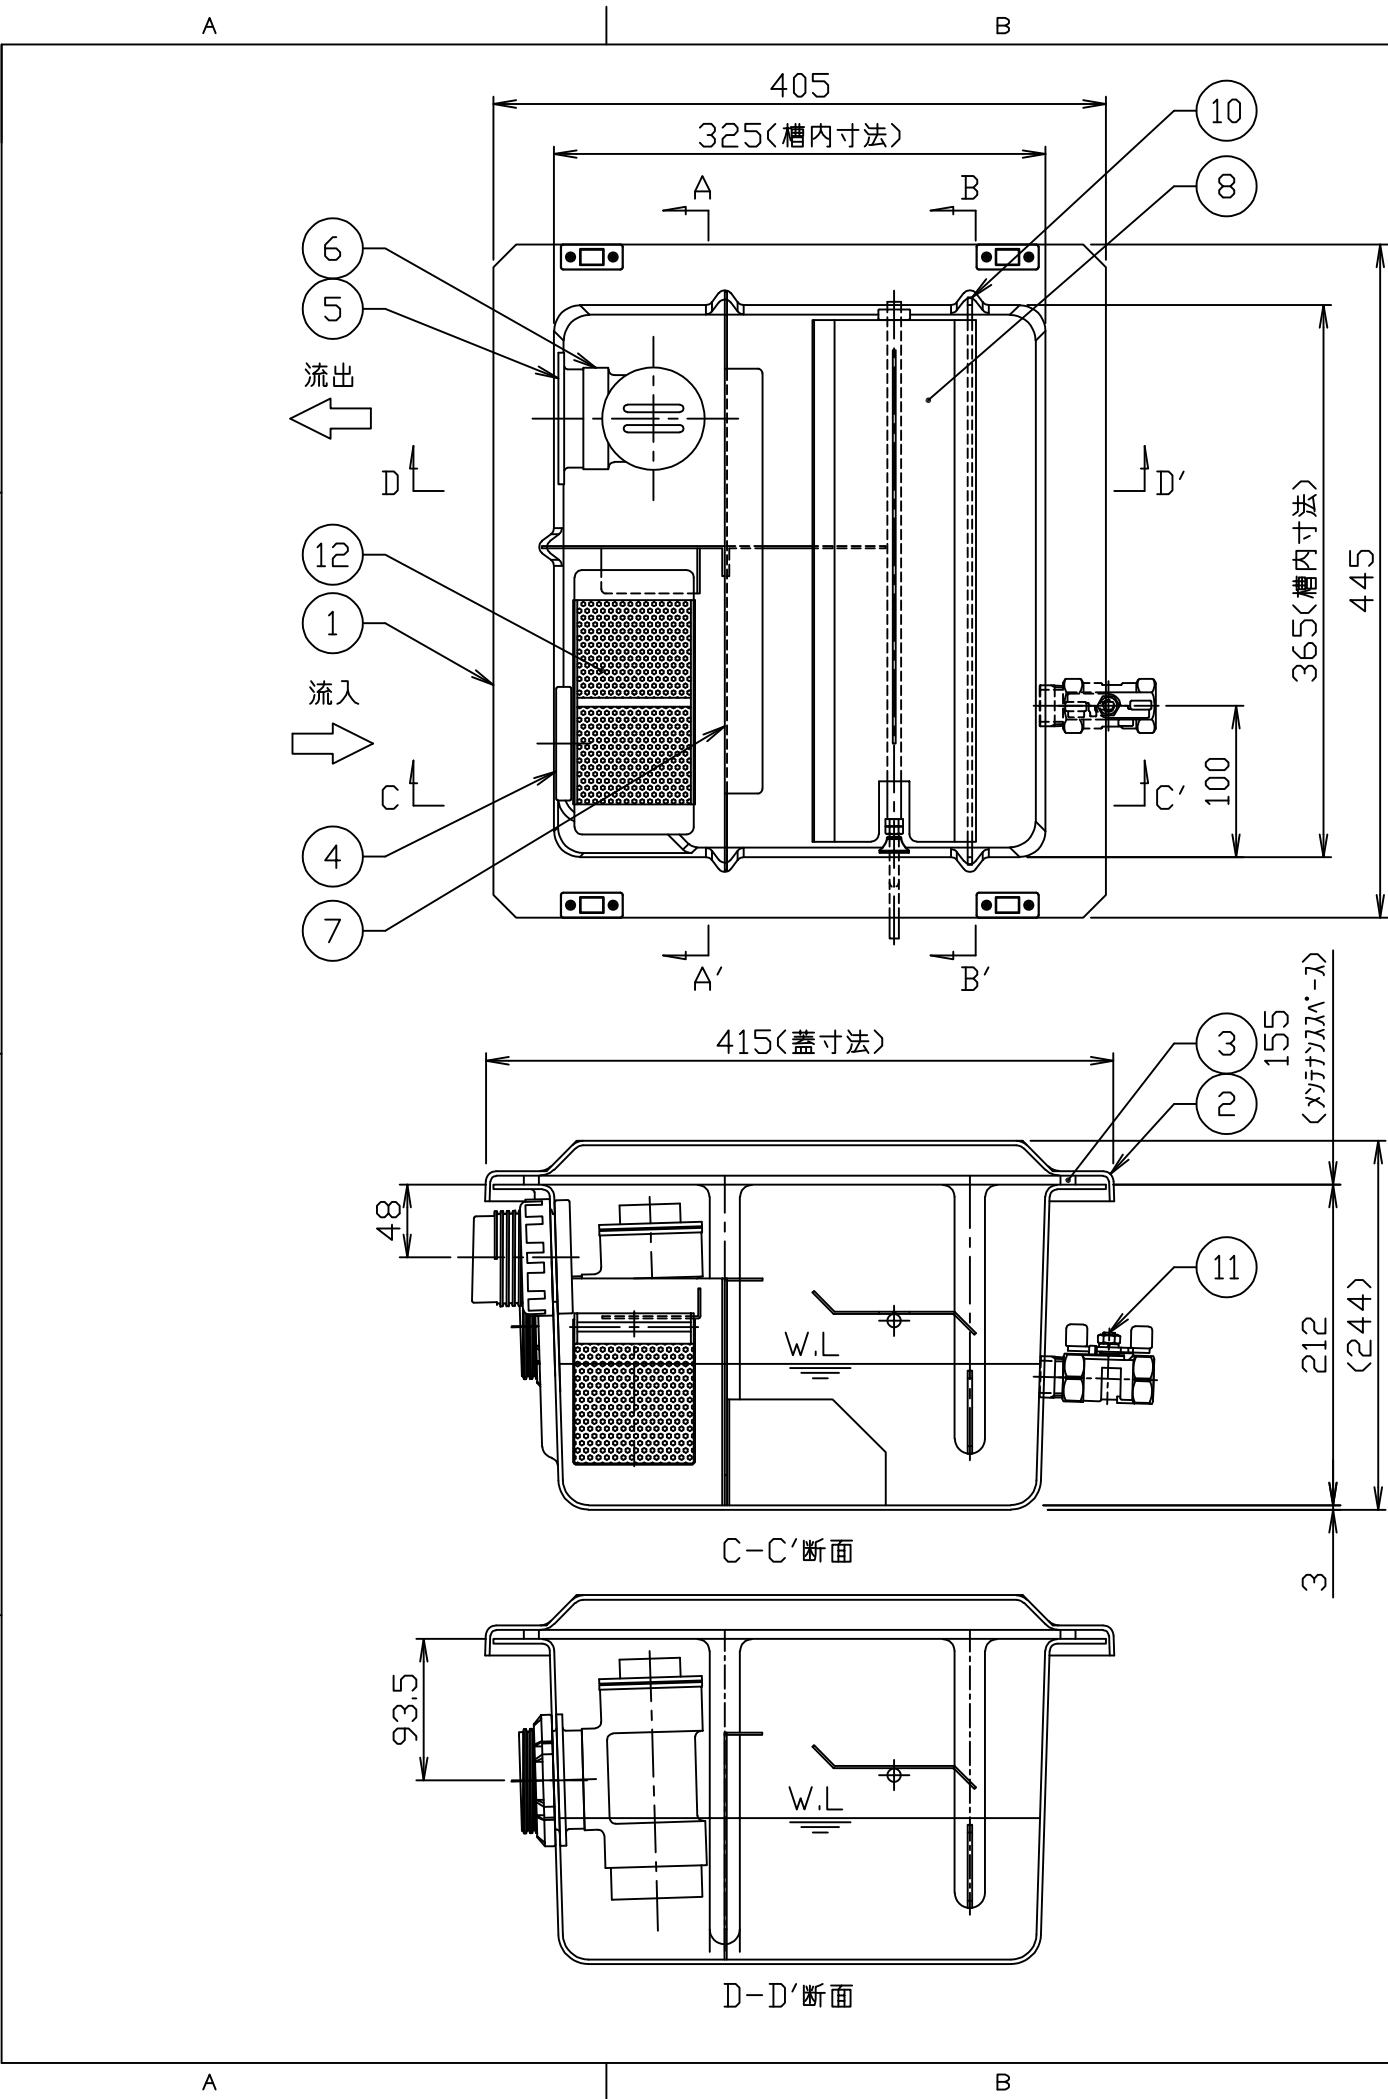

A-A'断面

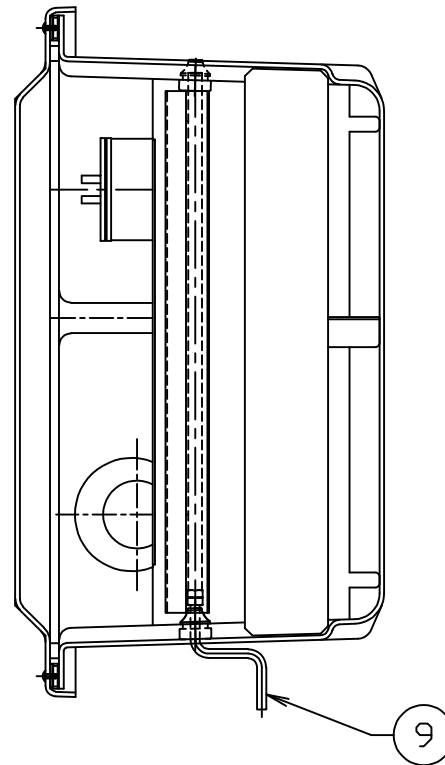

B-B'断面

注) バスケット寸法: 75 x 135 x 100

15	マグネットスペーサー	4	SUS304	t 1.0
14	マグネット	4	SUS	
13	マグネット受け	4	SUS430	t 1.5
12	バスケット	1	SUS304	t 0.8, $\phi 4$
11	グリース回収バルブ	1	SUS304	20A
10	仕切板B (可動式)	1	GFRP	t 3.0
9	グリース回収板取手	1	SUS304	$\phi 6$
8	グリース回収板	1	SUS304	t 1.5
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t 1.5
6	トラップ管	1	PVC	50
5	流出口ソケット	1	PVC	50
4	流入口ソケット	1	PVC	40
3	パッキン	1	ポリウレタン	t 6.0
2	蓋	1	GFRP	t 3.0
1	本体	1	GFRP	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

流入流量: 15.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 4.98 (kg)
本体質量: 8 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/5	名称 NAME 床置型グリース阻集器
設計 DESIGNED 伊藤	検図 CHECKED 山田大	担当 SECTION STAFF	型式 TYPE GF3-N15F2
2024, 10, 07	2025, 10, 28		個数 QTY
現場名 OBJECT		備考 NOTE	
図番 FILE NAME		012332000A010A	

ホーコス株式会社
HORKOS CORP