
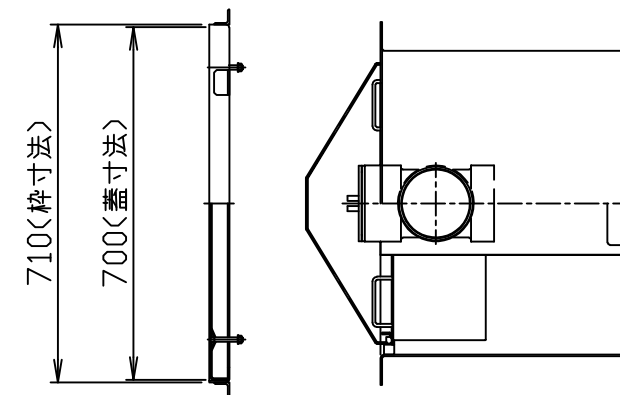
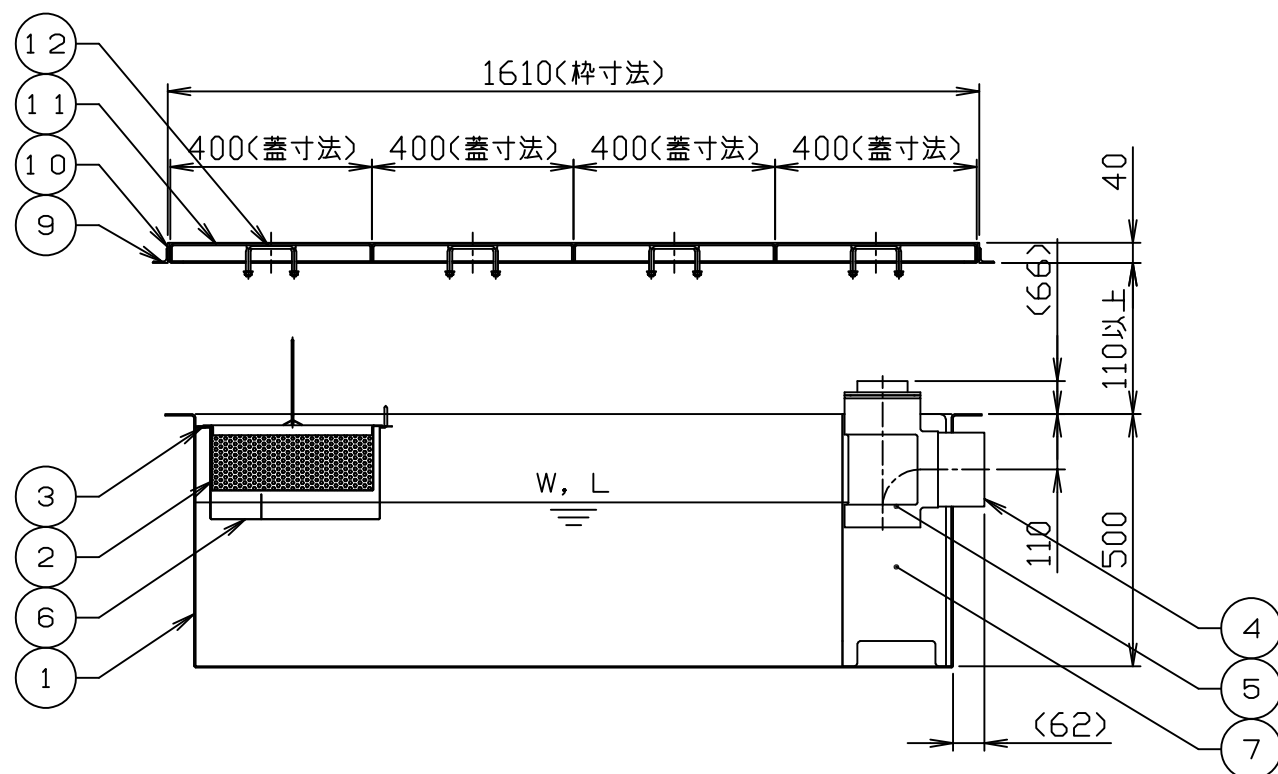


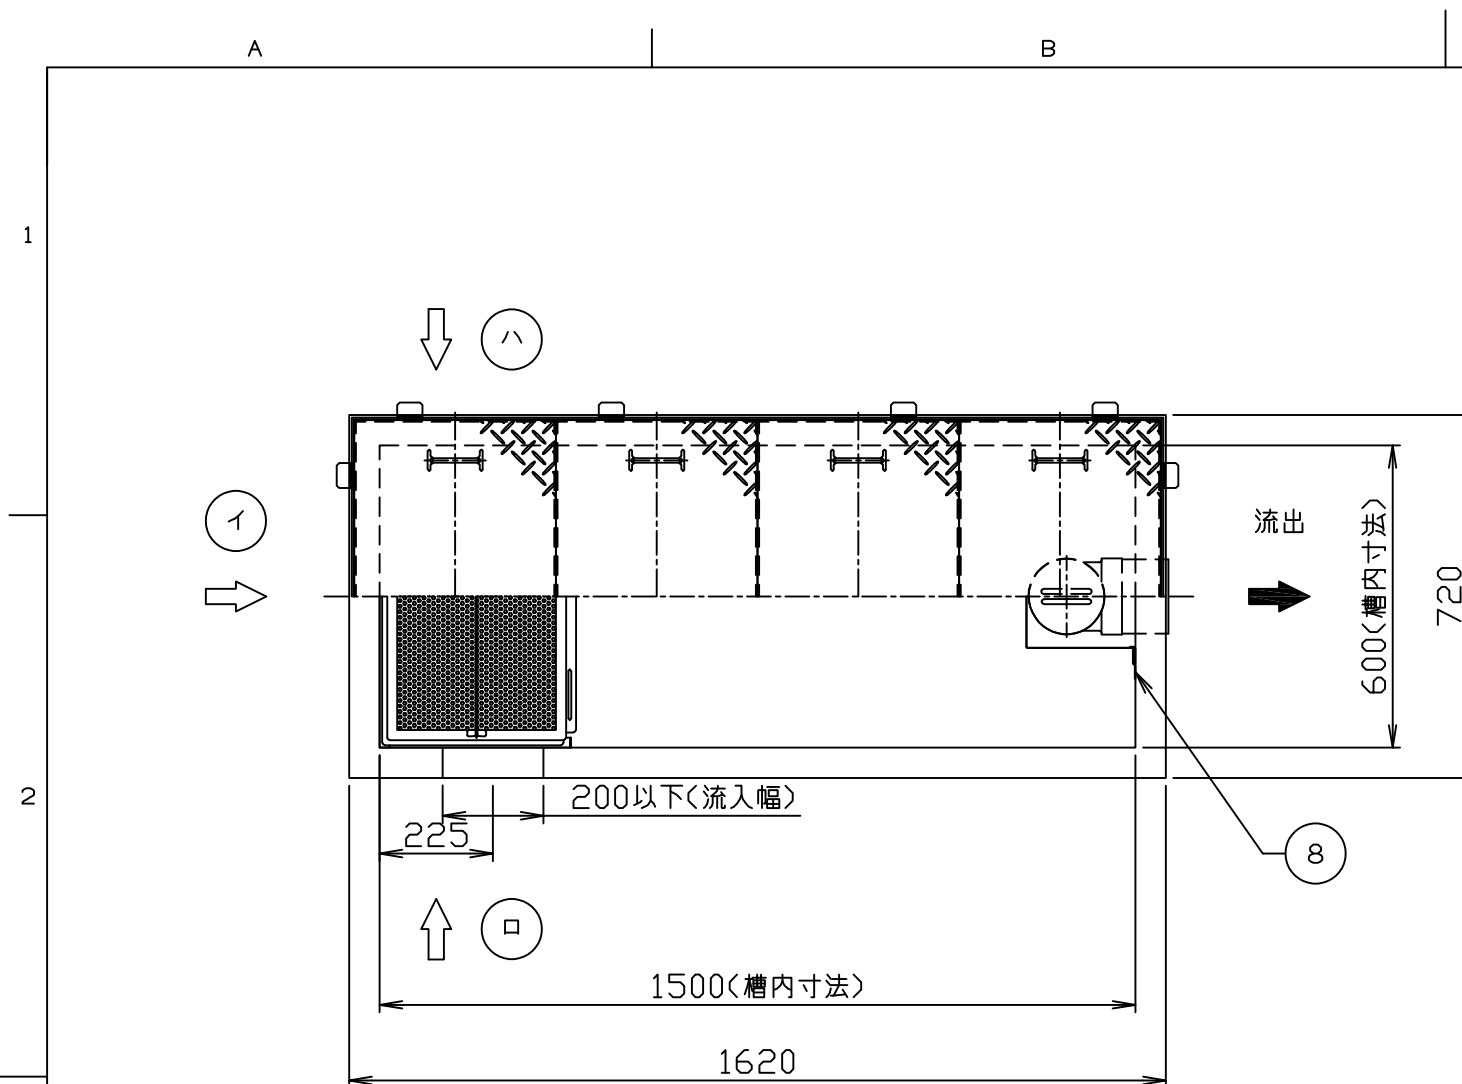

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 530×315×130
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14				
13				
12	マンホール取手	8	蓋と同等	φ9
11	マンホール蓋（人荷重用）	4	SUS304	t 3.0
10	受け枠	1組	SUS304	L40x30x3
9	フック	12	SS400	L30x30x3
8	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
7	仕切板B（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
5	トラップ管	1	PVC	125
4	流出口ソケット	1	SUS304	125A(Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

許容流入流量：400.0 (L / min)
 標準阻集グリース量：132.8 (kg)
 本体質量：93 (kg)
 枠質量：7 (kg)
 蓋質量：35 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 1 5		名称 NAME グリース阻集器（側溝式）														
設計 DESIGNED		検図 CHECKED		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER				型式 TYPE HGS-NX400ET				個数 QTY							
内藤		佐藤太				現場名 OBJECT				備考 NOTE											
2020, 06, 08		2020, 06, 08		- - - -																	
HORKOS ホークス株式会社 HORKOS CORP						図番 FILE NAME		0 A 2 5 1 7 0 0 0 A 0 1 0 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14													