


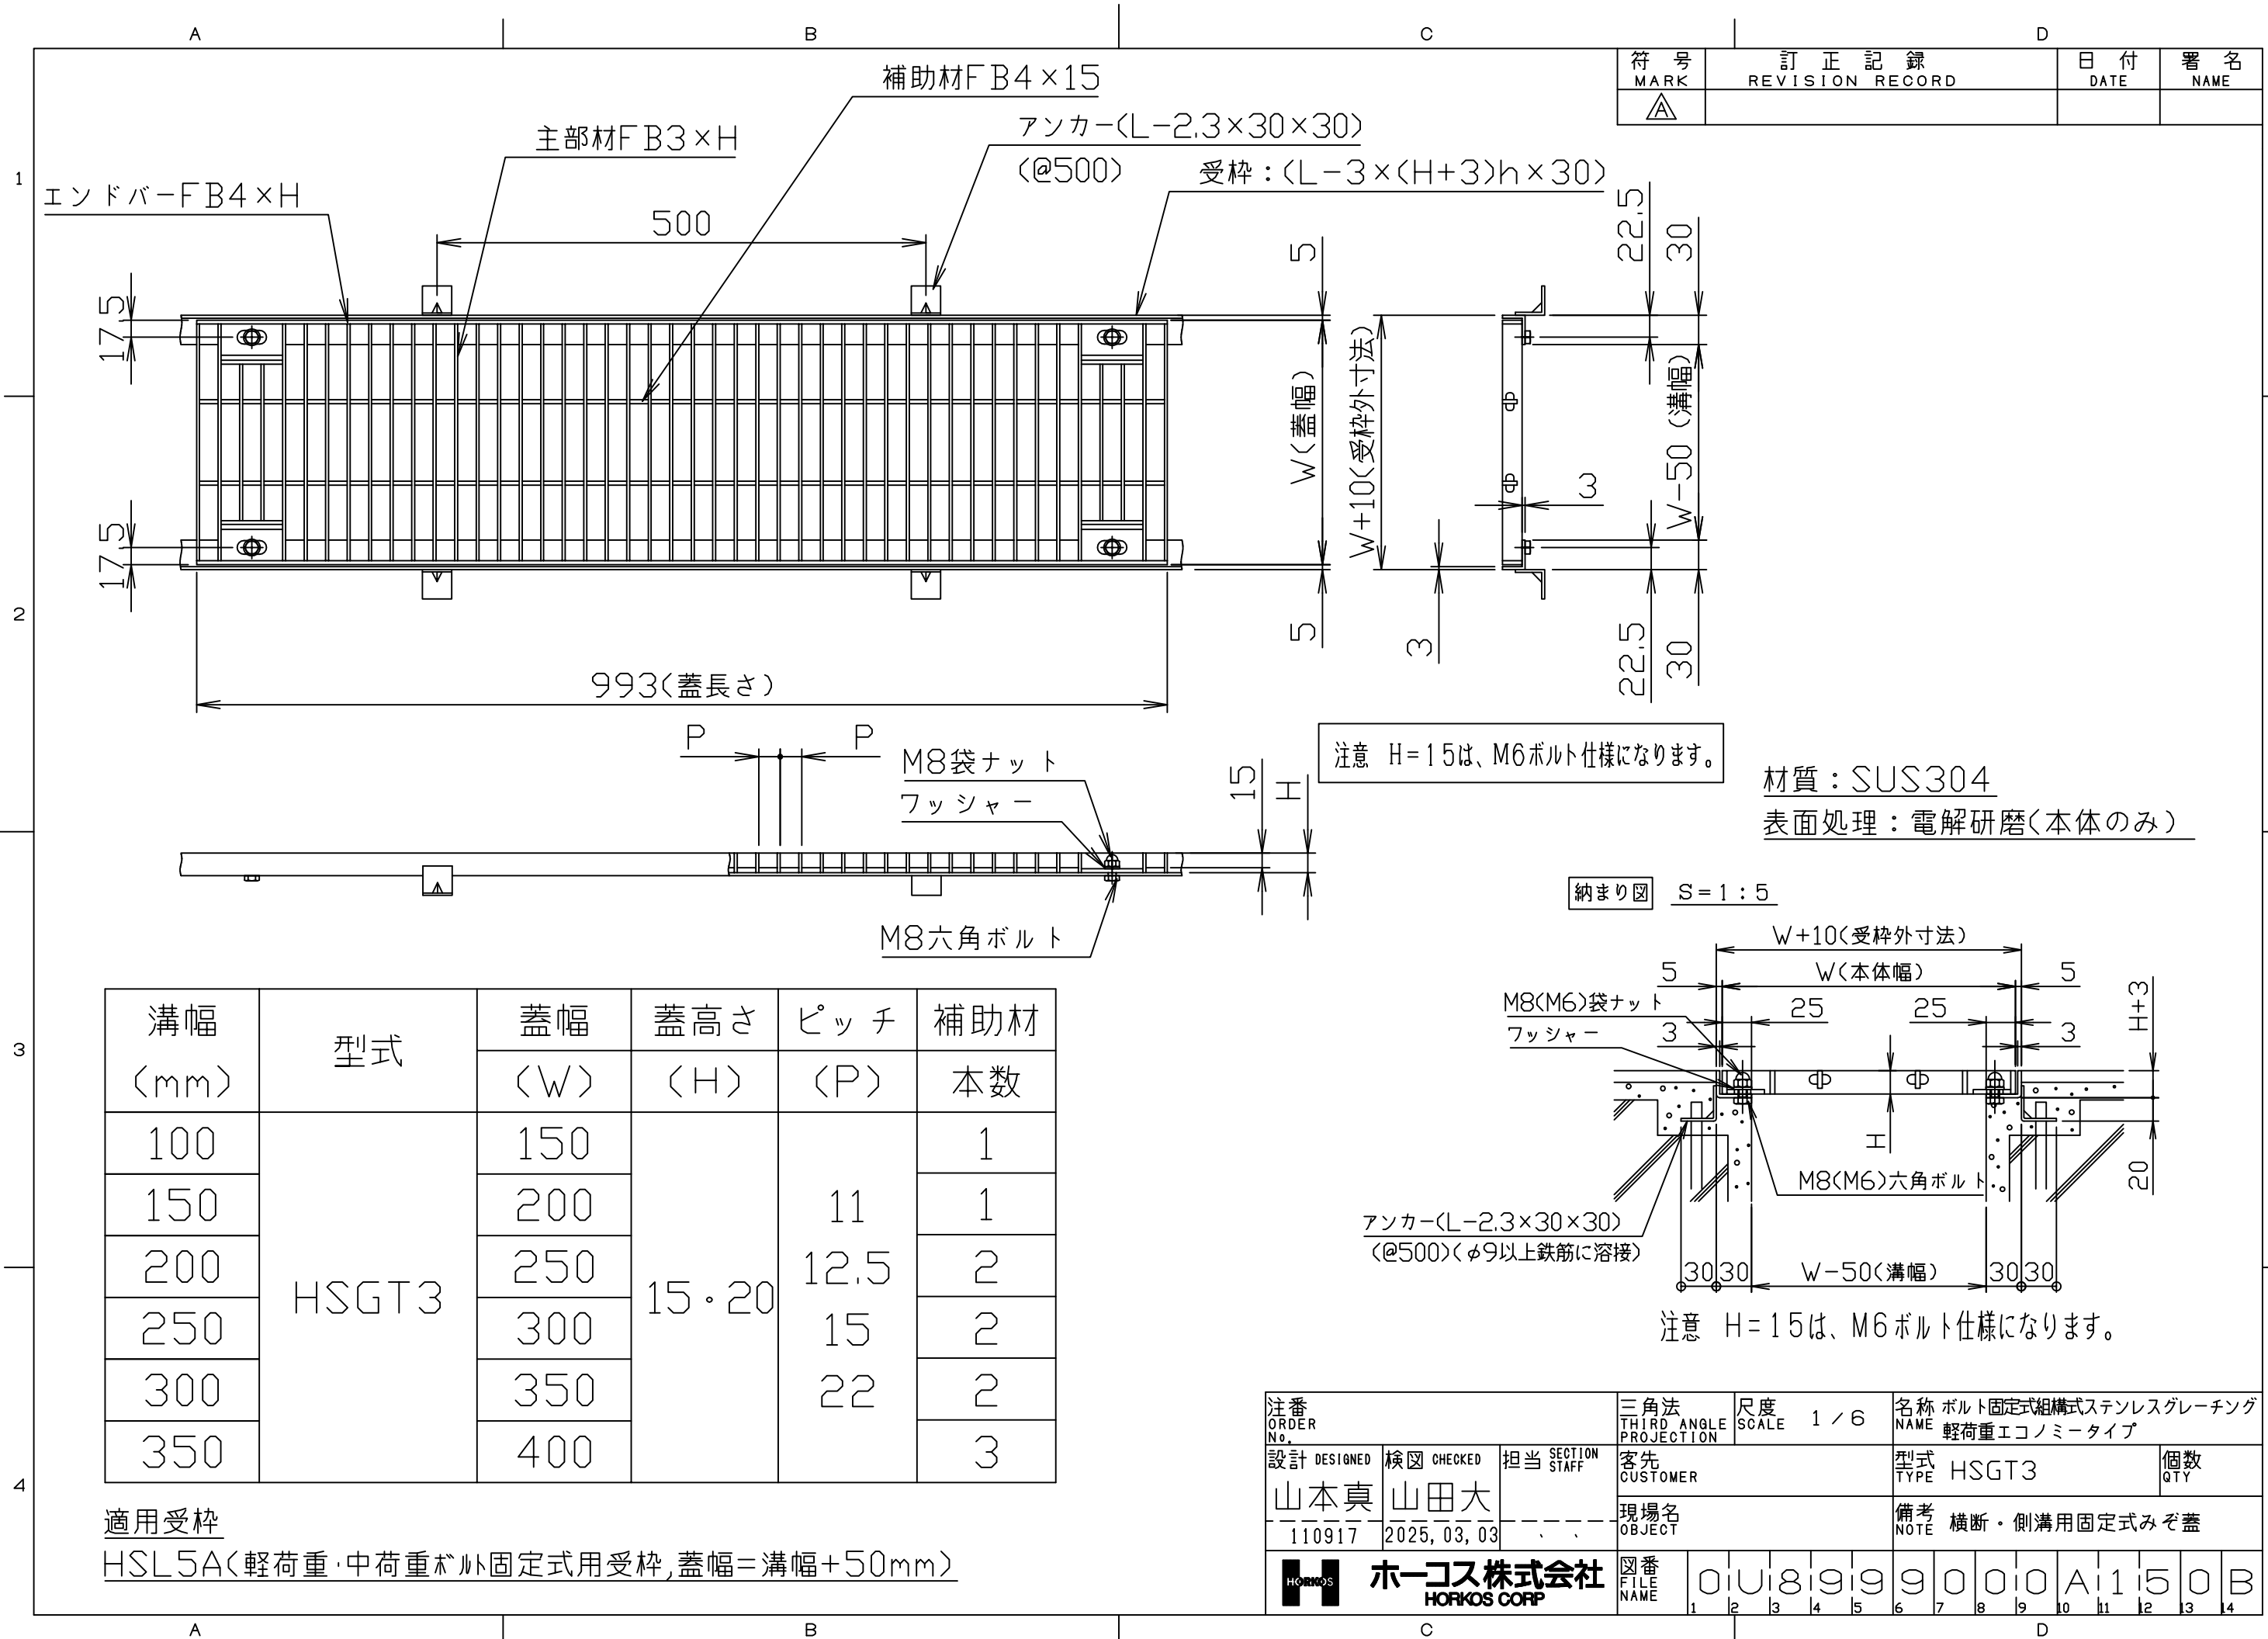

注意 H=15は、M6ボルト仕様になります。

材質：SUS304
表面処理：電解研磨(本体のみ)

納まり図 S=1:5

注意 H=15は、M6ボルト仕様になります。

適用受枠
HSL5A(軽荷重・中荷重ボルト固定式用受枠, 蓋幅=溝幅+50mm)