


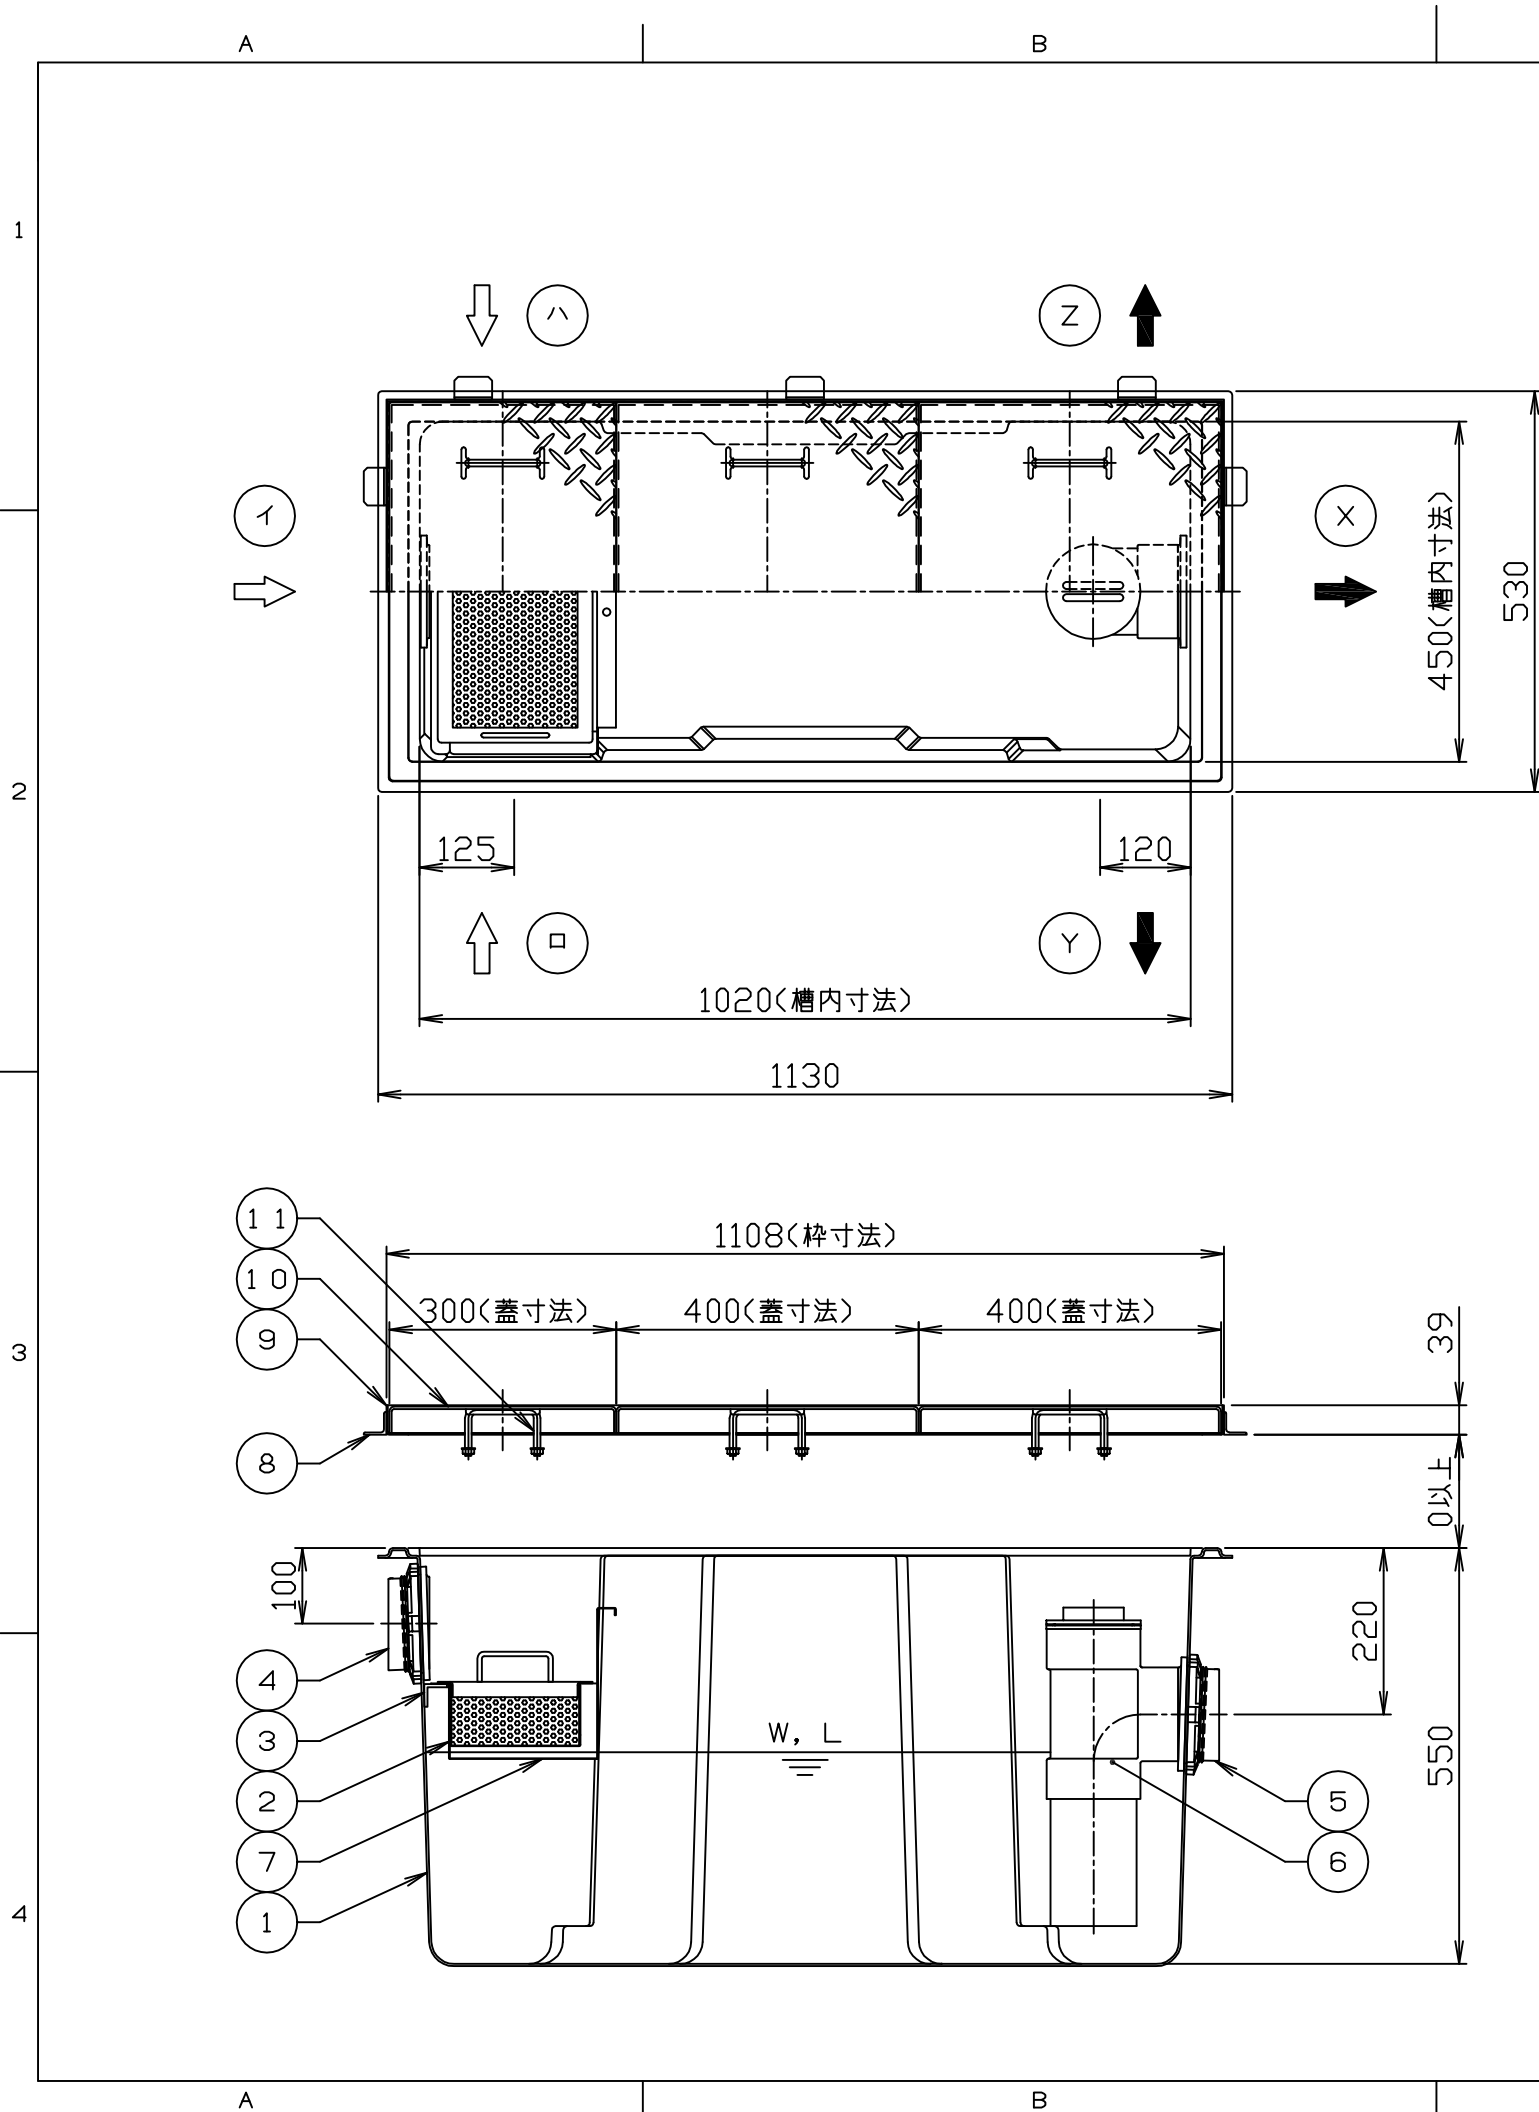

符号 MARK		訂正記録 REVISION RECORD		日付 DATE	署名 NAME
△					

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 360×165×85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
4. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。

15				
14				
13				
12				
11	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
10	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0
9	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
8	フック	10	SS400	L30x30x3
7	仕切板 (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ管	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	PVC	100
4	流入口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	FRP	t3.0

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 10	名称 NAME	グリース阻集器 (パイプ式)
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE	GFC-190P
影久	山本大		現場名 OBJECT	備考 NOTE	
2022, 02, 24	2022, 02, 24				

図番 FILE NAME	0	K	1	3	4	7	0	0	0	A	0	1	0	A
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

許容流入流量: 190.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 63.0 (kg)
本体質量: 19 (kg)
枠質量: 3 (kg)
蓋質量: 18 (kg)

ホーコス株式会社
HOKOS CORP