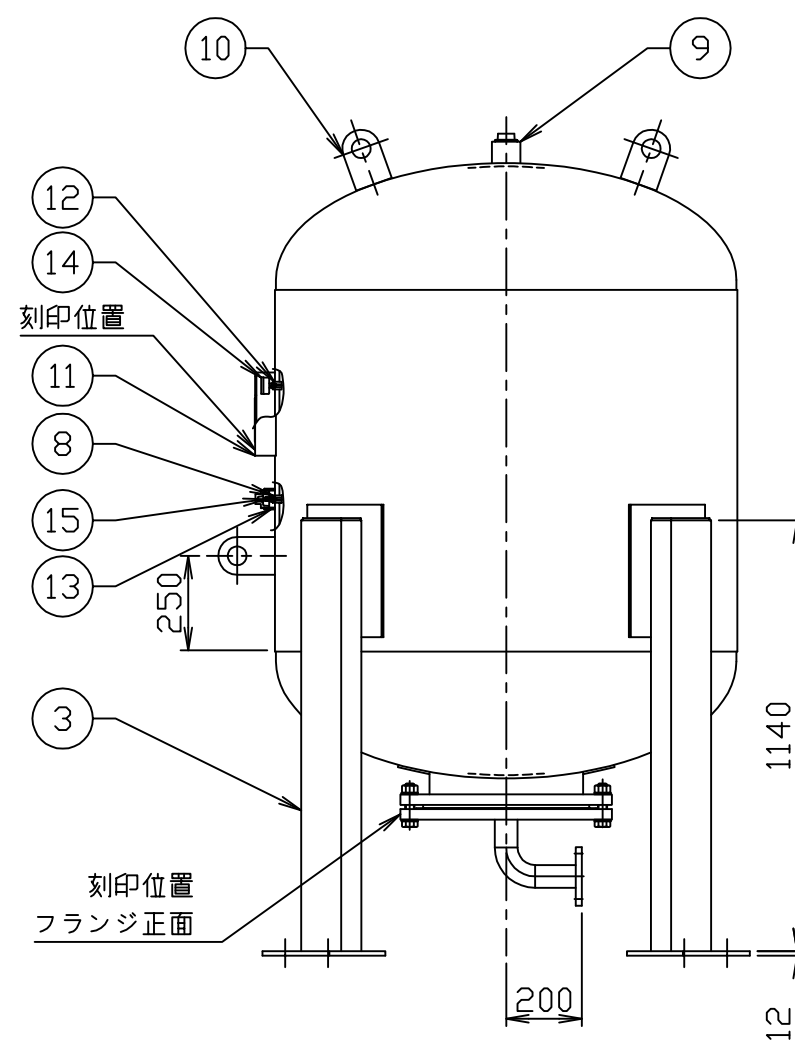


仕 様	
内容積	1.60 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	1.28 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	860 Kg

	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 2 0	名称 NAME 密閉式膨張タンク	
N	客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFX-1600NX	個数 QTY
---	現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8MPa（屋内仕様）	

土	图 FILE	番 NAME											
			0	M	3	2	3	2	0	0	0	A	0

- 注記
- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
 - 2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
 - 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
 - 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地ににて調整願います。
 - 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。