


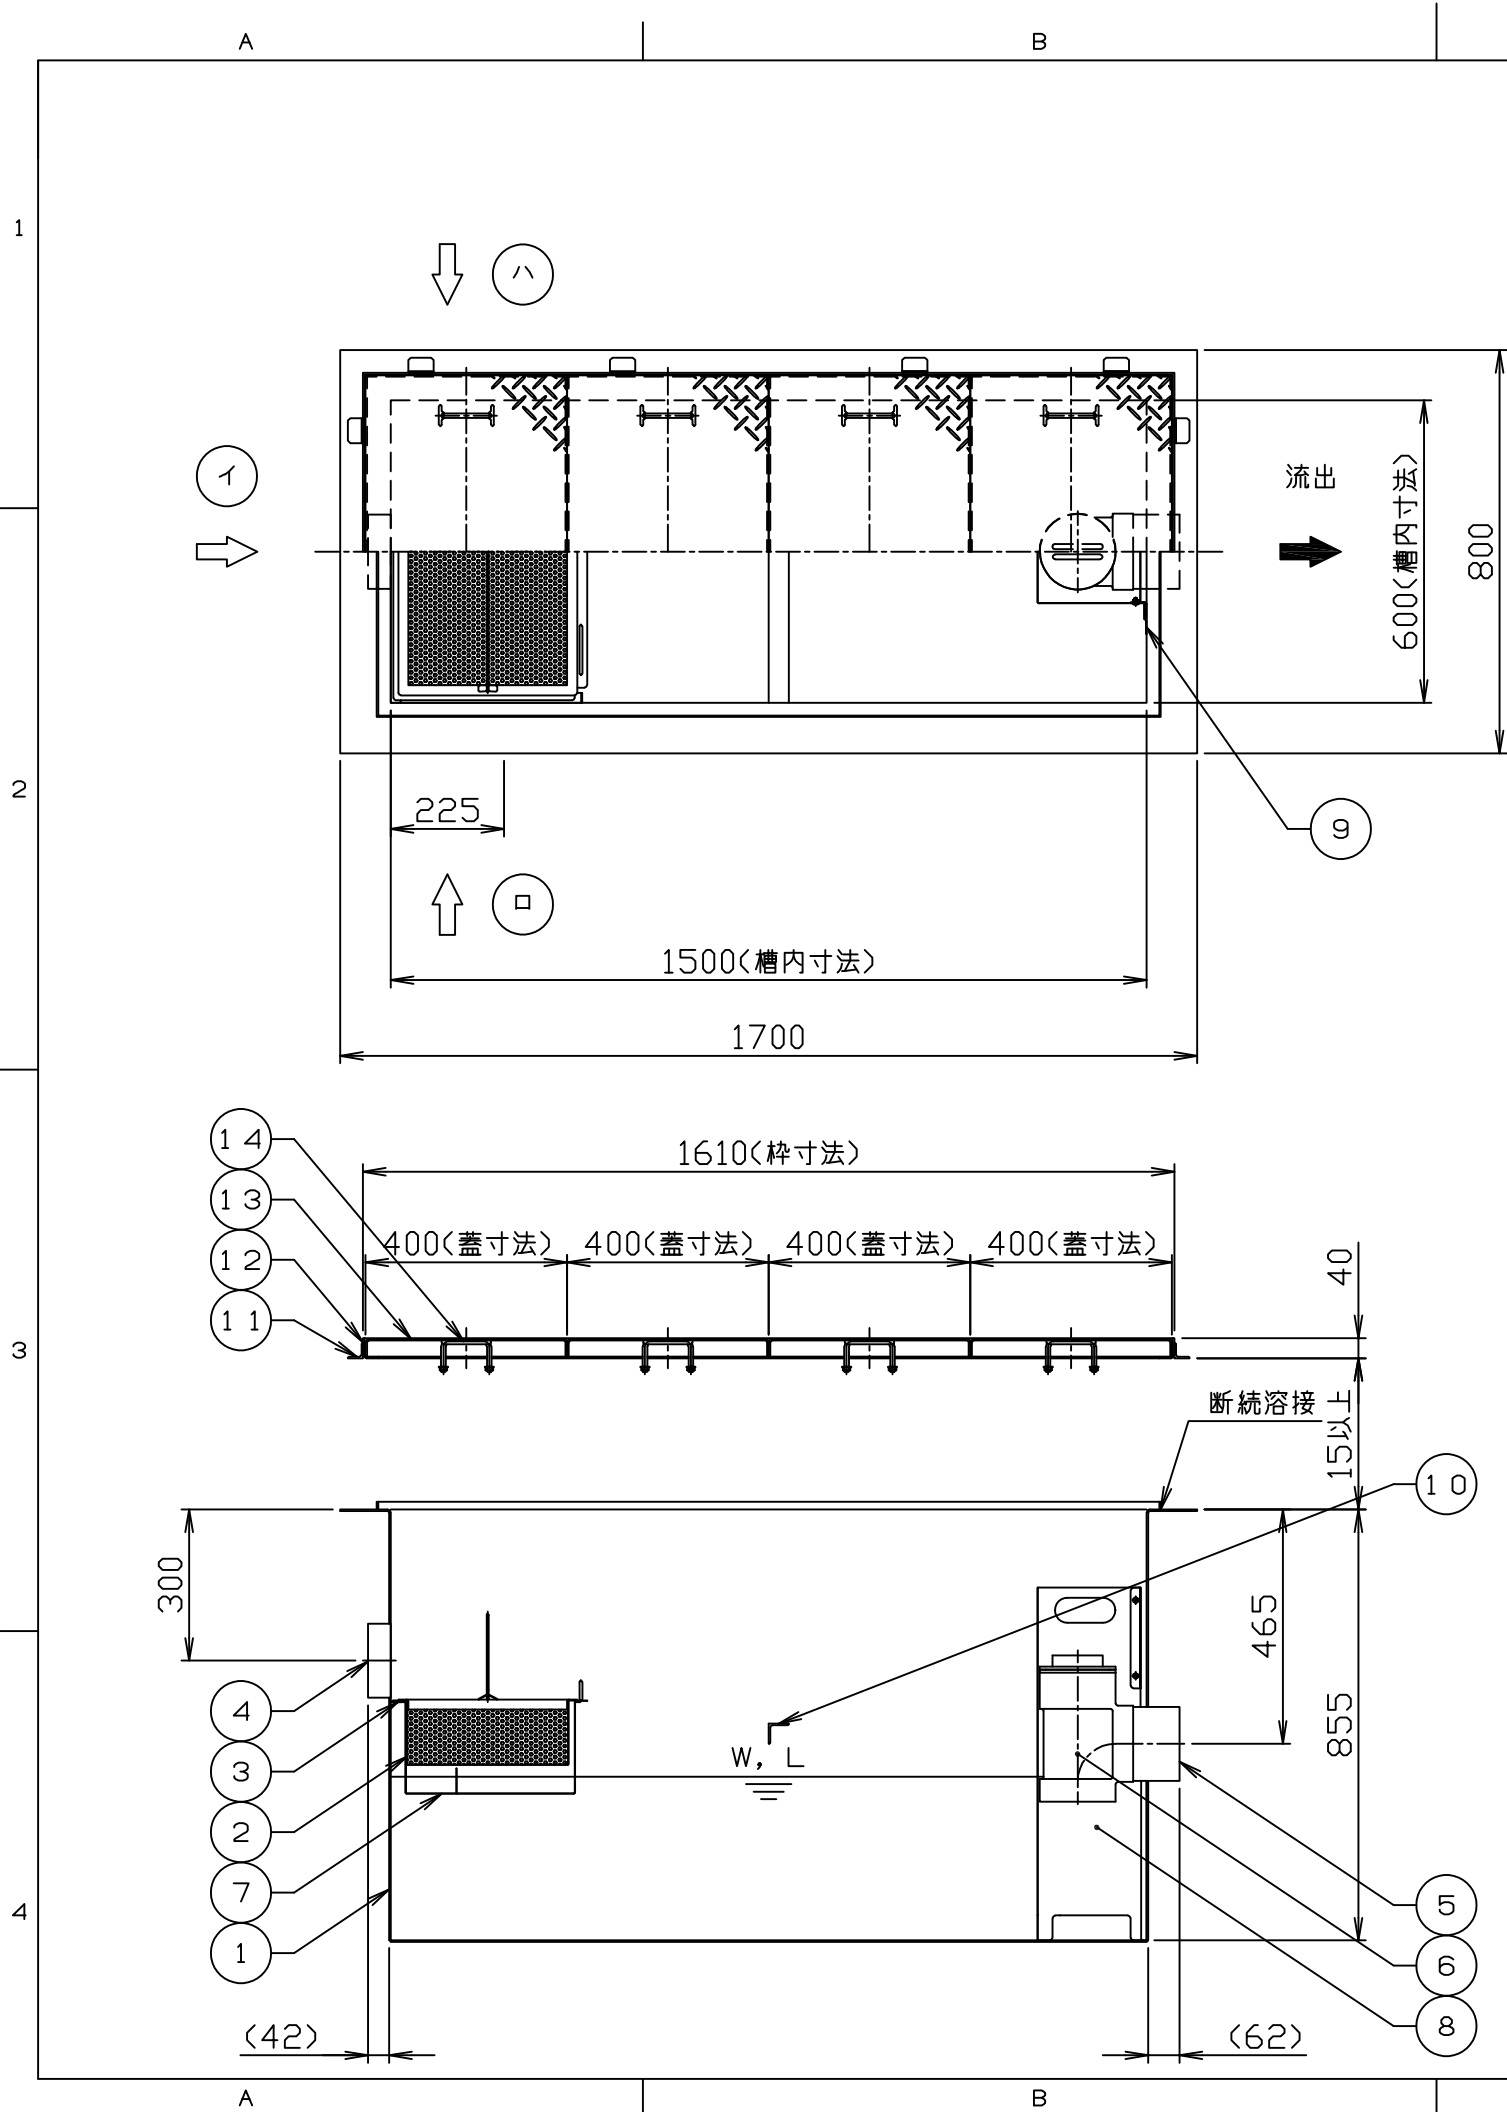

許容流入流量: 400.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 132.8 (kg)
本体質量: 135 (kg)
枠質量: 7 (kg)
蓋質量: 35 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注番
ORDER
No.

設計 DESIGNED
内藤

検図 CHECKED
佐藤太

担当 SECTION
STAFF


2020, 06, 12

2020, 06, 12

、

ホークス株式会社
HORKOS CORP

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

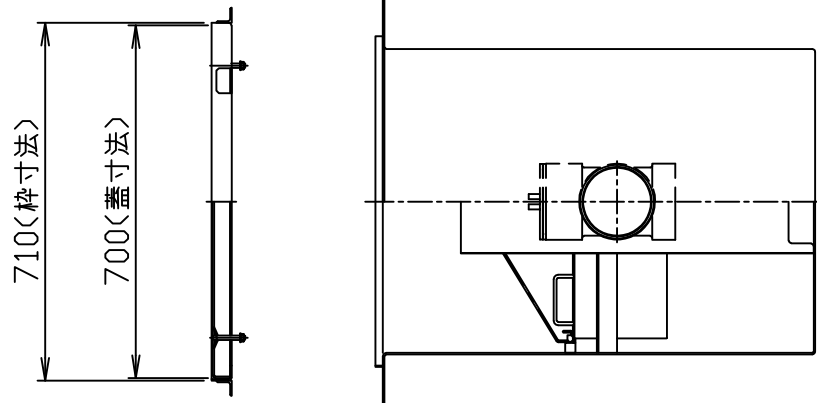

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 530×315×130
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14	マンホール取手	8	蓋と同等	φ9
13	マンホール蓋 (人荷重用)	4	SUS304	t3.0
12	受け枠	1組	SUS304	L40x30x3
11	フック	12	SS400	L30x30x3
10	本体補強	1	SUS304	L40x40x3
9	ガイド	1組	SUS304	t1.5
8	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t1.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ	1	PVC	125
5	流出口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	SUS304	t3.0
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE
注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 15	名称 NAME
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	型式 TYPE
2020, 06, 12	2020, 06, 12	、	現場名 OBJECT	備考 NOTE
0	B	2	5	1
7	0	0	0	A
0	1	0	A	