





- 注記
- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
 - 2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
 - 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
 - 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
 - 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。

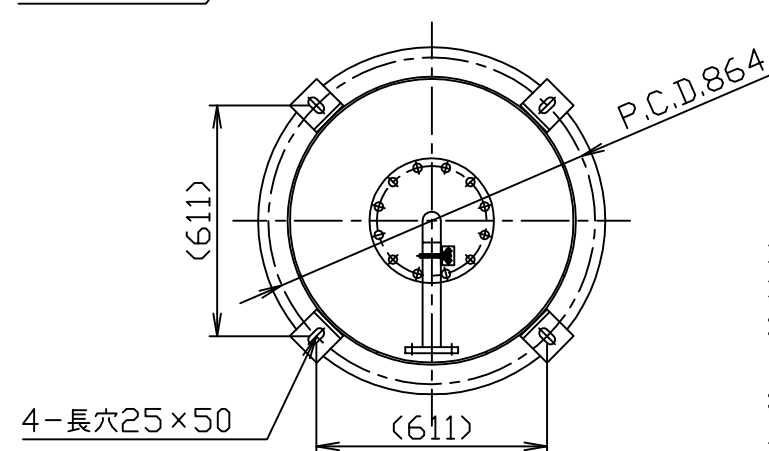

注番 ORDER No.		
設計 DESIGNED 戸澤	検図 CHECKED 山田大	担当 SECTION STAFF
2017, 05, 10	2025, 04, 25	、 、

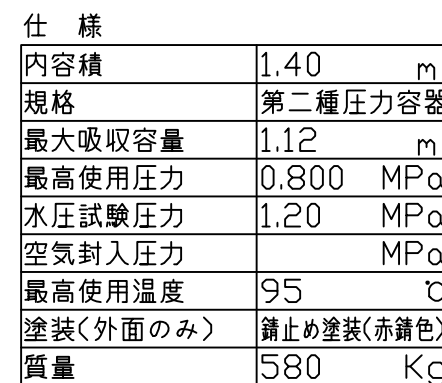

ホークス株式会社

HORKOS CORP

20	配管支持金具(ＵボルトM10-40A用付)	1	SUS304	t3.0
19	銘板	1	AL	t0.8
18	銘板座	1	SS400	t3.2
17	吊金具	4	SS400	t9.0
16	ブラダー固定ロケット(プラグ付)	1	S25C	50A(Rc)
15	圧力計	1		
14	圧力計ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
13	空気封入ロカバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
12	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
11	空気封入ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
10	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NQ.1995
9	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SS400	80A(10K)
8	点検口フランジ	1	SS400	t25
7	配管接続口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	40A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t45
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t6.0
2	胴板	1	SS400	t9.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	φ900-t6.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE	1 / 2 0	名称 NAME	密閉式膨張タンク										
客先 CUSTOMER			型式 TYPE	AFX-1400NX								個数 QTY		
現場名 OBJECT			備考 NOTE	0.8MPa (屋内仕様)										
図番 FIG. NAME	0	M	3	2	3	1	0	0	0	A	0	1	0	D
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14