
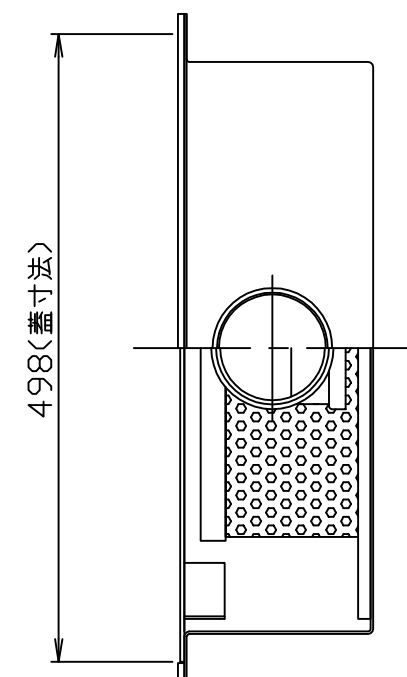


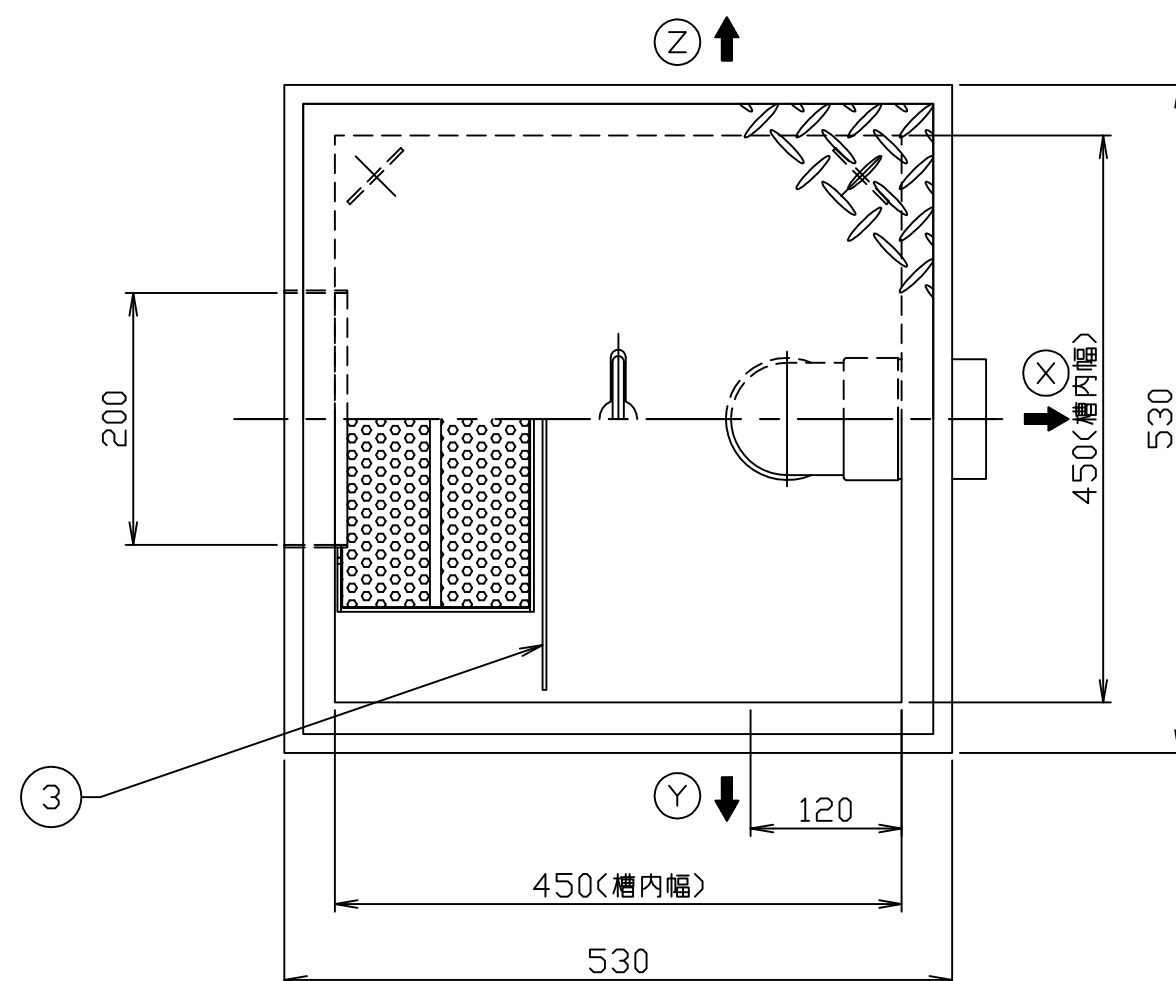


注) 1. 『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流出方向をご指示下さい。

2. 標準マンホール蓋は鋼板(ＳＳ)製、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は酸洗い仕上げとします。

3. バスケット寸法：300×150×135

蓋仕様		
材 質	板厚 (mm)	質量 (kg)
SS蓋(鋼板)	3.2	9
SUS蓋(ステンレス)	3.5	10

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	マンホール取手	1	蓋と同等	φ9
8	マンホール蓋（人荷重用）	1	表参照	表参照
7	目地	1組	SUS304	F B15×5
6	トラップ管	1	P V C	DL75
5	流出口ソケット	1	SUS304	80A(Rp
4	側溝受け	1	SUS304	t2.0
3	固定仕切板	1	SUS304	F B10×3
2	バスケット（パンチング）	1	SUS304	t0.8,φ4
1	本体	1	SUS304	t2.0
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

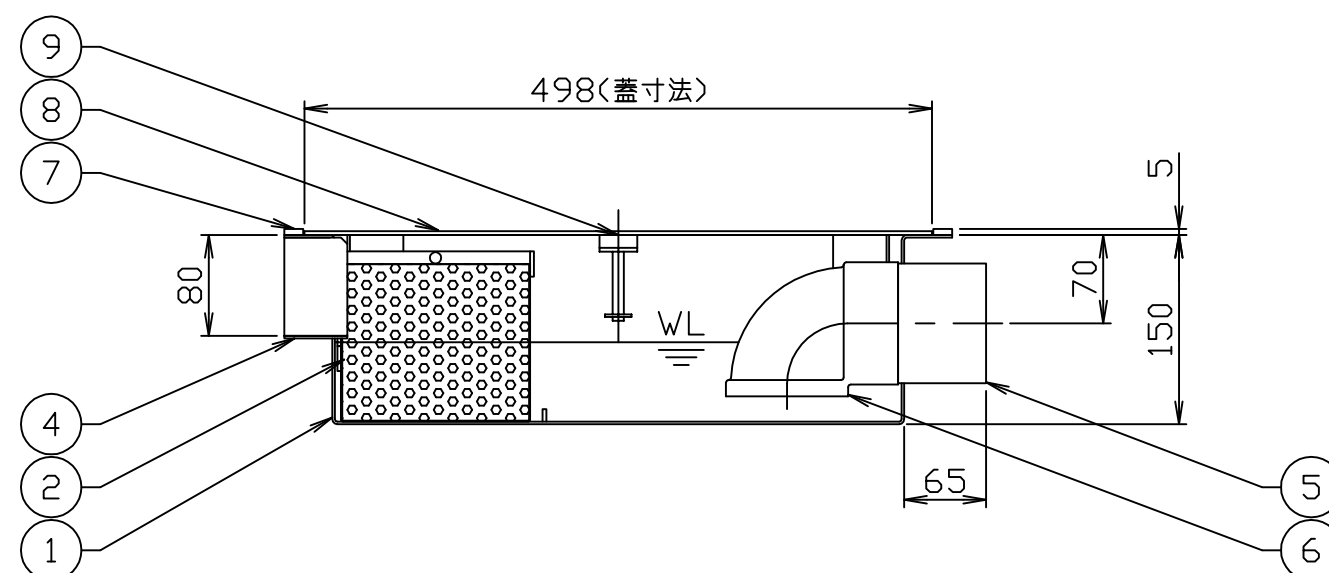

容量：12 (L)
本体質量：15 (kg)

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 6		名称 NAME 超浅型排水枧（側溝式）		GPT MATERIAL		NOTE		
設計 DESIGNED 竹田		検図 CHECKED 山本		担当 SECTION STAFF -----		客先 CUSTOMER			型式 TYPE GSU-10JEU			個数 QTY	
1999, 1, 23		1999, 1, 24				現場名 OBJECT			備考 NOTE				
 ホーコス株式会社 HORKOS CORP						図番 FILE NAME		0104		0000		L010E	