

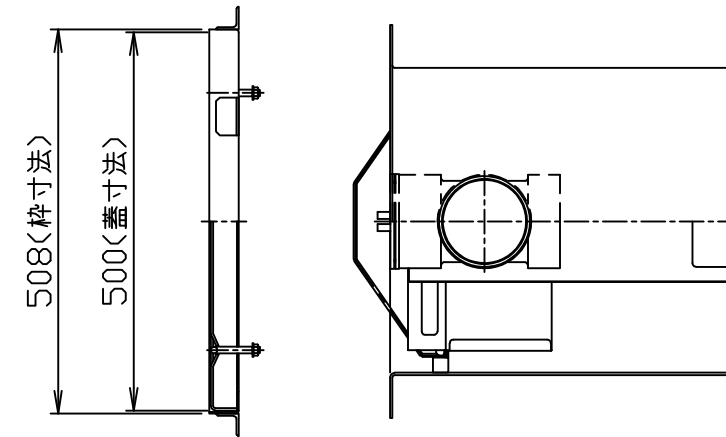


符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
			

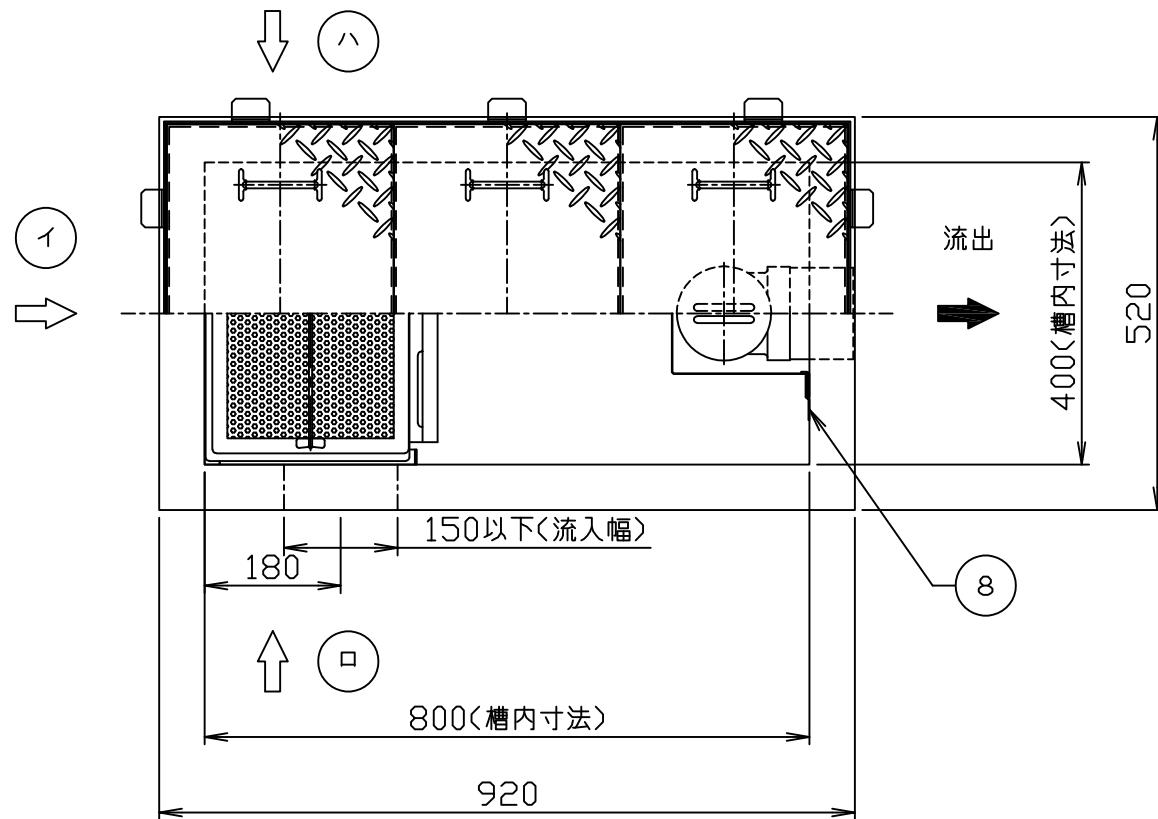

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 330×220×85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

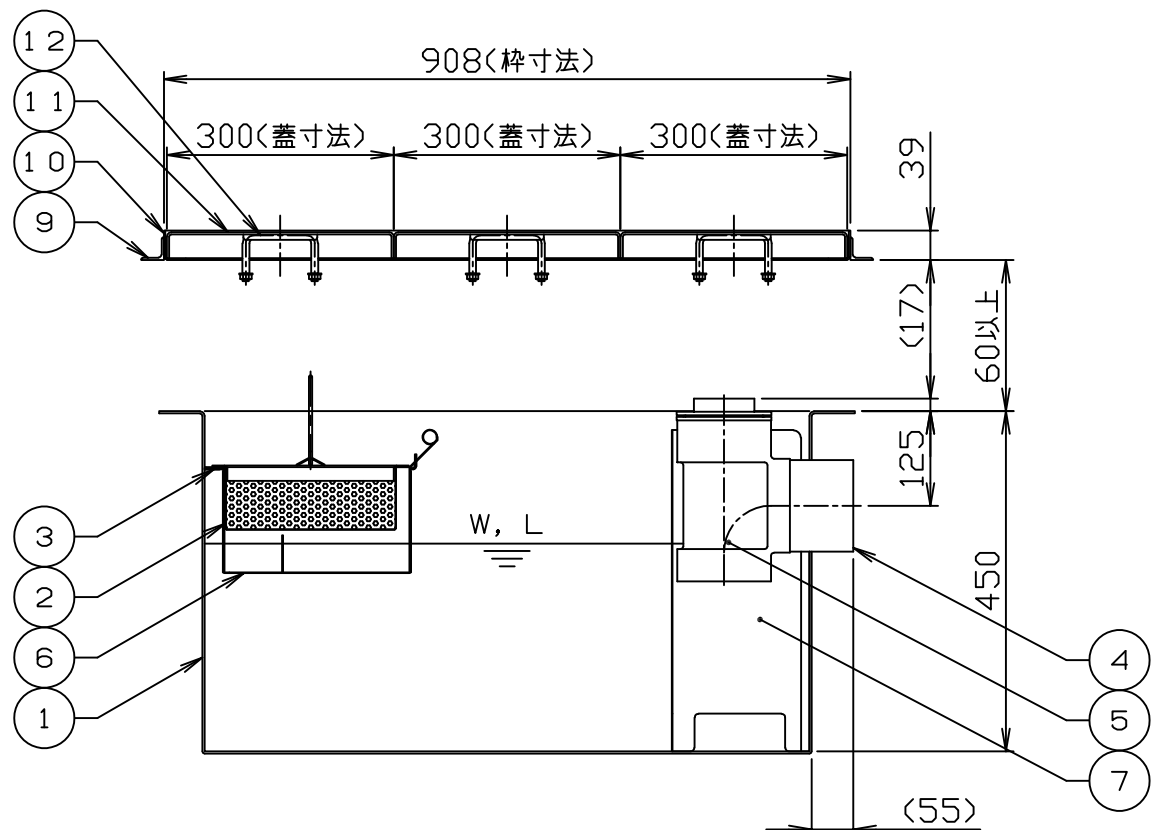

許容流入流量：120.0 (L/min)
 標準阻集グリース量：39.8 (kg)
 本体質量：46 (kg)
 枠質量：3 (kg)
 蓋質量：15 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

15				
14				
13				
12	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
11	マンホール蓋（人荷重用）	3	SUS304	t3.0
10	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
9	フック	10	SS400	L30x30x3
8	ガイド	1組	SUS304	t1.5
7	仕切板B（可動式）	1	SUS304	t1.0
6	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t1.0
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	SUS304	100A（Rp）
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			尺度 SCALE 1 / 1 0			名称 NAME グリース阻集器（側溝式）													
設計 DESIGNED 内藤		検図 CHECKED 佐藤太		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER						型式 TYPE HGS-NX120ET						個数 QTY				
2020, 06, 08		2020, 06, 08		- - -、-		現場名 OBJECT						備考 NOTE										
 ホークス株式会社 HORKOS CORP						図番 FILE NAME 0 A 2 5 1 2 0 0 0 A 0 1 0 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14																