
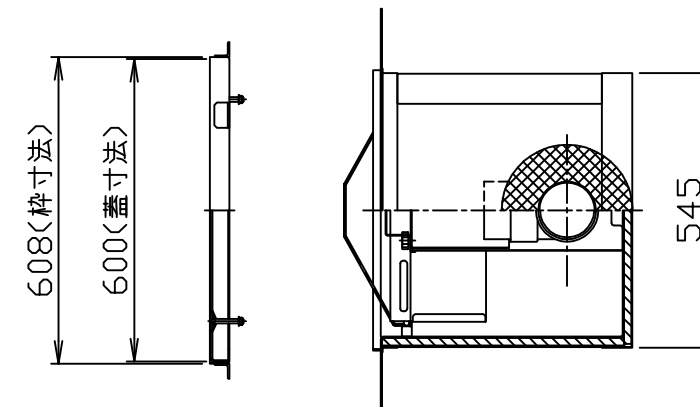
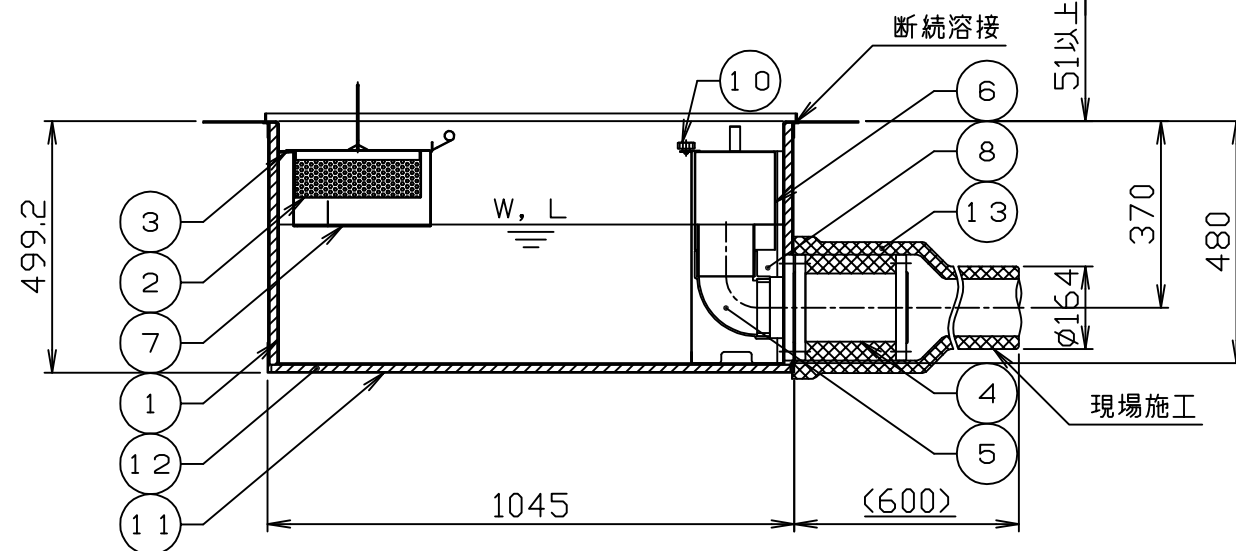
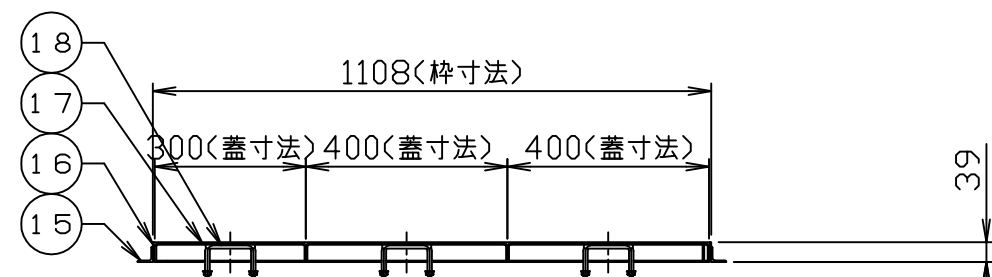


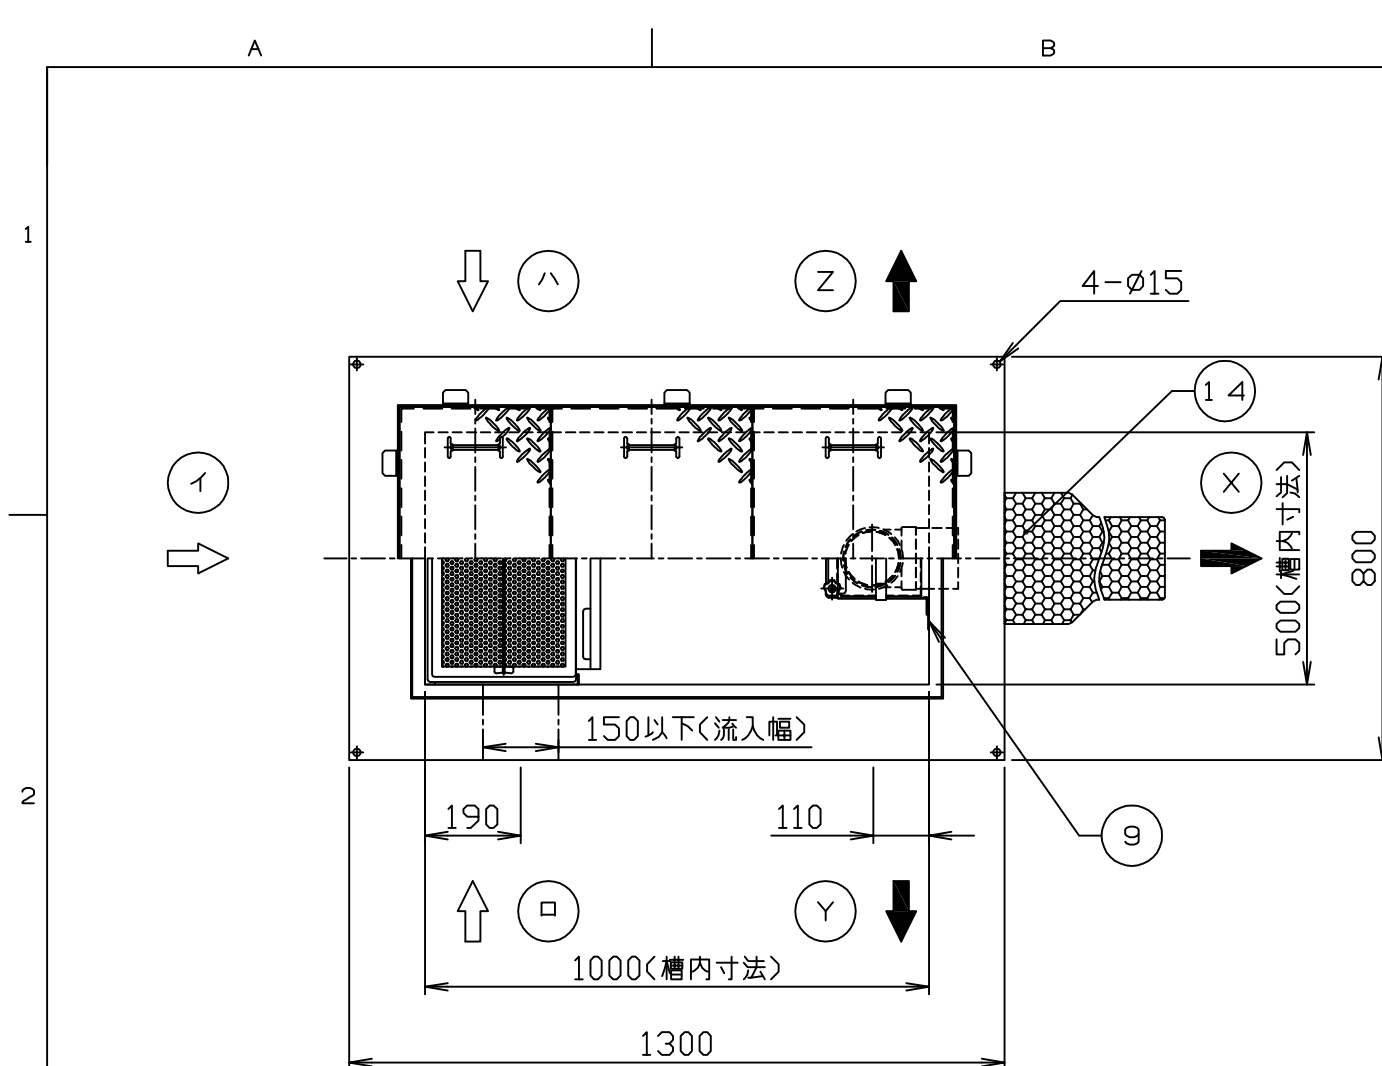

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入・流出方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×245×95
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
4. 蓋枠にかかる荷重は躯体で支える事とし、荷重に対して
躯体強度は十分であると仮定しております。

18	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
17	マンホール蓋（人荷重用）	3	SUS304	t 3.0
16	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
15	フック	10	SS400	L30x30x3
14	金網	1	SUS304	
13	配管被覆材	1組	7Mカ7-スリット	t 25
12	本体被覆材	1組	ケイ酸カルシウム	t 15
11	ケース	1組	SS400	t 1.2
10	止め金具（ナット+ノブボルト）	2	SUS+ナイロン	M6
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板B（可動式）	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	封水キャップ	1	SUS304	t 1.5
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口フレキ	1	ゴム	100A(10K)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0

許容流入流量：200.0 (L/min)
 標準阻集グリース量：66.4 (kg)
 本体質量：99 (kg)
 枠質量：3 (kg)
 蓋質量：21 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)
※国土交通大臣認定品
認定番号: PS060FL-0463-2
(防火区画貫通部の1時間遮炎性能)

注番 ORDER No.		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 1 5		名称 NAME 遮炎型グリース阻集器（側溝式）		QTY		MATERIAL		NOTE	
設計 DESIGNED		検図 CHECKED		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER		型式 TYPE		FS3-NX200ER		個数 QTY	
秋山		山田大				現場名 OBJECT		備考 NOTE					
2020.06.15		2023.03.17		—、—、—									
 ホーコス株式会社 HORKOS CORP				図番 FILE NAME		01F2044		4000		A01		0B	
				1		2		3		4		5	
				6		7		8		9		10	
				11		12		13		14			