

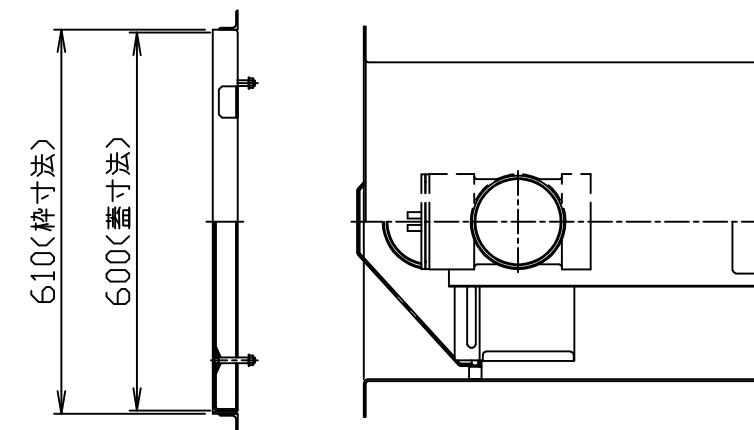
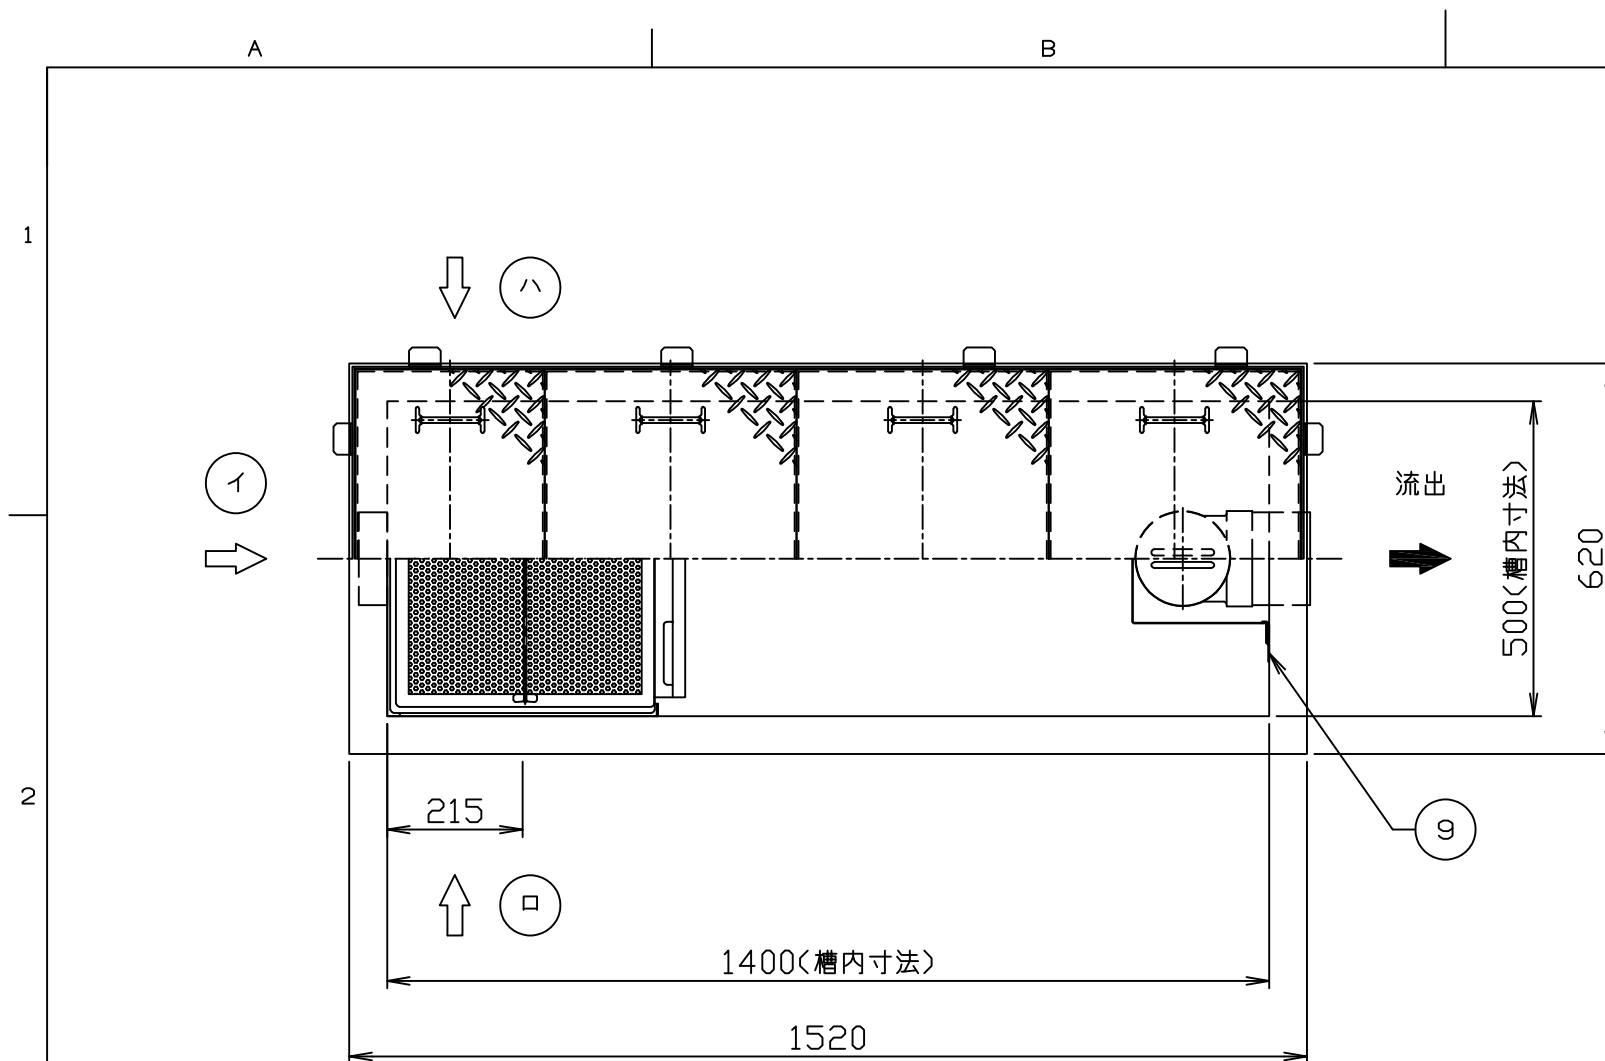


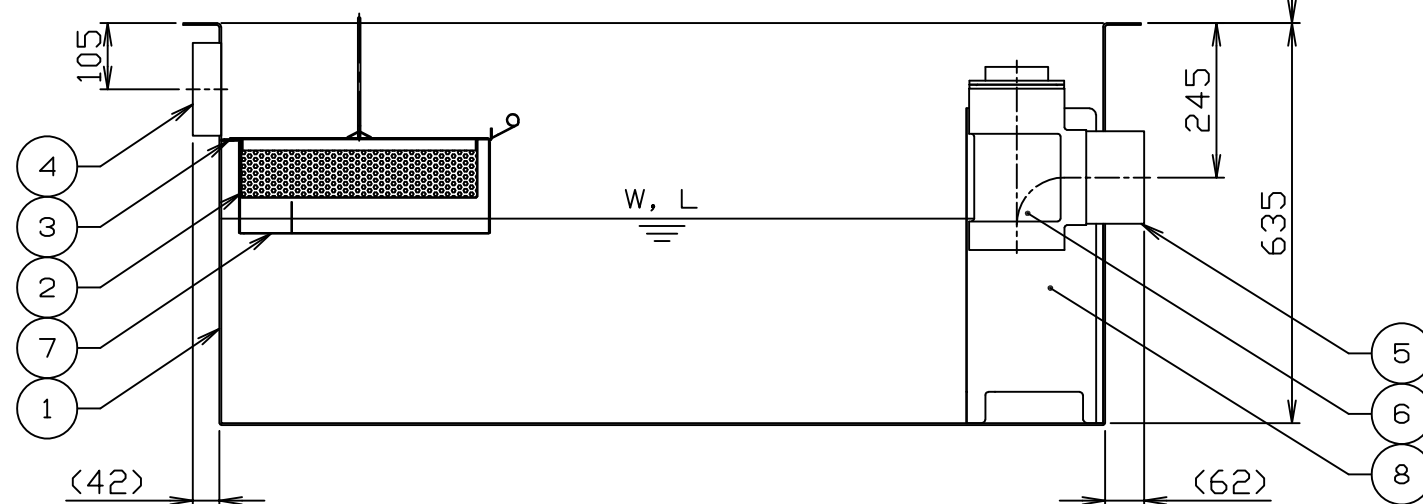

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×370×95
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

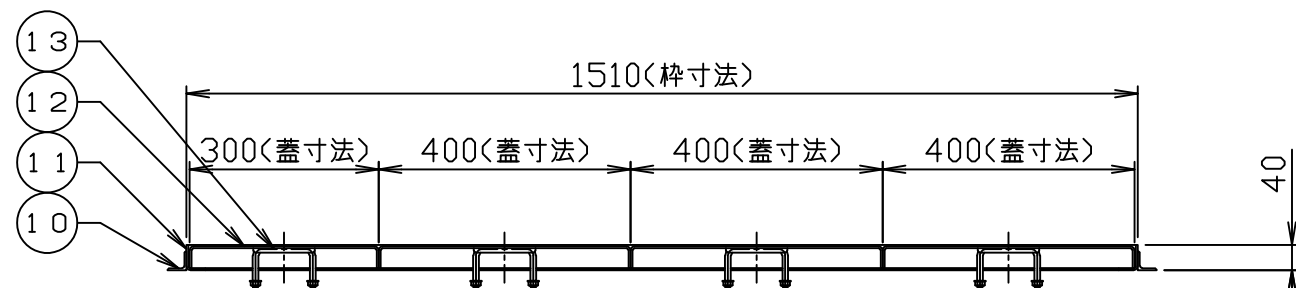

許容流入流量：300.0 (L / min)
 標準阻集グリース量：99.6 (kg)
 本体質量：95 (kg)
 枠質量：7 (kg)
 蓋質量：28 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

15				
14				
13	マンホール取手	8	蓋と同等	φ9
12	マンホール蓋（人荷重用）	4	SUS304	t 3.0
11	受け枠	1組	SUS304	L40x30x3
10	フック	12	SS400	L30x30x3
9	ガイド	1組	SUS304	t 1.5
8	仕切板B（可動式）	1	SUS304	t 1.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	トラップ	1	PVC	125
5	流出口ソケット	1	SUS304	125A(Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	125A(Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x12
2	バスケット	1	SUS304	t0.8、φ4
1	本体	1	SUS304	t 3.0
品番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 12	名称 NAME	グリス阻集器（パイプ式）											
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER		型式 TYPE	HGS-NX300PD					個数 QTY						
内藤		佐藤太				現場名 OBJECT		備考 NOTE									
2020, 06, 11		2020, 06, 11		- - - -													
 ホークス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0	1	8	9	6	0	0	0	A	0	1	0	A	