


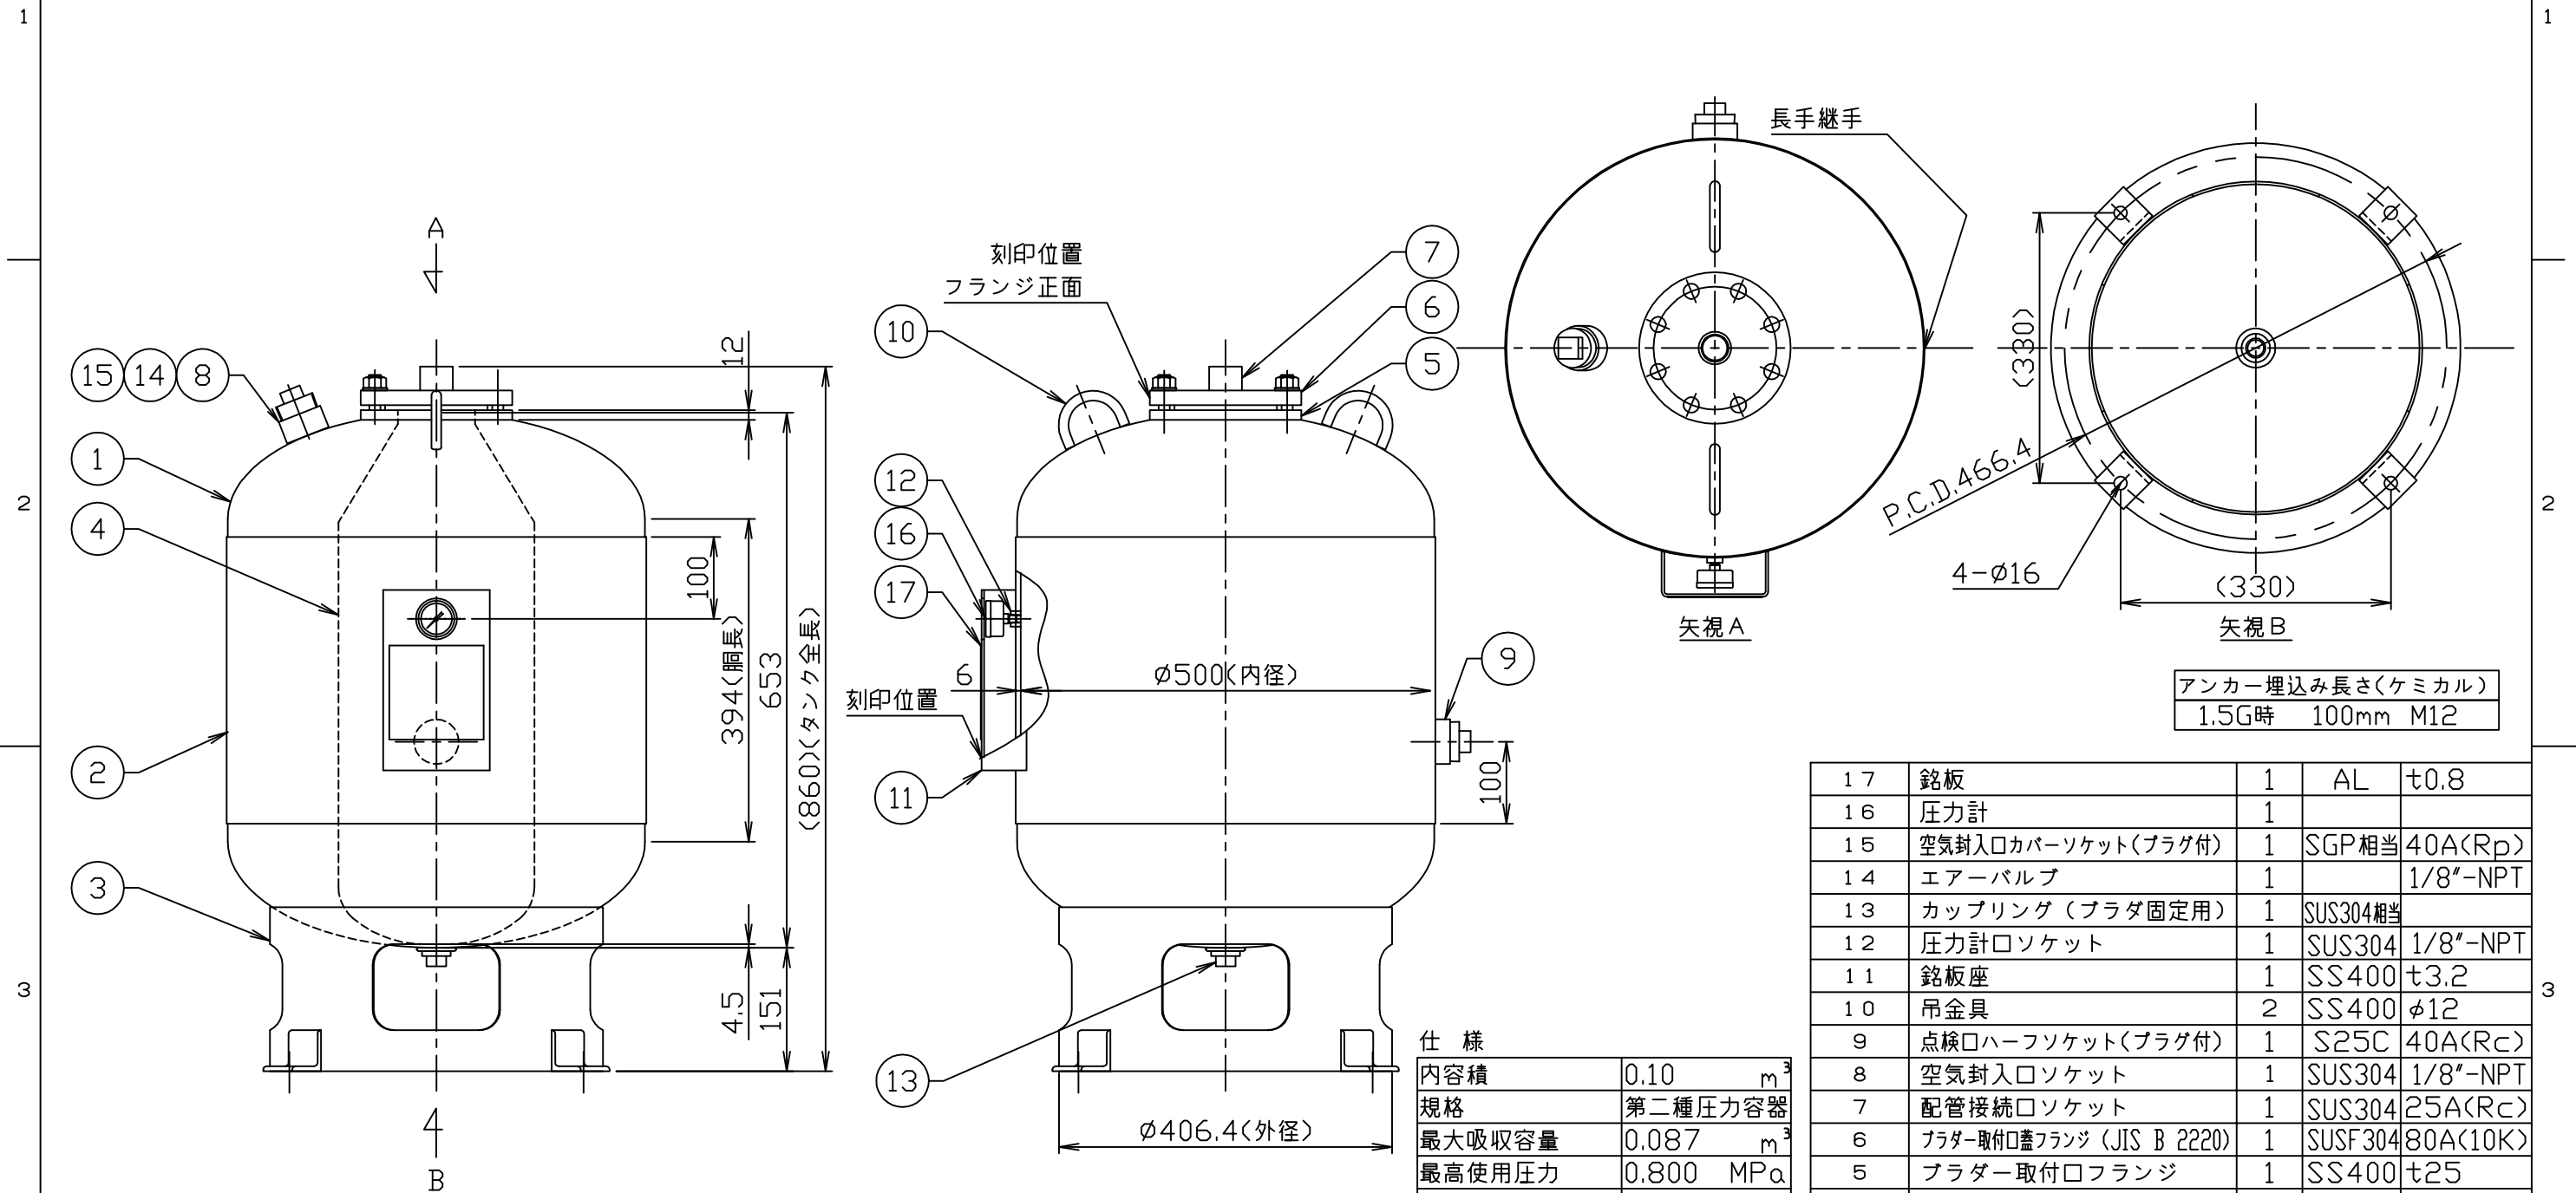

17	銘板	1	AL	t0.8
16	圧力計	1		
15	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SGP相当	40A(Rp)
14	エアーバルブ	1		1/8"-NPT
13	カップリング(ブラダ固定用)	1	SUS304相当	
12	圧力計ロソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SS400	t3.2
10	吊金具	2	SS400	φ12
9	点検口ハーフソケット(プラグ付)	1	S25C	40A(Rc)
8	空気封入口ソケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続ロソケット	1	SUS304	25A(Rc)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	80A(10K)
5	ブラダー取付口フランジ	1	SS400	t25
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SS400	t3.2
2	胴板	1	SS400	t6.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SS400	φ500-t4.5
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

仕 様	
内容積	0.10 m ³
規格	第二種圧力容器
最大吸収容量	0.087 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水圧試験圧力	1.20 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 °C
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	60 Kg

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 8		名称 NAME 密閉式膨張タンク				
設計 DESIGNED 戸澤		検図 CHECKED 山田大		担当 SECTION STAFF		客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFX-100NX		個数 QTY	
2017, 04, 28		2025, 04, 25		現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8MPa（屋内仕様）					
 ホーコス株式会社 HORKOS CORP				図番 FILE NAME		0 M 3 2 2 2 0 0 0 A 0 1 0 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14					

注記

- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
- 2) 空気封入圧力をご指示下さい。ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
- 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
- 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地ににて調整願います。
- 5) 屋外仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。