

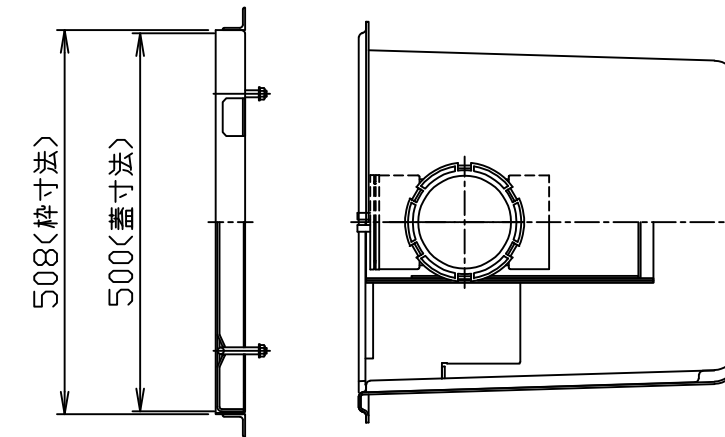


符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
			

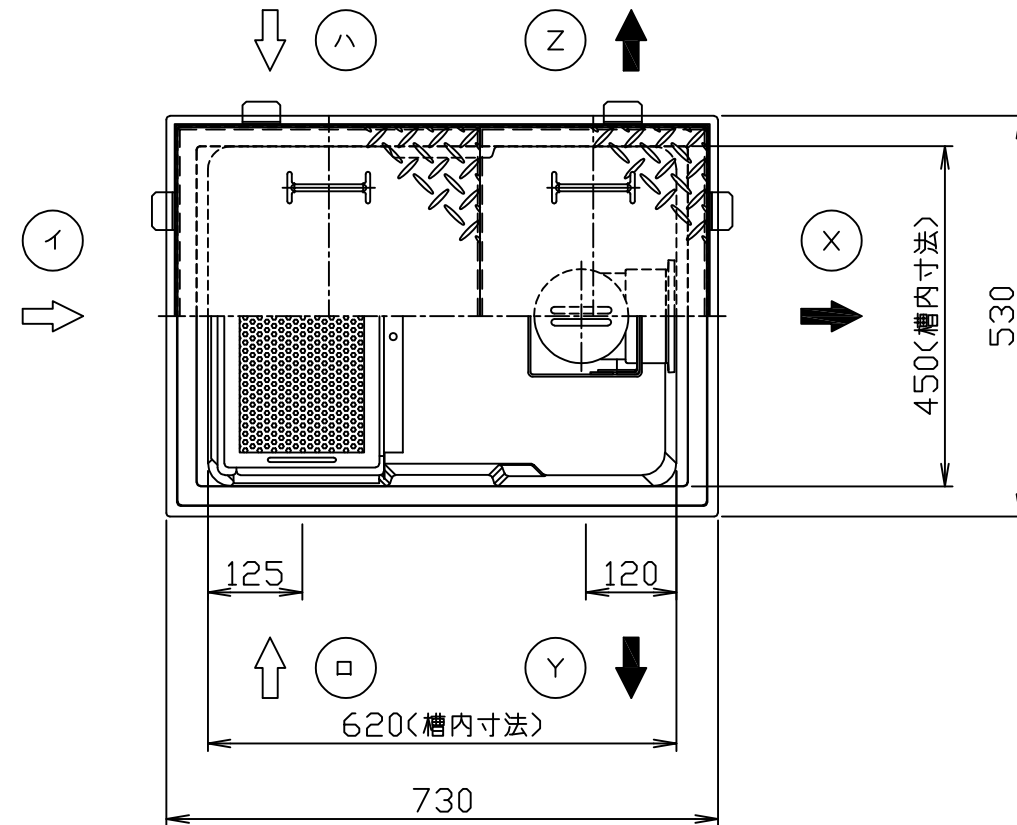

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 360 x 165 x 85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
4. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。

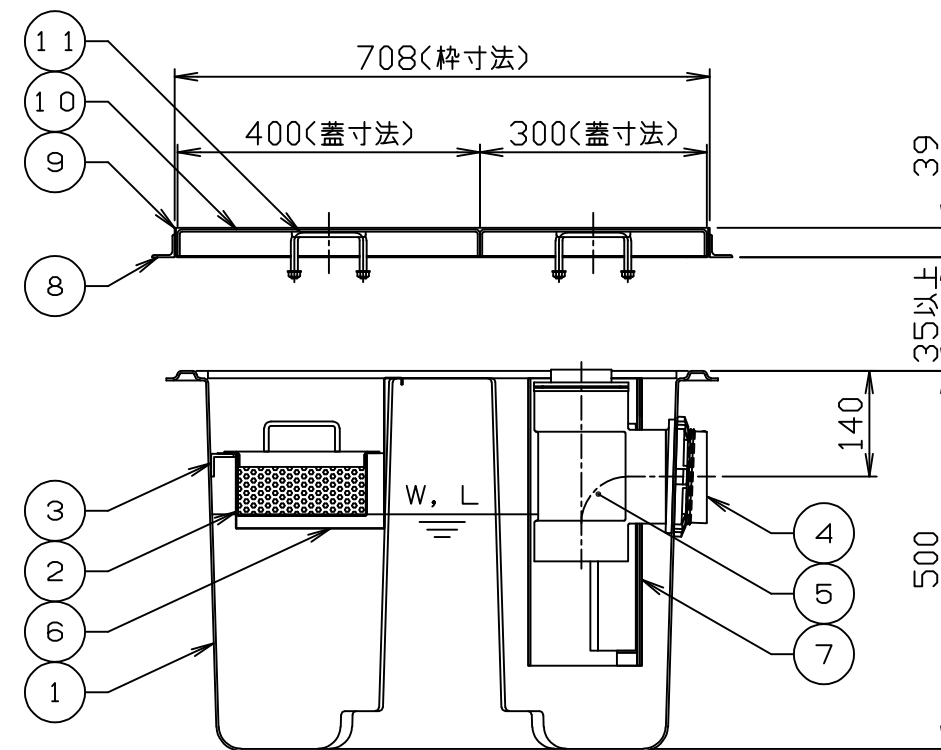

許容流入流量：80.0 (L/min)
標準阻集グリース量：26.5 (kg)
本体質量：15 (kg)
枠質量：2 (kg)
蓋質量：12 (kg)

15				
14				
13				
12				
11	マンホール取手	4	蓋と同等	φ9
10	マンホール蓋（人荷重用）	2	SUS304	t 3.0
9	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
8	フック	8	SS400	L30x30x3
7	仕切板B（可動式）	1	PVC	t 3.0
6	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
5	トラップ管	1	PVC	100
4	流出口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8, φ4
1	本体	1	FRP	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

注番 ORDER No.			三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 1 0		名称 NAME グリース阻集器（側溝式）									
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER			型式 TYPE GFC3-80ET		個数 QTY								
中野	山本大		現場名 OBJECT			備考 NOTE										
2025, 05, 23	2025, 05, 23	- - - -														
 ホークス株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	0	1	0	7	0	0	0	0	A	0	1	0	0