

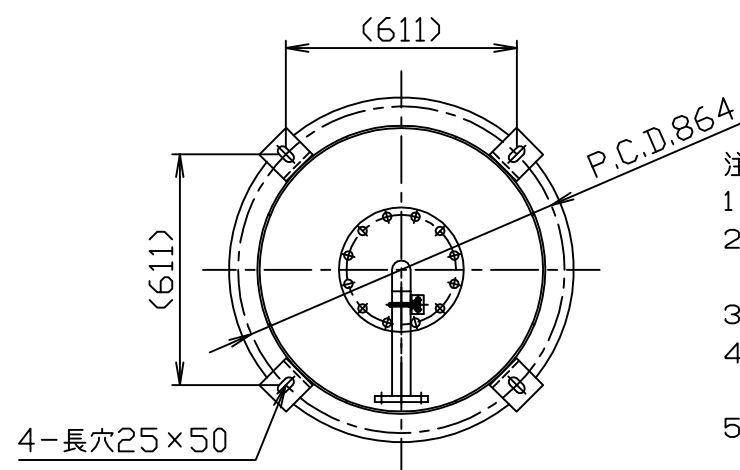


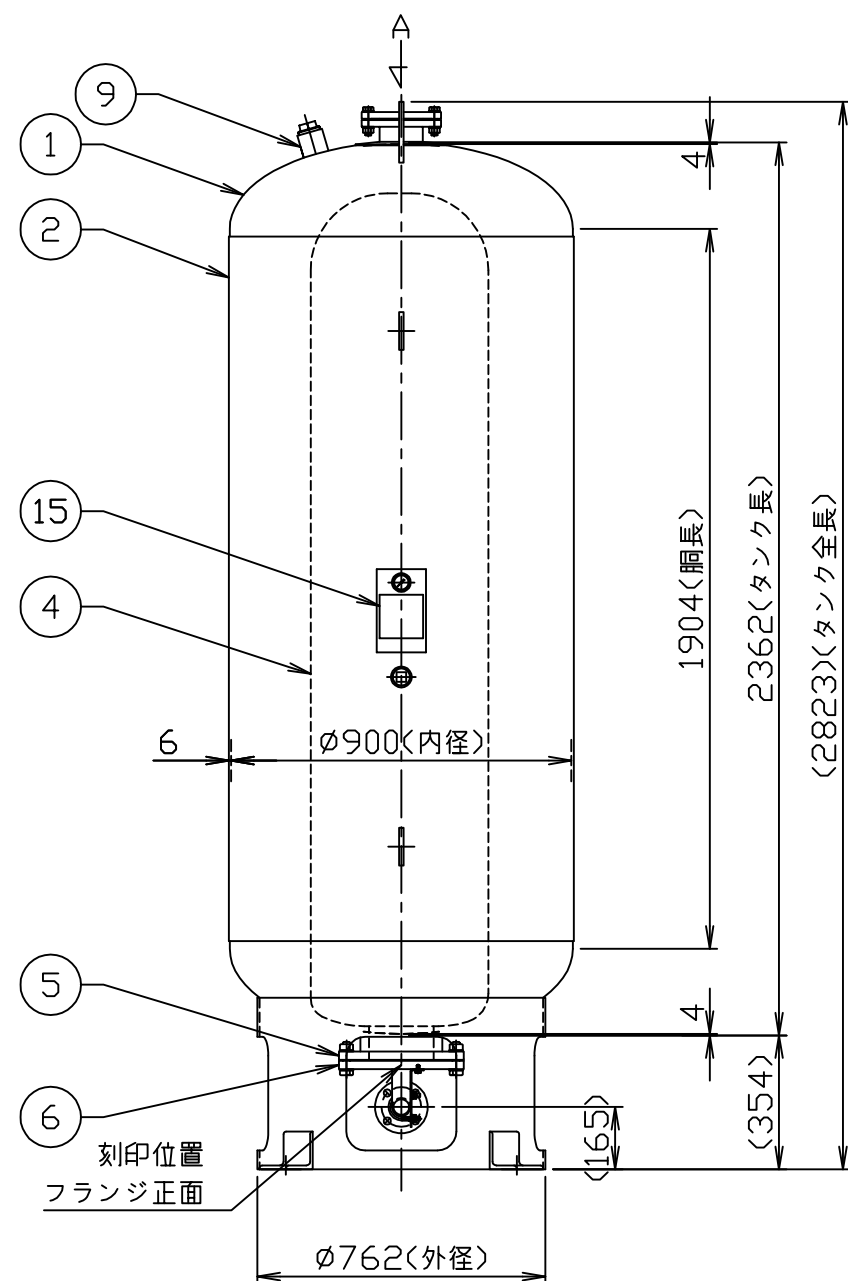

- 注記
- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
 - 2) 空気封入圧力をご指示下さい。
ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
 - 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
 - 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。
 - 5) 塗装仕様の場合、空気封入口部のプラグは樹脂キャップとなります。

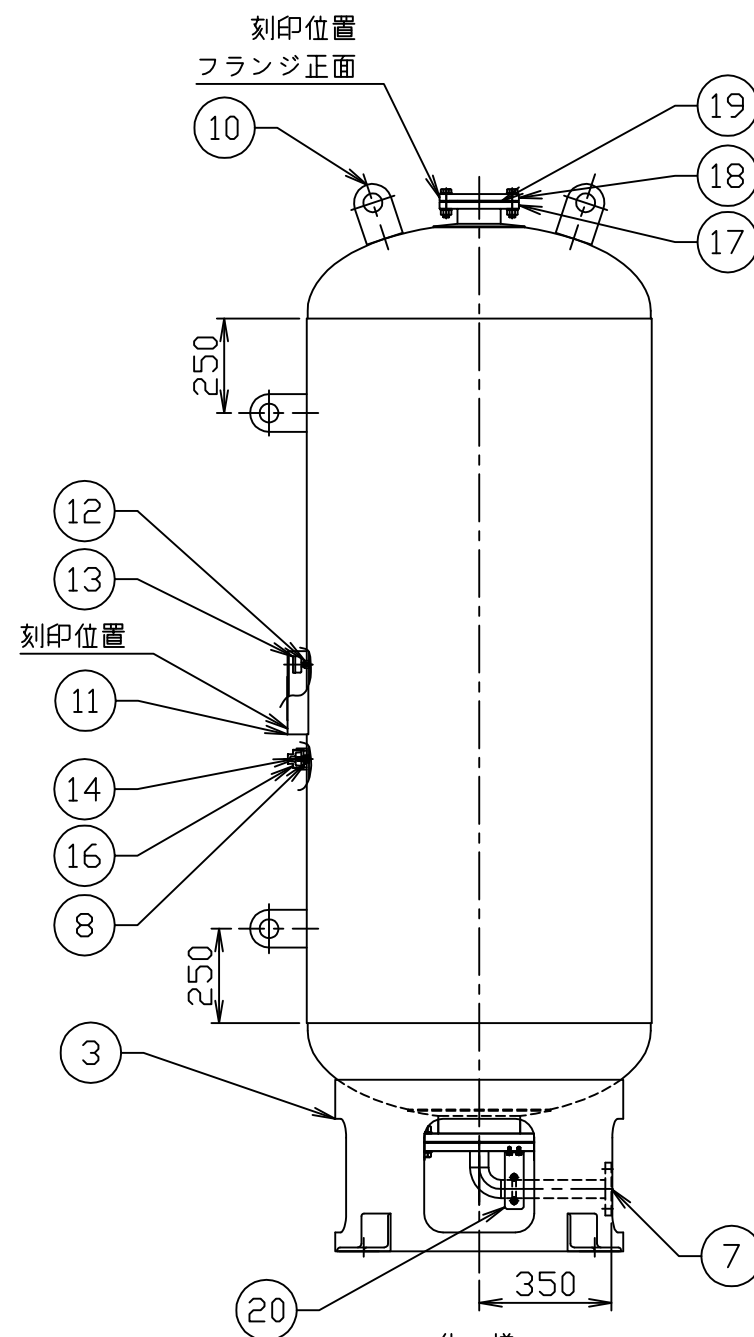


仕 様	
内容積	1.40 m ³
規格	第二種压力容器
最大吸収容量	1.12 m ³
最高使用圧力	0.800 MPa
水压試験圧力	1.27 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
質量	430 Kg

注番 ORDER No.		
設計 DESIGNED	検図 CHECKED	担当 SECTION STAFF
山本 真	山田	
2018, 01, 31	2025, 01, 24	、 、

H **ホーコス株式会社**
HORKOS CORP

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
			

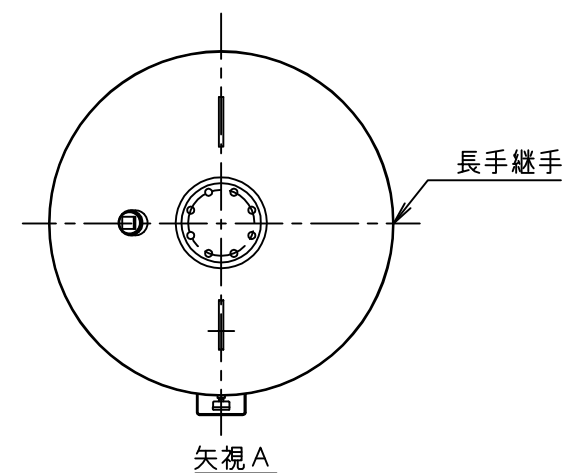

アンカー埋込み長さ(ケミカル)	
1.5G時	250mm M22

20	配管支持金具(UボルトM10-40A用付)	1	SUS304	t3.0
19	ジョイントシート(RF)t1.5	1	-	NO.1995
18	点検口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
17	点検口フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	100A(10K)
16	空気封入口カバーソケット(プラグ付)	1	SUS304	40A(Rp)
15	銘板	1	AL	t0.8
14	エアーバルブ	1	-	1/8"-NPT
13	圧力計	1	-	
12	圧力計ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
11	銘板座	1	SUS304	t3.0
10	吊金具	4	SUS304	t9.0
9	ブラダー固定ロケット(プラグ付)	1	SUS304	50A(Rc)
8	空気封入ロケット	1	SUS304	1/8"-NPT
7	配管接続フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	40A(10K)
6	ブラダー取付口蓋フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
5	ブラダー取付フランジ(JIS B 2220)	1	SUSF304	200A(10K)
4	ブラダー	1	IIR	
3	スカート	1	SUS304	t6.0
2	胴板	1	SUS304	t6.0
1	正半楕円型鏡板(ED)	2	SUS304	φ900-t4.0
品番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 20	名称 NAME 密閉式膨張タンク	
客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFU-1400NX	個数 QTY
現場名 OBJECT		備考 NOTE 0.8MPa	

FILE NAME	0	M	3	8	8	1	0	0	0	A	0	1	0	F
-----------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---