
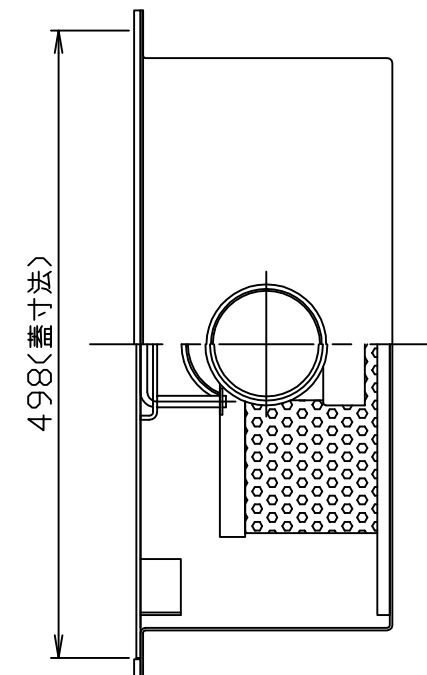


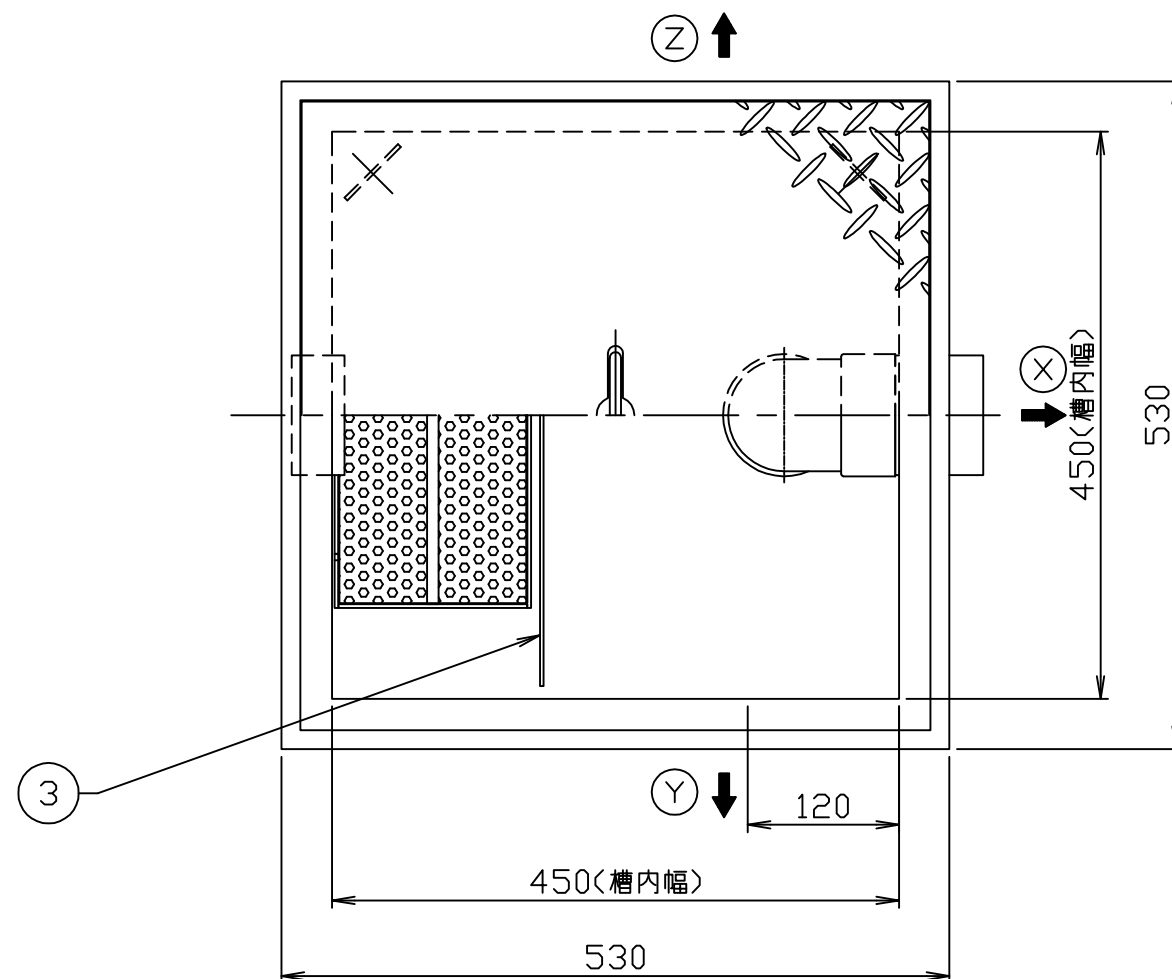

注) 1. 『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流出方向をご指示下さい。

2. 鋼板製マンホール蓋は、防錆塗装とします。
ステンレス製マンホール蓋は酸洗い仕上げとします。

3. バスケット寸法：300×150×135

蓋仕様

材 質		板厚 (mm)	質量 (kg)
	鋼板製(SS)	3.2	9
	ステンレス製(SUS)	3.5	10

15				
14				
13				
12				
11				
10				
9	マンホール取手	1	蓋と同等	φ9
8	マンホール蓋（人荷重用）	1	表参照	表参照
7	目地	1組	SUS304	FB15×5
6	トラップ管	1	PVC	DL75
5	流出口ソケット	1	SUS304	80A
4	流入口ソケット	1	SUS304	80A
3	固定仕切板	1	SUS304	FB10×3
2	バスケット（パンチング）	1	SUS304	t0.8,φ4
1	本体	1	SUS304	t2.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

容量：12 (L)
本体質量：17 (kg)

注番 ORDER No.		三角法 THIRD ANGLE PROJECTION		尺度 SCALE 1 / 6		名称 NAME 超浅型排水柵（パイプ式）		単位 UNIT		材料 MATERIAL		備考 NOTE	
設計 DESIGNED 竹田		検図 CHECKED 山本		担当 SECTION STAFF -----		客先 CUSTOMER		型式 TYPE GSU-10JPU		個数 QTY			
1999, 1, 23		1999, 1, 24				現場名 OBJECT		備考 NOTE					
 ホーコス株式会社 HORKOS CORP.				図番 FILE NAME		0 1 G 2 0 4 0 0 0 0 L 0 1 0 D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14							