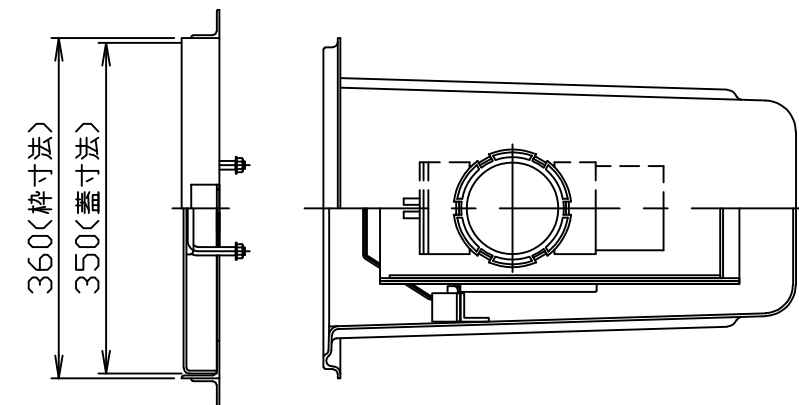



- 許容流入流量：50.0 (L/min)
標準阻集グリース量：16.6 (kg)
本体質量：10 (kg)
粹質量：5 (kg)
蓋質量：8 (kg)

15				
14				
13				
12	マンホール取手	2	蓋と同等	φ9
11	マンホール蓋（人荷重用）	1	SUS304	t 3.0
10	受け枠	1組	SUS304	L40x40x3
9	フック	6	SS400	L30x30x3
8	仕切板B（可動式）	1	PVC	t 3.0
7	仕切板A（可動式）	1	SUS304	t 1.0
6	トラップ管	1	PVC	75
5	流出口ソケット	1	PVC	75
4	流入口ソケット	1	PVC	75
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t 0.8、φ4
1	本体	1	FRP	t 3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

D