



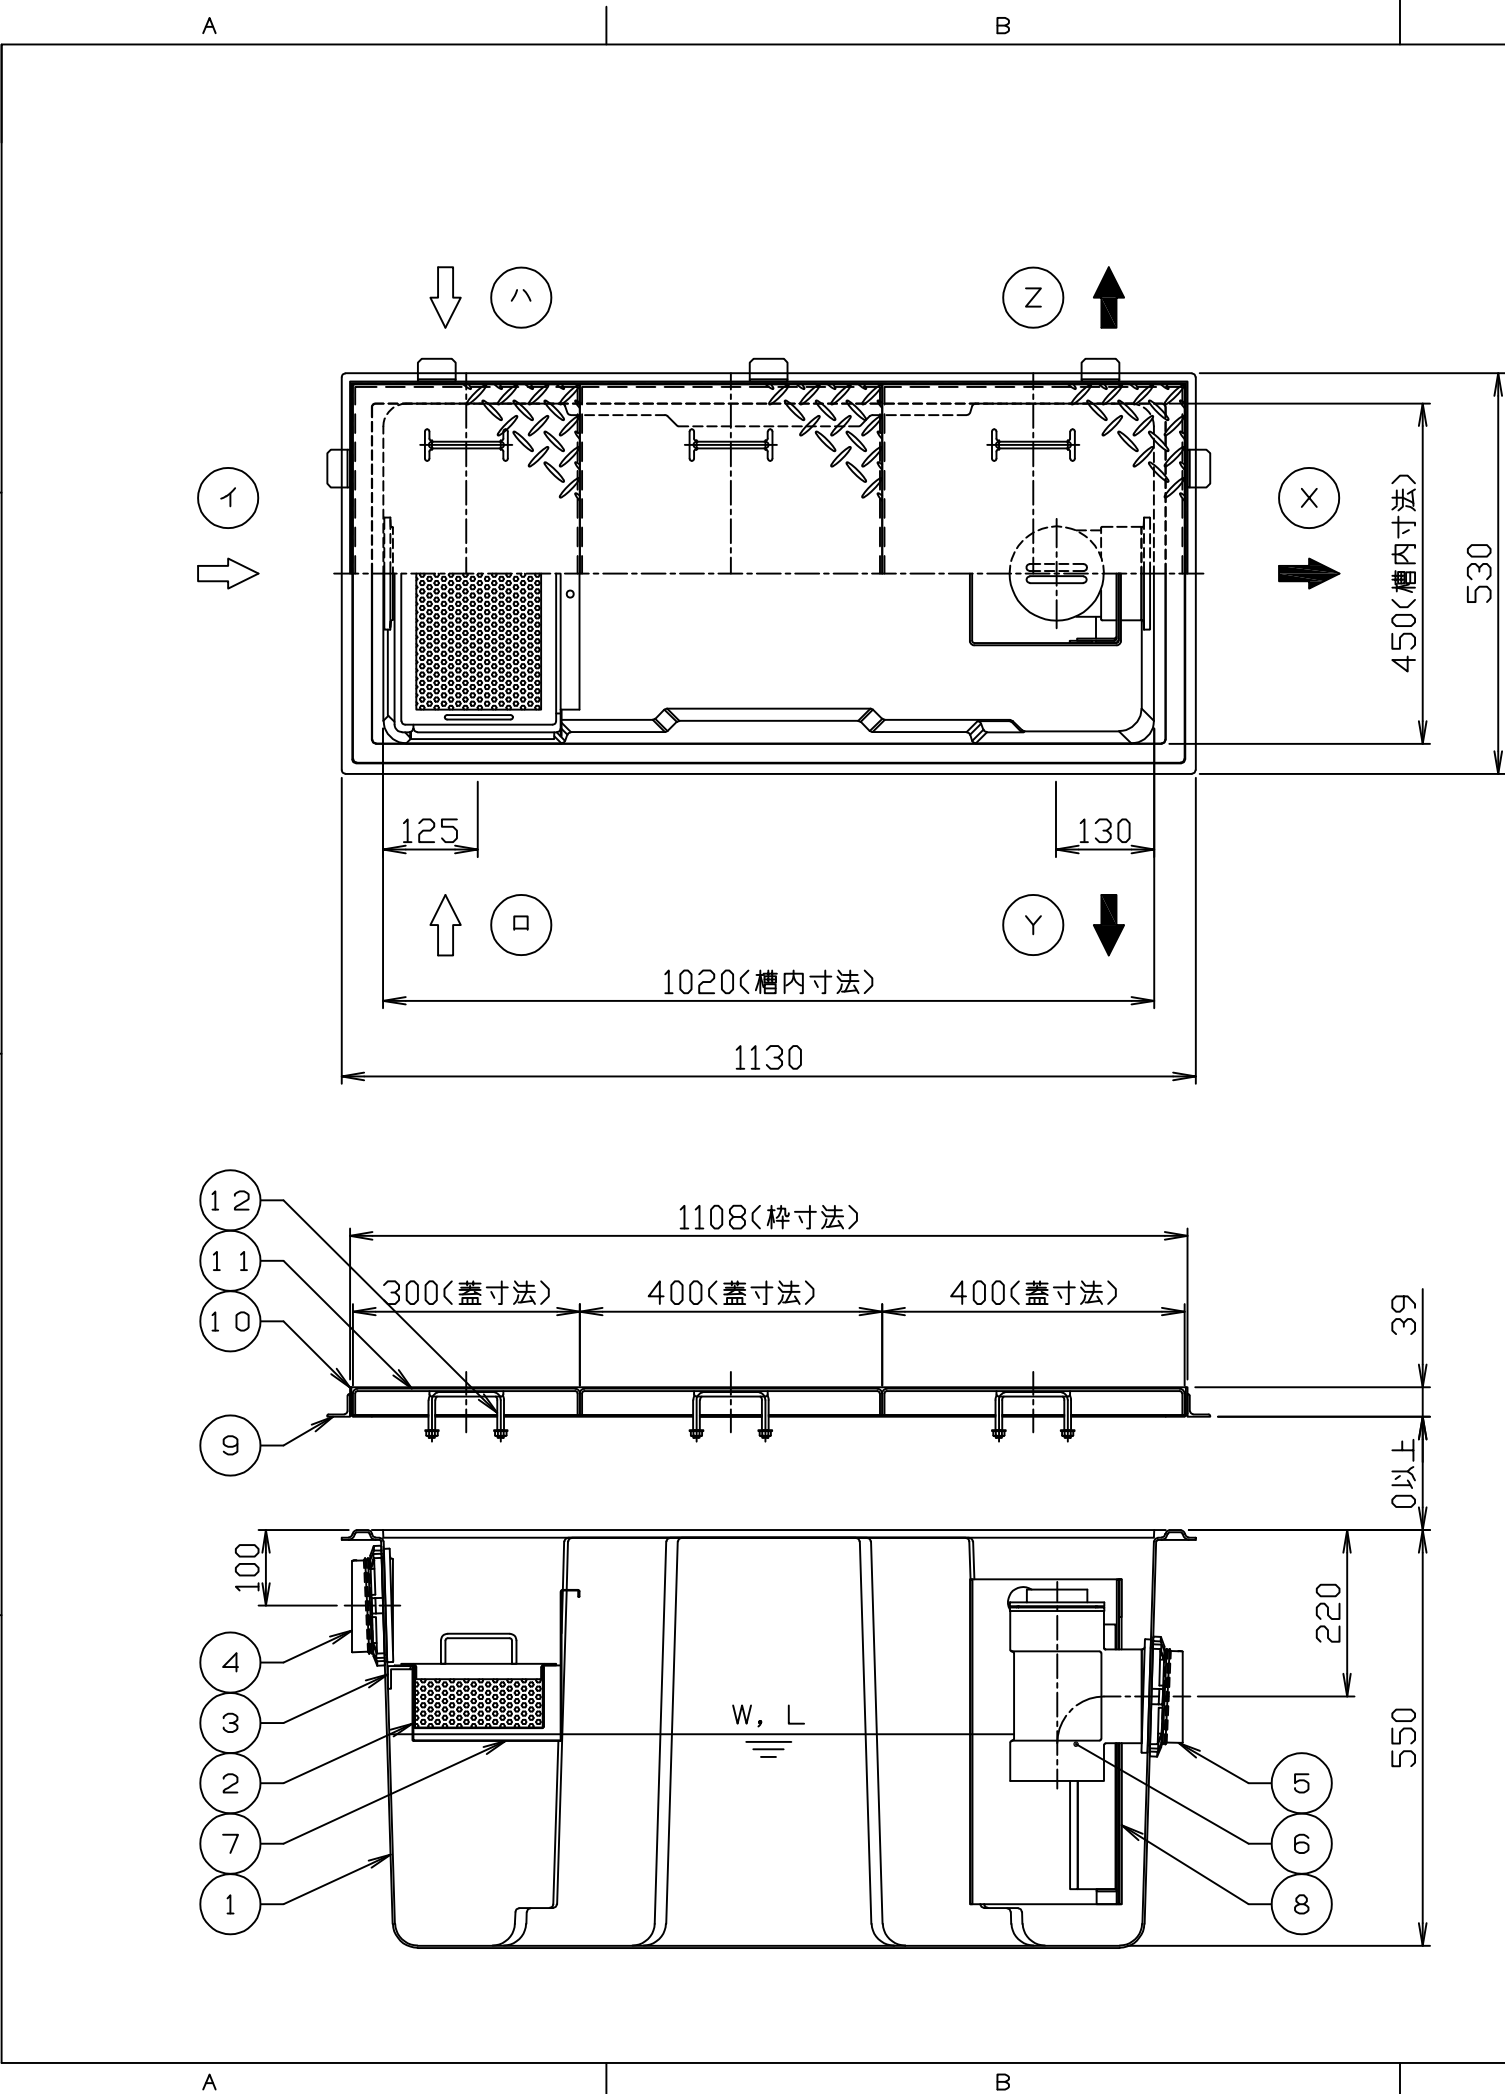

符 号 MARK	訂 正 記 録 REVISION RECORD	日 付 DATE	署 名 NAME
△			

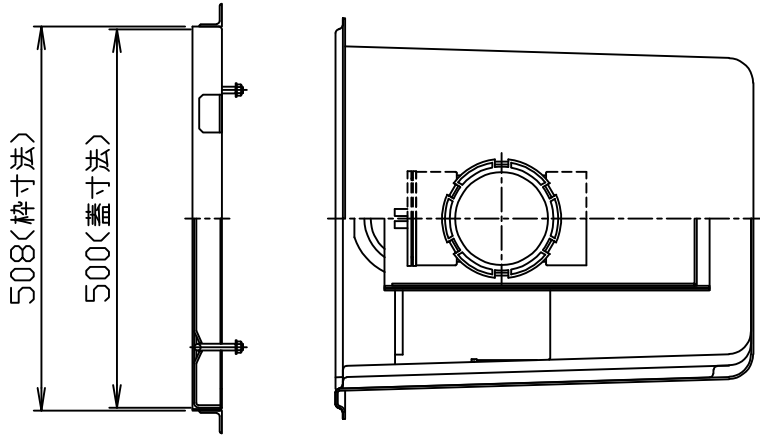

- 注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
『XYZ』は流出方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 360 x 165 x 85
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。
4. 本体へ蓋枠及び積載荷重がかからないように施工してください。

許容流入流量: 170.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 56.4 (kg)
本体質量: 19 (kg)
枠質量: 3 (kg)
蓋質量: 18 (kg)

15				
14				
13				
12	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
11	マンホール蓋 (人荷重用)	3	SUS304	t3.0
10	受け枠	1組	SUS304	L39x29x2
9	フック	10	SS400	L30x30x3
8	仕切板B (可動式)	1	PVC	t3.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ管	1	PVC	100
5	流出口ソケット	1	PVC	100
4	流入口ソケット	1	PVC	100
3	バスケット受	1組	PVC	L30x30x4
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	FRP	t3.0
品 番 No.	部 品 名 称 PARTS NAME	個数 QTY	材 質 MATERIAL	備 考 NOTE

注番 ORDER No.	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1/10	名称 NAME	型式 TYPE	個数 QTY
設計 DESIGNED 中野	検図 CHECKED 山本大	担当 SECTION STAFF	客先 CUSTOMER	GFC3-170P	
2025, 05, 23	2025, 05, 23		現場名 OBJECT	備考 NOTE	
H HORKOS 株式会社 HORKOS CORP			図番 FILE NAME	01K13720010A0100	