


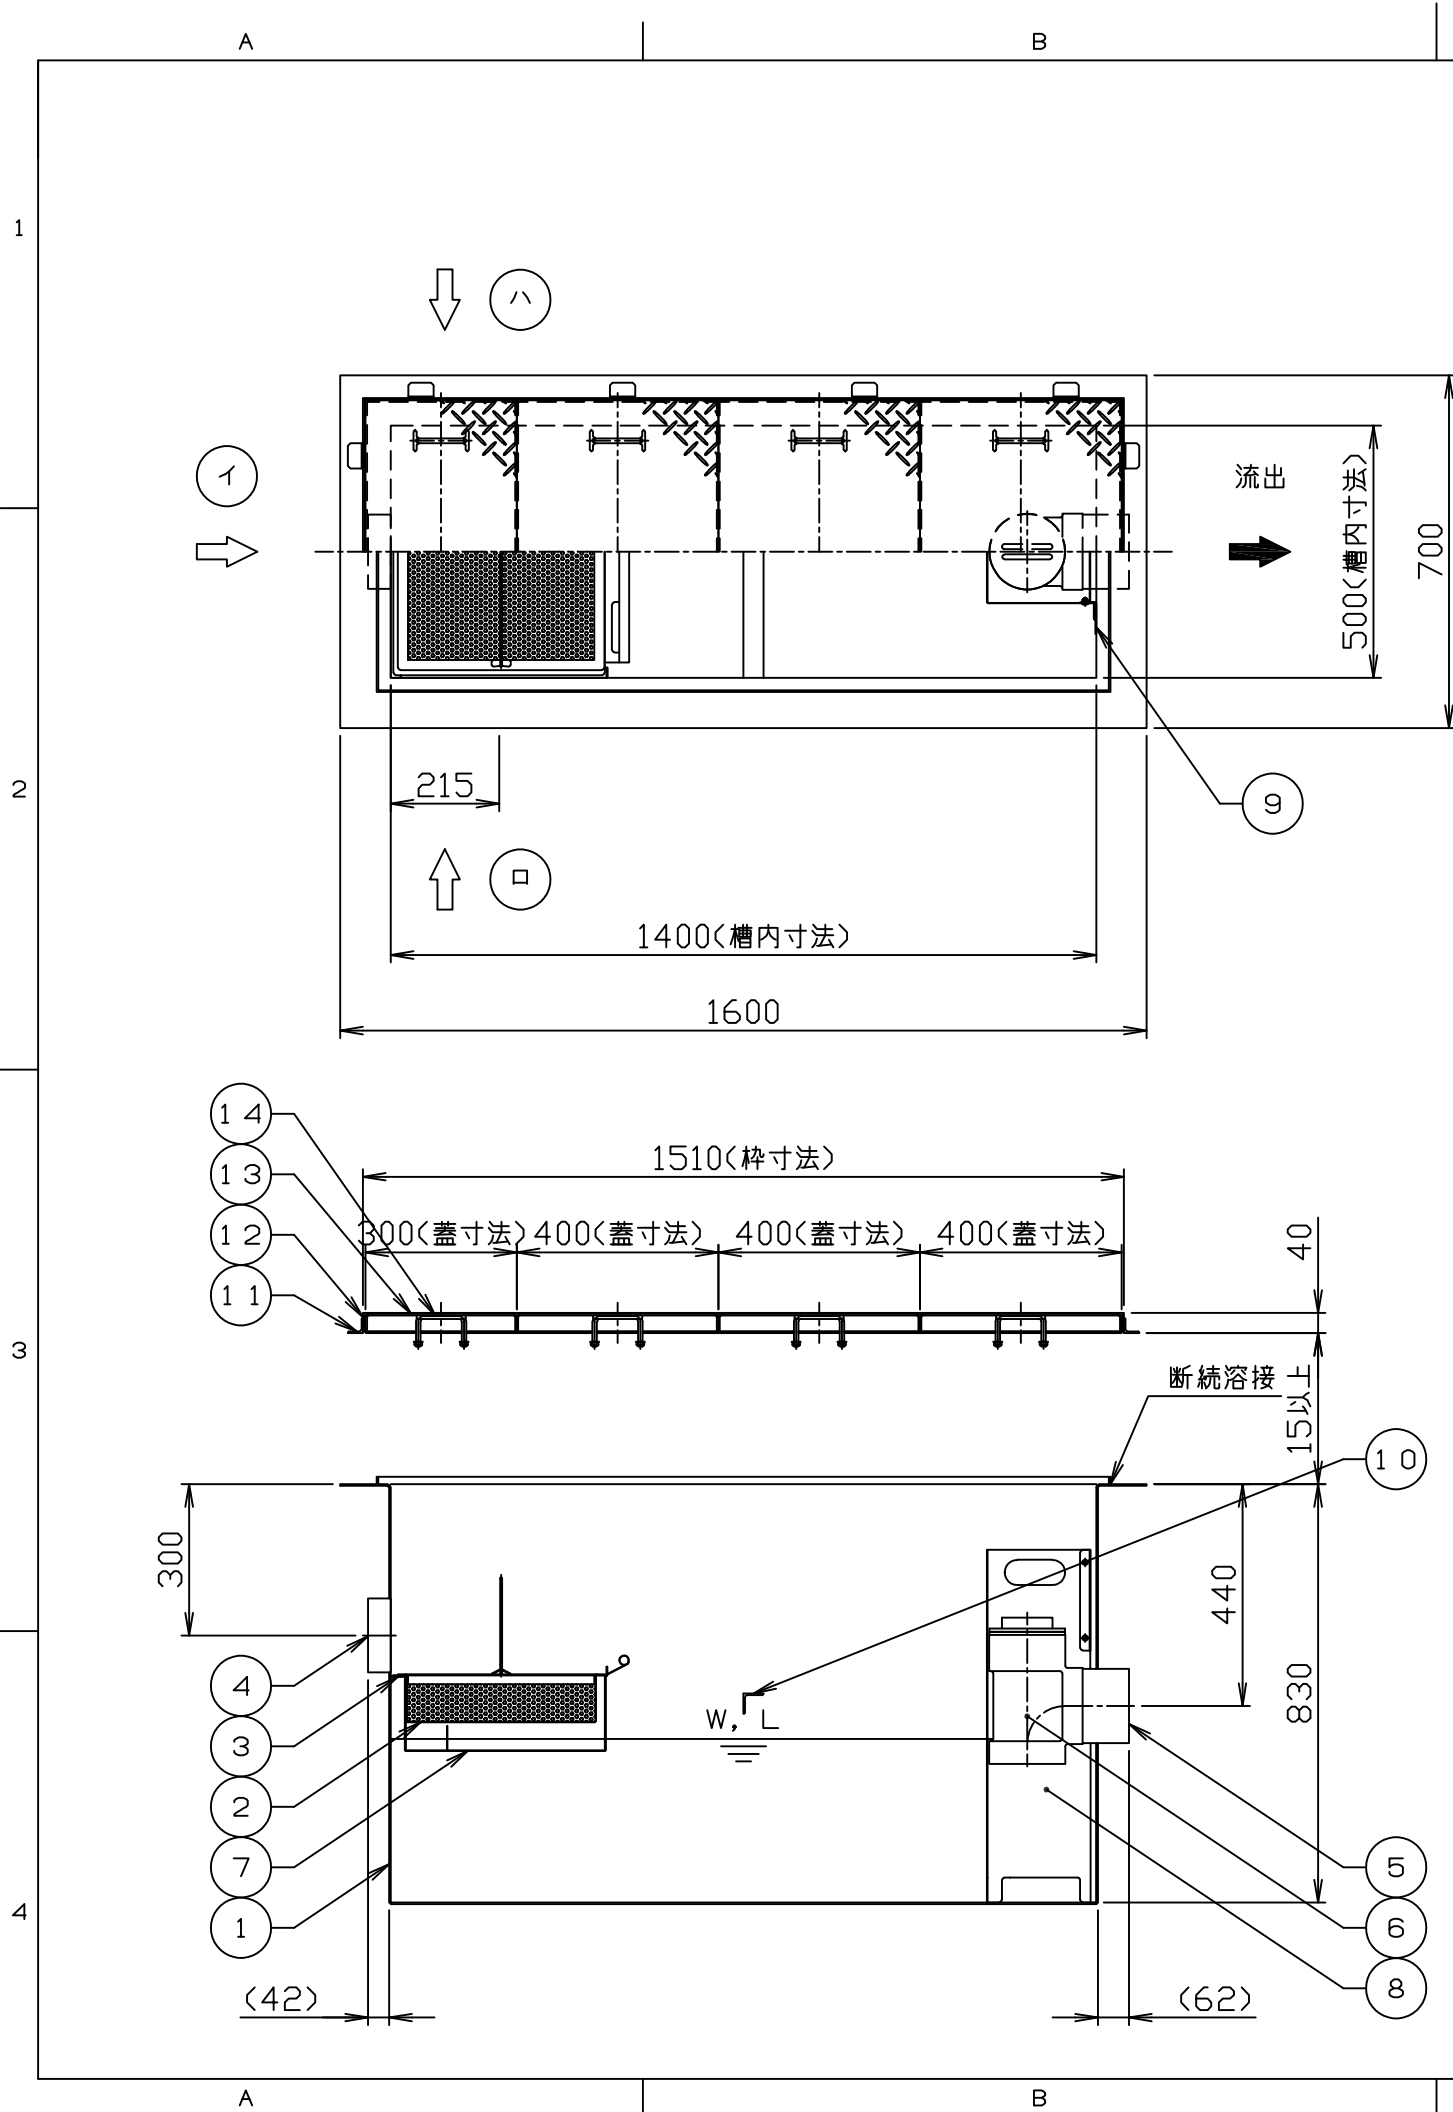

許容流入流量: 300.0 (L/min)
標準阻集グリース量: 99.6 (kg)
本体質量: 118 (kg)
枠質量: 7 (kg)
蓋質量: 28 (kg)

※日本阻集器工業会認定品
(SHASE-S217規格による)

注文番 ORDER No. 設計 DESIGNED 内藤 佐藤太 検図 CHECKED 佐藤太 担当 SECTION STAFF 2020, 06, 12 2020, 06, 12

図番 FILE NAME 01B25116000A010A

符号 MARK	訂正記録 REVISION RECORD	日付 DATE	署名 NAME
△			

注) 1. 図中の『イロハ』は流入方向を示します。
ご注文の際は流入方向をご指示下さい。
2. バスケット寸法: 430×370×95
3. ステンレス製マンホール蓋は、酸洗い仕上げとします。

15				
14	マンホール取手	8	蓋と同等	φ9
13	マンホール蓋 (人荷重用)	4	SUS304	t3.0
12	受け枠	1組	SUS304	L40x30x3
11	フック	12	SS400	L30x30x3
10	本体補強	1	SUS304	L40x40x3
9	ガイド	1組	SUS304	t1.5
8	仕切板B (可動式)	1	SUS304	t1.0
7	仕切板A (可動式)	1	SUS304	t1.0
6	トラップ	1	PVC	125
5	流出口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS304	125A (Rp)
3	バスケット受	1組	SUS304	FB20x t2
2	バスケット	1	SUS304	t0.8, φ4
1	本体	1	SUS304	t3.0

品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE
	三角法 THIRD ANGLE PROJECTION			
	尺度 SCALE	1/15		
	名称 NAME	グリース阻集器 (パイプ式)		
	客先 CUSTOMER			
	現場名 OBJECT			
	型式 TYPE	HGS-NX300PS		個数 QTY
	備考 NOTE			

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----