
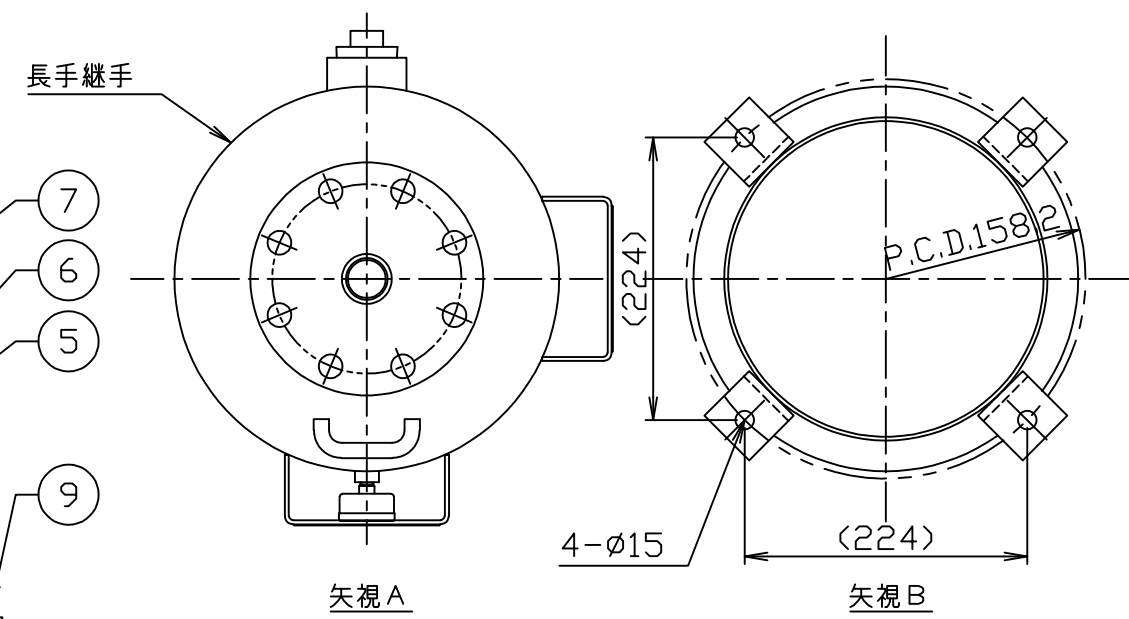


三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 6	名称 NAME 密閉式膨張タンク
客先 CUSTOMER	型式 TYPE AFX-20NX	個数 QTY
現場名 OBJECT	備考 NOTE 1.0MPa(屋内仕様)	
図番 FILE NAME	01M3237000A010A	

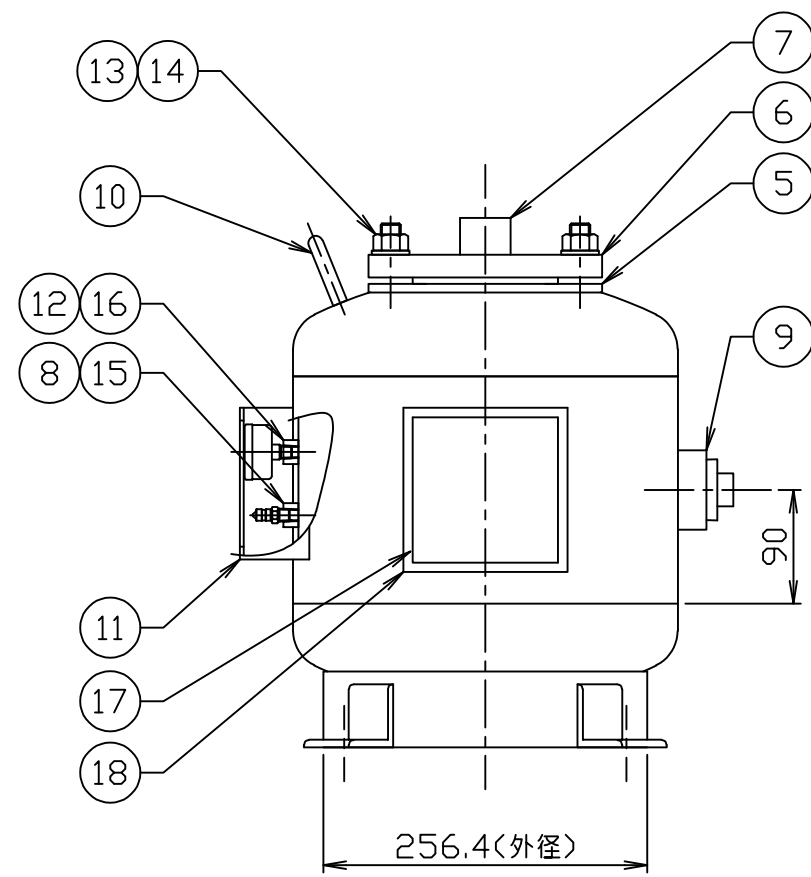

アンカー埋込み長さ(ケミカル)
1.5G時 100mm M12

仕 様	
内容積	0.02 m ³
規格	第二種圧力容器適用外
最大吸収容量	0.016 m ³
最高使用圧力	1.000 MPa
水圧試験圧力	1.50 MPa
空気封入圧力	MPa
最高使用温度	95 ℃
塗装(外面のみ)	錆止め塗装(赤錆色)
質量	25 Kg

注番 ORDER No.		
設計 DESIGNED 山本大	検図 CHECKED 山田大	担当 SECTION STAFF
2022, 07, 28	2025, 04, 04	、 、

H **ホーコス株式会社**
HORKOS CORP

三角法 THIRD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE 1 / 6	名称 NAME 密閉式膨張タンク	
客先 CUSTOMER		型式 TYPE AFX-20NX	個数 QTY
現場名 OBJECT		備考 NOTE 1.0MPa(屋内仕様)	

上	番 FILE NAME	0	M	3	2	3	7	0	0	0	A	0	1	0	A
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注記

- 1) ネジ部は特記以外すべて管用平行ねじとします。
- 2) 空気封入圧力をご指示下さい。ご指示なき場合の空気封入圧力は0.4MPaです。
- 3) 圧力計・空気封入バルブは付属しております。
- 4) 出荷時の封入圧力は最大0.5 MPaです。
0.5 MPaを超える場合は現地にて調整願います。