



- 蓋仕様

材質		板厚 (mm)	質量 (kg)
	SS蓋(銅板)	3.2	12
	SUS蓋(ステンレス)	3.5	14

15				
14				
13	フック	10	SS 400	L30X30X3
12	マンホール取手	6	蓋と同等	φ9
11	マンホール蓋（人荷重用）	3	表参照	表参照
10	受け枠	1組	SUS 304	L40X40X3
9	ガイド	2組	SUS 304	L20X20X2
8	可動仕切板	2	SUS 304	t1.5
7	固定仕切板	1	SUS 304	t1.5
6	トラップ管	1	PVC	100A
5	流出口ソケット	1	SUS 304	100A (Rp)
4	流入口ソケット	1	SUS 304	100A (Rp)
3	バスケット受け	1組	SUS 304	L30X30X2 L20X20X2
2	バスケット（パンチング）	1	SUS 304	t0.8, φ4
1	本体	1	SUS 304	t3.0
品番 No.	部品名称 PARTS NAME	個数 QTY	材質 MATERIAL	備考 NOTE

呼称容量：80 (L)
 実容量：82 (L)
 許容流入流量：61.5 (L/min)
 許容阻集オイル量：4.1 (L)
 許容たい積土砂量：16.4 (L)
 本体質量：58 (kg)
 枠質量：5 (kg)

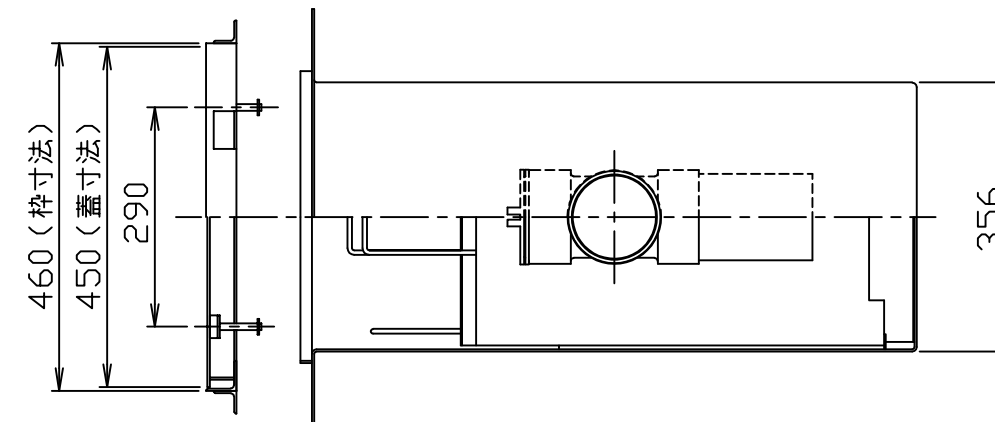

ホーコス株式会社

HORKOS CORP

番
FILE
NAME

0	D	4	0	0	1	0	0	0	L	0	1	0	E
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14